

CATALOGO





s e g n a l e t i c a

20 CATALOGO 26





LA SUA NASCITA

ABC srl **nasce nel 1984** come produttore di cartelli segnaletici di tipo antinfortunistico, distribuiti esclusivamente tramite una rete di rivenditori selezionati e dislocati su tutto il territorio nazionale, evitando la vendita diretta all'utilizzatore finale.

30 ANNI FA “LA SVOLTA”

Da un'intuizione del suo fondatore, l'azienda si è specializzata nella personalizzazione fuori catalogo di “**CARTELLI SPECIALI**” (anche in tirature di limitato quantitativo), soddisfacendo le richieste sempre in maggior numero che esulano da tutta la già ampia gamma di segnaletica standard.

Da qui un'attenzione sempre più incentrata verso la propria clientela con la finalità di creare una partnership solida, funzionale e propositiva volta a risolvere problematiche di segnalazione sempre più specifiche.

DISTRIBUZIONE

Abc, tramite la sua rete di rivenditori, opera attualmente in tutto il territorio Italiano.

Grazie alla cooperazione con diverse strutture organizzate, viene garantito il presidio in ognuna delle regioni italiane, così da permettere una copertura del territorio omogenea e capillare.



SOMMARIO

Segnali Divieto.....	5-15	Segnaletica Personalizzata.....	95-97
Segnali Pericolo.....	16-27	Cornici a Scatto.....	98
Segnali Pericolo / CLP.....	28	Bacheche.....	99-100
Segnali Obbligo.....	29-34	Sistemi di Segnaletica.....	101-102
Multisimbolo.....	35-36	Targhe da Interno.....	103-105
Bordo Macchina.....	37-39	Delimitazione Aree.....	106-109
Lingua Straniera.....	40-41	Segnaletica Stradale.....	111-116
Informazione.....	42	Cantieristica.....	117-122
Segnaletica Emergenza.....	43-49	Sistemi Antisosta.....	123
Segnaletica Antincendio.....	50-56	Colonnine e Catene.....	124
Segnaletica Luminescente.....	57	Specchi.....	125
Segnaletica a Pavimento.....	58-60	Traccialinee.....	126
Buste e Barattoli.....	61	Nastri Segnaletici.....	127
Segnaletica Luminosa.....	62	Antiscivolo.....	128-129
Monofacciali / Bifacciali.....	63-64	Profili Protettivi / Bumper.....	130-131
Norme ed Istruzioni.....	65-70	Protezioni Rigide.....	132-133
Informazioni.....	71-73	Barriere.....	134
Sistema Qualità.....	72	Aeroporti / Logistiche.....	135
Raccolta Differenziata.....	74	Lockout / Tagout.....	136-140
Cavalletti Segnaletici.....	75	Controllo Accessi.....	141
Indicazione.....	76	Protezione dall'Elettricità.....	142-143
Direzione e Indicazione.....	77	Pronto Soccorso.....	144-149
Proprietà Privata.....	78-79	Lavaocchi e Docce.....	150-152
Segnaletica su Palo.....	80	Protezione Ambientale.....	153-159
Segnaletica Multifacciale.....	81	Antincendio.....	160-163
Identificazione Tubazioni.....	82-83	Torce Atex.....	164
Segnaletica per Bombole.....	84	Taglierini di Sicurezza.....	165-167
Adesivi.....	85-89	Cestini e Posacenere.....	168-169
Trasporto Merci Pericolose.....	90-91	Protezione Vie Respiratorie.....	170
Segnaletica ADR.....	92	Dispositivi Anticaduta.....	170
Borsa e Accessori ADR.....	93	Varie.....	172
Dispositivi per Automezzi.....	94		

CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2015 CERT. N° IGQ 2N05



PROPRIETÀ DI BASE



VERNICI: Utilizzare vernici a base solvente equivale a dare un'ottima garanzia per la resistenza agli agenti atmosferici e di conseguenza una lunga durata nel tempo.

Standard di produzione certificati assicurano una corretta e professionale gestione del processo di stampa, volto a rispettare i requisiti previsti dalla norma ISO 9001.

COLORAZIONI: Le tinte utilizzate per la segnaletica di sicurezza si avvicinano, per quanto possibile, a una scala di colori normalizzata usata principalmente nel settore della verniciatura (RAL).

● Nero: RAL 9011	○ Bianco: RAL 9010	● Rosso: RAL 3020
● Giallo: RAL 1023	● Blu: RAL 5017	● Verde: RAL 6024

PROPRIETÀ DEI MATERIALI

ALLUMINIO:

La maggior parte della produzione della segnaletica viene proposta su questo materiale. Scelta decretata per le sue ottime caratteristiche, che meglio si adattano ad ambienti esterni ed interni. Spessori variabili da 0,5 mm a 1 mm. Verniciatura superficiale poliuretanica, retro con finitura protettiva trasparente.

PVC ADESIVO:

Film adesivizzato calandrato morbido, 80 micron, senza cadmio, monomero, di tipo permanente. Durata all'esterno 2 anni. Adatto in ambienti esterni ed interni.

PVC RIGIDO:

Materiale plastico rigido estruso da 1 mm, ottima risposta alle aggressioni chimiche. La resistenza alle temperature è piuttosto bassa, può lavorare da -5°C a +60°C. Autoestinguente e con buone caratteristiche dielettriche.

POLISTIRENE:

Materiale plastico estruso da 0,3 mm. Le caratteristiche distintive di questo materiale sono la resistenza alle basse temperature (-40°C +70°C), il limitato assorbimento d'acqua e il ridotto peso specifico. Per questo motivo viene utilizzato in sostituzione alla carta per la segnalazione e l'identificazione di estintori, lucchetti, valvole, ecc.

FOTOLUMINESCENTE:

Costituito da pigmenti in grado di catturarne la luce. In caso di oscurità questo materiale sprigiona l'energia immagazzinata, illuminando il segnale stesso. Utilizzato in versione adesiva o applicato su alluminio, si rivela insostituibile in ambienti interni a rischio di incendio.

RIFRANGENTE:

Pellicola retroriflettente autoadesiva di altissima qualità, costituita da microsferiche capaci di restituire luce nel momento in cui vengono illuminate da una fonte di energia. Normalmente utilizzata in abbinamento a supporti stradali scatolati.



INFORMAZIONI GENERALI

Per una migliore lettura e interpretazione del catalogo, si propone un breve riepilogo ove si riassumono geometrie, colori e loro significato.




DIVIETO:

I segnali della serie “divieto” hanno fondo bianco, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso, pittogramma nero. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco).



PERICOLO:

I segnali della serie “pericolo” hanno fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore nero su campo bianco o giallo.




OBBLIGO:

I segnali della serie “obbligo” hanno fondo bianco, pittogramma bianco su fondo blu rotondo. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo blu) e in colore nero (se in campo bianco).



EMERGENZA:

I segnali della serie “emergenza” hanno fondo verde, pittogramma e bordo perimetrale bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo verde) e in colore nero (se in campo bianco).



ANTINCENDIO:

I segnali della serie “antincendio” hanno fondo rosso, pittogramma e bordo perimetrale bianco. Eventuali testi ad integrazione del segnale verranno riportati in colore bianco (se in campo rosso) e in colore nero (se in campo bianco).

La segnaletica proposta all'interno del presente catalogo è conforme, dove previsto, alla normativa UNI EN ISO 7010 e al D.Lgs. 81/08.

Un asterisco, posto a fianco del codice, vi aiuterà ad identificare con più facilità la segnaletica corrispondente alla normativa ISO 7010. Questa norma è stata introdotta oramai dal 2012 ed è sempre più adottata dai produttori e dagli addetti ai lavori proprio per la sua internazionalizzazione; il suo scopo è quello, infatti di essere compresa a livello mondiale per mezzo di un linguaggio comune, espresso attraverso una simbologia collettiva a tutti i paesi del mondo.

Siamo certificati ISO 9001:2015; rispettando i requisiti di tale norma offriamo al cliente un prodotto controllato e qualitativamente conforme. A questo servizio si aggiunge inoltre la certificazione di prodotto per la segnaletica stradale verticale, ottenendo un certificato  di conformità.



CARTELLI SPECIALI

Nel catalogo troverete circa 15.000 codici di cartelli tra segnali di divieto, pericolo, obbligo, emergenza, antincendio e multisimbolo.

Se in tutto questo non trovate il segnale che fa al caso vostro, siamo comunque dotati di un reparto grafico equipaggiato con stampanti di grande formato.

Questo equivale a dire di potersi affidare ad un team di designer che saprà consigliarvi al meglio e tradurre graficamente una vostra idea o una vostra esigenza di segnalazione in un prodotto concreto.

Una ventennale esperienza maturata nel settore “cartelli speciali” ha portato a sviluppare un reparto oggi all’avanguardia e certamente qualificato per tutto quello che consiste la lavorazione su richiesta.

Maggiori informazioni a riguardo le trovate alle pagg. 95, 96, 97.



FORMATO A - G - F - B - C



A = 125 x 125 mm
G = 166 x 166 mm
F = 270 x 270 mm
B = 333 x 333 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO CARTELLO	A	G	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	125x125	166x166	270x270	333x333	500x500
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	12 metri	18 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



100 A G F B C *



101 A G F B C *



102 A G F B C *



103 A G F B C *



104 A G F B *



107 A G F B C



108 A B



109 A B



110 A G F B C *



111 A F B *



112 A G F B *



113 A F G



114 A B



115 A G B *



116 A B



117 A G F B



118 A G F B *



119 A G F B C *



120 A B



121 A B



122 A *



123 A *



124 A G F *



125 A *



126 A *



127 A *



128 A



129 A *



130 A *



1130 A *



1131 A *



1132 A G F *



1133 A *



1134 A *



1135 A *



1136 A *

DIVIETO

FORMATO ORIZZONTALE
A - D - E



A = 333 x 125 mm
D = 1000 x 333 mm
E = 2000 x 500 mm

FORMATO VERTICALE
B - C



B = 333 x 500 mm
C = 500 x 666 mm

FORMATO CARTELLO	A	B	C	D	E
DIMENSIONI (B x H) mm	333x125	333x500	500x666	1000x333	2000x500
VISIBILITÀ	4 metri	12 metri	18 metri	15 metri	20 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



131 A B C D E

※



132 A B C

※



133 A B D E

※



134 A B

※



1365 A

※



1370 A B

※



1379 A

※



1420 A

※



1430 A B C

※



1456 B

※



1463 A B

※



1424 A B



135 A B C D E

※



136 A B C

※



1330 A B

※



1406 A B

※



1410 A B C

※



137 A B C

※



138 A B C

※



139 A B C D

※



145 A B

※



146 A B

*



147 A B

*



151 A B C

*



152 A B

*



153 A B

*



189 A B

*



193 A B

*



1318 A B

*



1319 A B

*



1332 A B

*



1334 A B

*



1382 A

*



1412 B

*



1413 B

*



1414 B

*



1415 B

*



1417 A B C

*



1421 A

*



1422 B

*



1439 A B

*



1451 A B C

*



1464 A B

*



1465 A B

*



140 A B

*



141 A B C

*



142 A B C

*



143 A B C

*



144 A B

*



148 A B C

*



149 A B

*



150 A B

*



170 A B

*



171 A B

*



1311 A B C

*



1312 A B

*



1315 A B

*



1317 A B C

*



1320 A B

*



1348 B

*



1349 A B

*



1350 A B

*



1351 A B

*



1354 A B

*



1355 A B

*



1357 A B

*



1358 A B

*



1368 B

*



1369 A B

*



1374 A B

*



1375 A B

*



1383 A B

*



1384 A B

*



1385 A B

*



1386 B

*



1387 A B



1416 B



154 A B C



155 A B



156 A B



157 A B C



158 A B C



164 A B C



1340 A B



1342 B



1343 B



1441 A B



1442 A B



159 A B C



1327 A B



1378 A B



1341 B



1443 A B



160 A B



161 A B



174 A B



1316 A B



1346 A B



1347 A B



1366 A B



176 A B



1338 A B



**E' RIGOROSAMENTE
PROIBITO
INQUINARE LE ACQUE
DI SCARICO**

1367 A B



**E' VIETATO
SCARICARE
MATERIALI DI
QUALSIASI GENERE**

1389 B



**VIETATO L'USO
AI
NON ADDETTI**

162 A B

*



**VIETATO ESEGUIRE
LAVORI PRIMA CHE
SIA STATA TOLTA
LA TENSIONE**

167 A B

*



ATTENZIONE
L'APERTURA DEL
QUADRO E' CONSENTITA
SOLAMENTE AGLI
ELETTRICISTI

168 A B

*



**VIETATO INTERVENIRE
SU APPARECCHIATURE
O LINEE ELETTRICHE
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

169 A B

*



**VIETATO L'USO
DELLA MACCHINA
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

199 A B

*



NON COMPIERE
DI PROPRIA INIZIATIVA
OPERAZIONI O MANOVRE CHE
POSSANO COMPROMETTERE
LA PROPRIA SICUREZZA E
QUELLA DELLE ALTRE PERSONE

1324 A B

*



**VIETATO L'USO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

1353 A

*



**E' SEVERAMENTE
VIETATO APRIRE
GLI SPORTELLI CON
MACCHINA IN MOTO**

1371 A B

*



**NON APRIRE
A MACCHINA
IN MOTO**

1372 A B

*



**E' SEVERAMENTE
VIETATA LA
MANOVRA DELLA GRU
AI NON ADDETTI**

1390 A B

*



**E' VIETATO
INTERVENIRE
CON LE MANI A
MACCHINA IN MOTO**

1391 A B

*



**NON
EFFETTUARE
MANOVRE**
lavori in corso

165 A B

*



**NON
EFFETTUARE
MANOVRE**
macchina in riparazione

166 A B

*



LAVORI IN CORSO
solamente
può effettuare manovre

1314 A B

*



**NON
EFFETTUARE
MANOVRE**
macchina in manutenzione

1373 A B

*



**NON EFFETTUARE
MANOVRE**
si lavora sulla linea

1393 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
OGGETTI
ESTRANEI**

177 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**
davanti agli estintori

178 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**
davanti agli idranti

179 A B

*



**VIETATO SOSTARE
E DEPOSITARE
MATERIALI ENTRO
L'AREA DELIMITATA**

198 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI**
lasciare libero il passaggio

1381 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
NEI CORRIDOI**

1394 A B

*



**E' SEVERAMENTE
VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI DAVANTI
ALLE APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

1395 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
OGNI TIPO
DI MATERIALE**

1396 A B

*



**VIETATO
DEPOSITARE
MATERIALI
O ATTREZZI**

1397 A B

*



1399 A B

*



1418 A B

*



191 A B

*



194 A B

*



195 A B

*



196 B

*



197 A B

*



1313 A B

*



1321 B

*



1331 A

*



1344 A B

*



1356 A

*



1377 A

*



1392 A

*



1398 A B

*



1400 B

*



1401 B

*



1402 A B

*



1403 A B

*



1404 A B

*



1405 B

*



1433 A

*



1440 A B

*



1444 B

*



1447 A B

*



181 A B

*



190 A B

*

DIVIETO



**VIETATO USARE
LE SCALE
IN CATTIVO STATO**

175 A B



**NON USARE
IN CASO
DI INCENDIO**

192 A B

*



**NON USARE
IN CASO
DI EMERGENZA**

1446 A B

*



**NON
TRASPORTARE
PERSONE**
montacarichi per sole cose

1352 A

*



**VIETATO L'USO
ALLE PERSONE
NON AUTORIZZATE**

1407 A

*



**VIETATO L'USO
DEI CARRELLI
AL PERSONALE
NON AUTORIZZATO**

163 A B

*



**VIETATO
IL TRANSITO
AI CARRELLI
ELEVATORI**

180 A B

*



**VIETATO IL TRANSITO
AI CARRELLI NON
ANTIDEFLAGRANTI**

1325 A B

*



**VIETATO IL TRANSITO
E L'ACCESSO
AI CARRELLI ELEVATORI**

1336 B

*



**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
PER TUTTI I MEZZI DOTATI
DI MOTORE TERMICO**

1337 B

*



**VIETATO
TRASPORTARE
PERSONE**

172 A B



**VIETATO
TRASPORTARE
E SOLLEVARE
PERSONE**

173 A B C



**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**

1431 A



**VIETATO SOSTARE
SOTTO LE FORCHE**

1432 A



**VIETATO FOTOGRAFARE
NO PHOTOGRAPH
DEFENSE DE PHOTOGRAPHER
FOTOGRAFIEREN VERBODEN**

1335 A

*



**DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI DI
STIMOLATORI ELETTRICI
(PACE MAKERS)**

1435 A B

*



**VIETATO ACCEDERE
AI LOCALI CON
APPARECCHI RADIO
E TELEFONICI ATTIVI**

1326 A

*



**VIETATO L'USO DI TELEFONI
CELLULARI O DI ALTRI
DISPOSITIVI ELETTRONICI**
al fine di acquisire e/o divulgare dati personali (nomini, titoli, registrazioni vocali, ecc.) senza preventivo consenso scritto della persona interessata.
**I TRASGRESSIONI SONO SOGGETTE A SANZIONI
DA € 3.000 A € 30.000**
Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 142 del 22/11/2007 - D.Lgs. 10/04/2002 n. 116
Codice Penale art. 170 - art. 171 - art. 172 - art. 173 - art. 174 - art. 175 - art. 176 - art. 177 - art. 178 - art. 179 - art. 180 - art. 181 - art. 182 - art. 183 - art. 184 - art. 185 - art. 186 - art. 187 - art. 188 - art. 189 - art. 190 - art. 191 - art. 192 - art. 193 - art. 194 - art. 195 - art. 196 - art. 197 - art. 198 - art. 199 - art. 200 - art. 201 - art. 202 - art. 203 - art. 204 - art. 205 - art. 206 - art. 207 - art. 208 - art. 209 - art. 210 - art. 211 - art. 212 - art. 213 - art. 214 - art. 215 - art. 216 - art. 217 - art. 218 - art. 219 - art. 220 - art. 221 - art. 222 - art. 223 - art. 224 - art. 225 - art. 226 - art. 227 - art. 228 - art. 229 - art. 230 - art. 231 - art. 232 - art. 233 - art. 234 - art. 235 - art. 236 - art. 237 - art. 238 - art. 239 - art. 240 - art. 241 - art. 242 - art. 243 - art. 244 - art. 245 - art. 246 - art. 247 - art. 248 - art. 249 - art. 250 - art. 251 - art. 252 - art. 253 - art. 254 - art. 255 - art. 256 - art. 257 - art. 258 - art. 259 - art. 260 - art. 261 - art. 262 - art. 263 - art. 264 - art. 265 - art. 266 - art. 267 - art. 268 - art. 269 - art. 270 - art. 271 - art. 272 - art. 273 - art. 274 - art. 275 - art. 276 - art. 277 - art. 278 - art. 279 - art. 280 - art. 281 - art. 282 - art. 283 - art. 284 - art. 285 - art. 286 - art. 287 - art. 288 - art. 289 - art. 290 - art. 291 - art. 292 - art. 293 - art. 294 - art. 295 - art. 296 - art. 297 - art. 298 - art. 299 - art. 300 - art. 301 - art. 302 - art. 303 - art. 304 - art. 305 - art. 306 - art. 307 - art. 308 - art. 309 - art. 310 - art. 311 - art. 312 - art. 313 - art. 314 - art. 315 - art. 316 - art. 317 - art. 318 - art. 319 - art. 320 - art. 321 - art. 322 - art. 323 - art. 324 - art. 325 - art. 326 - art. 327 - art. 328 - art. 329 - art. 330 - art. 331 - art. 332 - art. 333 - art. 334 - art. 335 - art. 336 - art. 337 - art. 338 - art. 339 - art. 340 - art. 341 - art. 342 - art. 343 - art. 344 - art. 345 - art. 346 - art. 347 - art. 348 - art. 349 - art. 350 - art. 351 - art. 352 - art. 353 - art. 354 - art. 355 - art. 356 - art. 357 - art. 358 - art. 359 - art. 360 - art. 361 - art. 362 - art. 363 - art. 364 - art. 365 - art. 366 - art. 367 - art. 368 - art. 369 - art. 370 - art. 371 - art. 372 - art. 373 - art. 374 - art. 375 - art. 376 - art. 377 - art. 378 - art. 379 - art. 380 - art. 381 - art. 382 - art. 383 - art. 384 - art. 385 - art. 386 - art. 387 - art. 388 - art. 389 - art. 390 - art. 391 - art. 392 - art. 393 - art. 394 - art. 395 - art. 396 - art. 397 - art. 398 - art. 399 - art. 400 - art. 401 - art. 402 - art. 403 - art. 404 - art. 405 - art. 406 - art. 407 - art. 408 - art. 409 - art. 410 - art. 411 - art. 412 - art. 413 - art. 414 - art. 415 - art. 416 - art. 417 - art. 418 - art. 419 - art. 420 - art. 421 - art. 422 - art. 423 - art. 424 - art. 425 - art. 426 - art. 427 - art. 428 - art. 429 - art. 430 - art. 431 - art. 432 - art. 433 - art. 434 - art. 435 - art. 436 - art. 437 - art. 438 - art. 439 - art. 440 - art. 441 - art. 442 - art. 443 - art. 444 - art. 445 - art. 446 - art. 447 - art. 448 - art. 449 - art. 450 - art. 451 - art. 452 - art. 453 - art. 454 - art. 455 - art. 456 - art. 457 - art. 458 - art. 459 - art. 460 - art. 461 - art. 462 - art. 463 - art. 464 - art. 465 - art. 466 - art. 467 - art. 468 - art. 469 - art. 470 - art. 471 - art. 472 - art. 473 - art. 474 - art. 475 - art. 476 - art. 477 - art. 478 - art. 479 - art. 480 - art. 481 - art. 482 - art. 483 - art. 484 - art. 485 - art. 486 - art. 487 - art. 488 - art. 489 - art. 490 - art. 491 - art. 492 - art. 493 - art. 494 - art. 495 - art. 496 - art. 497 - art. 498 - art. 499 - art. 500 - art. 501 - art. 502 - art. 503 - art. 504 - art. 505 - art. 506 - art. 507 - art. 508 - art. 509 - art. 510 - art. 511 - art. 512 - art. 513 - art. 514 - art. 515 - art. 516 - art. 517 - art. 518 - art. 519 - art. 520 - art. 521 - art. 522 - art. 523 - art. 524 - art. 525 - art. 526 - art. 527 - art. 528 - art. 529 - art. 530 - art. 531 - art. 532 - art. 533 - art. 534 - art. 535 - art. 536 - art. 537 - art. 538 - art. 539 - art. 540 - art. 541 - art. 542 - art. 543 - art. 544 - art. 545 - art. 546 - art. 547 - art. 548 - art. 549 - art. 550 - art. 551 - art. 552 - art. 553 - art. 554 - art. 555 - art. 556 - art. 557 - art. 558 - art. 559 - art. 560 - art. 561 - art. 562 - art. 563 - art. 564 - art. 565 - art. 566 - art. 567 - art. 568 - art. 569 - art. 570 - art. 571 - art. 572 - art. 573 - art. 574 - art. 575 - art. 576 - art. 577 - art. 578 - art. 579 - art. 580 - art. 581 - art. 582 - art. 583 - art. 584 - art. 585 - art. 586 - art. 587 - art. 588 - art. 589 - art. 590 - art. 591 - art. 592 - art. 593 - art. 594 - art. 595 - art. 596 - art. 597 - art. 598 - art. 599 - art. 600 - art. 601 - art. 602 - art. 603 - art. 604 - art. 605 - art. 606 - art. 607 - art. 608 - art. 609 - art. 610 - art. 611 - art. 612 - art. 613 - art. 614 - art. 615 - art. 616 - art. 617 - art. 618 - art. 619 - art. 620 - art. 621 - art. 622 - art. 623 - art. 624 - art. 625 - art. 626 - art. 627 - art. 628 - art. 629 - art. 630 - art. 631 - art. 632 - art. 633 - art. 634 - art. 635 - art. 636 - art. 637 - art. 638 - art. 639 - art. 640 - art. 641 - art. 642 - art. 643 - art. 644 - art. 645 - art. 646 - art. 647 - art. 648 - art. 649 - art. 650 - art. 651 - art. 652 - art. 653 - art. 654 - art. 655 - art. 656 - art. 657 - art. 658 - art. 659 - art. 660 - art. 661 - art. 662 - art. 663 - art. 664 - art. 665 - art. 666 - art. 667 - art. 668 - art. 669 - art. 670 - art. 671 - art. 672 - art. 673 - art. 674 - art. 675 - art. 676 - art. 677 - art. 678 - art. 679 - art. 680 - art. 681 - art. 682 - art. 683 - art. 684 - art. 685 - art. 686 - art. 687 - art. 688 - art. 689 - art. 690 - art. 691 - art. 692 - art. 693 - art. 694 - art. 695 - art. 696 - art. 697 - art. 698 - art. 699 - art. 700 - art. 701 - art. 702 - art. 703 - art. 704 - art. 705 - art. 706 - art. 707 - art. 708 - art. 709 - art. 710 - art. 711 - art. 712 - art. 713 - art. 714 - art. 715 - art. 716 - art. 717 - art. 718 - art. 719 - art. 720 - art. 721 - art. 722 - art. 723 - art. 724 - art. 725 - art. 726 - art. 727 - art. 728 - art. 729 - art. 730 - art. 731 - art. 732 - art. 733 - art. 734 - art. 735 - art. 736 - art. 737 - art. 738 - art. 739 - art. 740 - art. 741 - art. 742 - art. 743 - art. 744 - art. 745 - art. 746 - art. 747 - art. 748 - art. 749 - art. 750 - art. 751 - art. 752 - art. 753 - art. 754 - art. 755 - art. 756 - art. 757 - art. 758 - art. 759 - art. 760 - art. 761 - art. 762 - art. 763 - art. 764 - art. 765 - art. 766 - art. 767 - art. 768 - art. 769 - art. 770 - art. 771 - art. 772 - art. 773 - art. 774 - art. 775 - art. 776 - art. 777 - art. 778 - art. 779 - art. 780 - art. 781 - art. 782 - art. 783 - art. 784 - art. 785 - art. 786 - art. 787 - art. 788 - art. 789 - art. 790 - art. 791 - art. 792 - art. 793 - art. 794 - art. 795 - art. 796 - art. 797 - art. 798 - art. 799 - art. 800 - art. 801 - art. 802 - art. 803 - art. 804 - art. 805 - art. 806 - art. 807 - art. 808 - art. 809 - art. 810 - art. 811 - art. 812 - art. 813 - art. 814 - art. 815 - art. 816 - art. 817 - art. 818 - art. 819 - art. 820 - art. 821 - art. 822 - art. 823 - art. 824 - art. 825 - art. 826 - art. 827 - art. 828 - art. 829 - art. 830 - art. 831 - art. 832 - art. 833 - art. 834 - art. 835 - art. 836 - art. 837 - art. 838 - art. 839 - art. 840 - art. 841 - art. 842 - art. 843 - art. 844 - art. 845 - art. 846 - art. 847 - art. 848 - art. 849 - art. 850 - art. 851 - art. 852 - art. 853 - art. 854 - art. 855 - art. 856 - art. 857 - art. 858 - art. 859 - art. 860 - art. 861 - art. 862 - art. 863 - art. 864 - art. 865 - art. 866 - art. 867 - art. 868 - art. 869 - art. 870 - art. 871 - art. 872 - art. 873 - art. 874 - art. 875 - art. 876 - art. 877 - art. 878 - art. 879 - art. 880 - art. 881 - art. 882 - art. 883 - art. 884 - art. 885 - art. 886 - art. 887 - art. 888 - art. 889 - art. 890 - art. 891 - art. 892 - art. 893 - art. 894 - art. 895 - art. 896 - art. 897 - art. 898 - art. 899 - art. 900 - art. 901 - art. 902 - art. 903 - art. 904 - art. 905 - art. 906 - art. 907 - art. 908 - art. 909 - art. 910 - art. 911 - art. 912 - art. 913 - art. 914 - art. 915 - art. 916 - art. 917 - art. 918 - art. 919 - art. 920 - art. 921 - art. 922 - art. 923 - art. 924 - art. 925 - art. 926 - art. 927 - art. 928 - art. 929 - art. 930 - art. 931 - art. 932 - art. 933 - art. 934 - art. 935 - art. 936 - art. 937 - art. 938 - art. 939 - art. 940 - art. 941 - art. 942 - art. 943 - art. 944 - art. 945 - art. 946 - art. 947 - art. 948 - art. 949 - art. 950 - art. 951 - art. 952 - art. 953 - art. 954 - art. 955 - art. 956 - art. 957 - art. 958 - art. 959 - art. 960 - art. 961 - art. 962 - art. 963 - art. 964 - art. 965 - art. 966 - art. 967 - art. 968 - art. 969 - art. 970 - art. 971 - art. 972 - art. 973 - art. 974 - art. 975 - art. 976 - art. 977 - art. 978 - art. 979 - art. 980 - art. 981 - art. 982 - art. 983 - art. 984 - art. 985 - art. 986 - art. 987 - art. 988 - art. 989 - art. 990 - art. 991 - art. 992 - art. 993 - art. 994 - art. 995 - art. 996 - art. 997 - art. 998 - art. 999 - art. 1000

1423 A

*



**VIETATO L'ACCESSO
CON TELEFONI
CELLULARI ACCESI**

1429 A

*



**E' VIETATO
TENERE ACCESI E
USARE TELEFONI
CELLULARI**

1434 A

*



**NON INDIRIZZARE
GETTI D'ACQUA
SU MOTORI E
LINEE ELETTRICHE**

1448 A B

*



**VIETATO PASSARE
E SOSTARE SOTTO
I CARICHI SOSPESI**

1449 A B



**VIETATO
APPOGGIARE
BICICLETTE**

1380 A



**DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI
DI PROTESI
METALLICHE**

1436 A

*



**VIETATO ENTRARE
CON OGGETTI
METALLICI**

1437 A

*



**NON INDOSSARE
ANELLI, BRACCIALI
E OROLOGI**

1452 A

*



**VIETATO ENTRARE
CON CARTE DI CREDITO
TESSERE MAGNETICHE
CALCOLATRICI TASCABILI, ECC.**

1438 A



1457 A

✱



1458 A B

✱



1459 A B

✱



1460 A



1461 A



1462 A



1466 A

Formato B = 333x500 mm

Formato C = 500 x 666 mm



1411 B C



1419 B



1426 B C



1445 B



1453 B



1427 B



1428 B



1359 B



1455

500x110 mm

Dimensioni: 500x666 mm



182 C



183 C



1408 C



1409 C



1452 C



1322 A F D

A = 420 x 150 mm
F = 550 x 200 mm
D = 1000 x 333 mm



1323

1000x500 mm



**VIETATO IL TRANSITO
AI CARRELLI**

1961 B *



**VIETATO IL TRANSITO
AI CARRELLI NON
ANTIDEFAGRANTI**

19610 B *



**VIETATO SALIRE
SULLE FORCHE**

19611 P



**VIETATO SOSTARE
SOTTO LE FORCHE**

19612 P



**VIETATO
TRASPORTARE E
SOLLEVARE PERSONE**

19613 P



**LAVORI
IN CORSO
NON MANOVRARE**

1962 P A B *



**VIETATO L'USO
AI NON
AUTORIZZATI**

19620 P A *



**NON APRIRE
PRIMA DI AVERE
TOLTO LA TENSIONE**

19621 P A *



**NON ESEGUIRE LAVORI
PRIMA DI AVER TOLTO
LA TENSIONE**

19622 P A *



**NON USARE
IN CASO
D'INCENDIO**

1971 P A *



**MONTACARICHI
PER SOLE COSE
NON TRASPORTARE
PERSONE**

1972 P A *



**VIETATO L'ACCESSO
CON TELEFONI
CELLULARI ACCESI**

1981 P A B *



**E' VIETATO TENERE
ACCESI E USARE
TELEFONI CELLULARI**

1982 P A B *



**VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI**
ai fini di acquisizione dei dati personali (nomi, titoli, registrazioni
vocali, ecc.) senza permesso espresso scritto della persona interessata.
I TRASDUTTORI SONO SOGGETTI A SANZIONI DA € 100 A € 3000
Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 106 del 30/10/2007
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di tutela della privacy

19810 P A *



**DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI DI
STIMOLATORI ELETTRICI
(PACE MAKERS)**

1983 P A *



**DIVIETO DI ACCESSO
AI PORTATORI DI
PROTESI METALLICHE**

1984 P A *



**VIETATO ENTRARE
CON OROLOGI
MECCANICI O DIGITALI
ED OGGETTI METALLICI**

1985 P A *


NOVITA



**VIETATO CALPESTARE
I LUCERNARI**


1986 A B *

NOVITA



**VIETATO DEPOSITARE
MATERIALI**

1987 A B *



A = lato 140 mm
G = lato 210 mm
B = lato 350 mm
C = lato 580 mm

FORMATO CARTELLO	A	G	B	C
DIMENSIONI (L) mm	140	210	350	580
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



200 A G B C *



201 A G B C *



202 A G B C *



203 A G B C *



204 A G B *



205 A G B C *



206 A G B C *



207 A G B C *



208 A G B C *



209 A G B *



211 A G B *



212 A G B *



213 A G B



214 A G B



215 A G B



216 A G B



217 A G B



218 B



219 B *



220 A G B *



221 A G B *



222 A G B



223 A G B C



224 A B *



225 A B *



226 A G B *



227 A G B *



228 A B *



229 A B *



2001 A G B



2002 A G B *



2003 A G B *



2004 A G B



2005 A G B



2008 A G B



20020 A G B *



20025 A B *



20027 A G B



230 B *

NOVITA

FORMATO ORIZZONTALE


A



A = 333 x 125 mm

FORMATO VERTICALE

B - C



B = 333 x 500 mm

C = 500 x 666 mm

FORMATO CARTELLO	A	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	333x125	333x500	500x666
VISIBILITÀ	4 metri	10 metri	16 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



231 A B C

*



232 A B C

*



233 A B C

*



234 A B C

*



2342 A

*



2343 A

*



2388 A

*



2389 A

*



235 A B C

*



236 A B C

*



237 A B C

*



238 A B

*



239 A B

*



240 A B C

*



241 A B C

*



242 A B

*



243 A B

*



244 A B

*



245 A B

*



246 A B

*



247 A B C

*



248 A B C

*



2313 B C

*



2325 B

*



2326 B

*



249 A B C

*



250 A B C

*



2327 B C

*



2328 B

*



2338 A B

*



2339 A B

*



251 A B C

*



252 A B C

*



253 A B C

*



254 A B

*



255 A B

*



256 A B

*



257 A B

*



258 A B

*



259 A B

*



260 A B

*



261 A B

*



262 A B

*



263 A B

*



264 A B

*



265 A B

*



288 A B

*



289 A B

*



293 A B

*



294 A B

*



295 A B

*




296 A B

*



298 A B

*

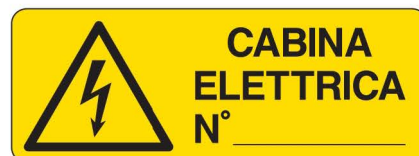

2311 A

*



2316 A B

*



2317 A B

*



2319 A B

*



2320 A B

*



2321 A B

*



2322 A

*



2323 A

*



2324 B

*



2340 A B

*



2341 A

*



2349 A B

*



2361 A

*



2362 A

*



2363 A

*



2369 A B

*



2371 A



2381 A B



2386 A B



2390 A



267 A B



268 A B



269 A B



271 A B



272 A B



287 A B



299 B



2306 A B



2307 B



2308 B



2309 B



2310 A



2312 A B



2315 A B



2331 A B



2332 B



2333 A B



2350 B



2351 A B



2352 A B





2353 B



2354 A



2357 A



2359 A



2364 A B



2366 A B



2367 A B



2372 A B



2378 A B



2379 A B



2383 B



2384 B



2385 B



266 A B



285 A B



286 A B



2356 A



2355 A



2368 A



270 A B



276 A B



279 A B



280 A B



282 A B



283 A B



284 A B



292 A B



2301 A B C

*



2302 A B

*



2393 A

*



281 A B



2304 A B



2305 A B



2380 A B



273 A B

*



2303 A B

*



274 A B

*



2347 A B

*



2373 A B

*



2346 A B

*



2387 A



2334 A B



2335 A B



2336 A B



2344 A B

*



2374 A B

*



2375 A B

*



2337 A B

*



2345 A B

*



2348 A B

*



2360 A

*



2370 A B

NOVITA



2392 A B



291 A B

*



2318 A B

*



2329 A B

*



2330 B

*



2365 A B

*



2376 A

NOVITA



2391 A

NOVITA



2394 A B

*



2382



001

P = 180 x 120 mm
A = 333 x 125 mm
B = 400 x 200 mm

MODELLO ENEL
P = 120 x 120 mm
F = 250 x 250 mm
G = 370 x 370 mm
L = 500 x 500 mm

FORMATO P - A - B - C



P = 150 x 150 mm
A = 220 x 220 mm
B = 360 x 360 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	150x150	220x220	360x360	500x500
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



2951 P A B C *



29510 P A B *



29511 P A B *



29512 A B *



2952 B *



29520 B *



2953 P A B *



29530 P A B *



29531 B *



2954 P A B C *



2955 P A *



29550 P A *



29551 P A B *



2956 B C *



2957 B *



29570 B *



2958 P A B *



29580 A B C *



29581 P A *



29582 P A *



29583 P A *



29584 A B *



29585 P A B *



29586 P A B *



29587 B *



29588 P A B *



29589 P A B *



295801 A B *



295802 P A B *



295803 A B *



2959 P A B *



29590 P A *



29592 B *



29591 B *



2960 B *



2961 B *



2962 P A B *



2963 P A B



2964 P A B *



29641 P A B *



2965 B



2966 B *



2967 P A B



2968 P A B *



2969 B



2970 B *



2971 B



2972 B



2973 B *



2974 B C



2977 B *



2978 P A B *



2979 P A B C



29791 P A B C



2980 P A B *



2981 A B

NOVITA



2982 B *

NOVITA



2983 B *



29790 P A B
P = 150x200 mm
A = 220x300 mm
B = 400x500 mm



29792 A B *

SOSTANZE PERICOLOSE

Dimensioni: 500x333 mm



2200



2201



2202



2203



2204



2205



2206



2207



2208



2209



2210



2211



2213



2215



2216



2217



2218



2219



2220



2222



2223



2224



2225



2226



2228



2229



2230



2231



2232



2233



2234



2235



2236



2237



2239



2245



2255



2257



2258



2259



2261



2262



2263



2266



2267



2268



2291

ACQUA OSSIGENATA

2500

ACIDO CLORIDRICO

2501

ACIDO NITRICO

2502

ACIDO SOLFORICO

2503

AMMONIACA ANIDRA

2504

ANIDRIDE SOLFOROSA

2505

CORO

2506

IPOCLORITO DI SODIO

2507

SODA CAUSTICA

2508

COLORUO FERROSO

2509

ALDEIDE FORMICA

2510

BISOLFITO DI SODIO

2511

IDROSSIDO DI CALCIO

2512

METANO

2513

OSSIGENO

2514

ACIDO FOSFORICO

2515


2560 H 250x160 mm
Adesivo

2561 H 300x200 mm
Adesivo

[illegible]

REGOLAMENTO CLP NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE			
Pittogrammi	Classi e Categorie di Pericolo	Indicazioni di pericolo	Consigli di prudenza
	Estremamente infiammabile (F+) Estremamente infiammabile (F+) Liquido: H228 Sostanza solida: H229 H228 + H229 H228 + H314 H229 + H314 H228 + H314 + H332 + H334 H229 + H314 + H332 + H334 H228 + H314 + H332 + H334 + H501 H229 + H314 + H332 + H334 + H501	H228: Estremamente infiammabile H229: Estremamente infiammabile H228 + H229: Estremamente infiammabile H228 + H314: Estremamente infiammabile e corrosivo H229 + H314: Estremamente infiammabile e corrosivo H228 + H314 + H332 + H334: Estremamente infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante H229 + H314 + H332 + H334: Estremamente infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante H228 + H314 + H332 + H334 + H501: Estremamente infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Infiammabile (F) Infiammabile (F) Liquido: H226 Sostanza solida: H228 H226 + H228 H226 + H314 H228 + H314 H226 + H314 + H332 + H334 H228 + H314 + H332 + H334 H226 + H314 + H332 + H334 + H501 H228 + H314 + H332 + H334 + H501	H226: Infiammabile H228: Infiammabile H226 + H228: Infiammabile H226 + H314: Infiammabile e corrosivo H228 + H314: Infiammabile e corrosivo H226 + H314 + H332 + H334: Infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante H228 + H314 + H332 + H334: Infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante H226 + H314 + H332 + H334 + H501: Infiammabile, corrosivo, irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Corrosivo (C) Corrosivo (C) Liquido: H314 Sostanza solida: H314 H314 H314 + H332 + H334 H314 + H332 + H334 + H501	H314: Corrosivo H314 + H332 + H334: Corrosivo, irritante e sensibilizzante H314 + H332 + H334 + H501: Corrosivo, irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Irritante (Xi) Irritante (Xi) Liquido: H332 Sostanza solida: H332 H332 H332 + H334 H332 + H334 + H501	H332: Irritante H332 + H334: Irritante e sensibilizzante H332 + H334 + H501: Irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Irritante (Xi) Irritante (Xi) Liquido: H332 Sostanza solida: H332 H332 H332 + H334 H332 + H334 + H501	H332: Irritante H332 + H334: Irritante e sensibilizzante H332 + H334 + H501: Irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Irritante (Xi) Irritante (Xi) Liquido: H332 Sostanza solida: H332 H332 H332 + H334 H332 + H334 + H501	H332: Irritante H332 + H334: Irritante e sensibilizzante H332 + H334 + H501: Irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spruzzi, nebbie, ecc. P242: Evitare il contatto con la pelle P243: Evitare il contatto con gli occhi P244: Evitare l'inalazione di polvere, fumo, gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P251: Evitare l'inalazione di gas, nebbia, spruzzi, nebbie, ecc. P253: Evitare il contatto con la pelle P273: Evitare il rilascio nell'ambiente P501: Smaltire i contenuti nel contenitore originale
	Irritante (Xi) Irritante (Xi) Liquido: H332 Sostanza solida: H332 H332 H332 + H334 H332 + H334 + H501	H332: Irritante H332 + H334: Irritante e sensibilizzante H332 + H334 + H501: Irritante e sensibilizzante, molto tossico per l'ambiente acquatico	P201 + P202: Leggere attentamente tutte le etichette e tutte le avvertenze P231 + P232: Conservare in contenitori ermetici P233: Conservare in contenitori ermetici P240: Mantenere lontano da fonti di calore, fiamme, scintille, superfici calde (radiatori, motori, tubi caldi, ecc.) P241: Evitare l'inalazione di vapori, nebuli, gas, fumo, foschia, aerosol, spr

FORMATO A - G - F - B - C



A = 125 x 125 mm
G = 166 x 166 mm
F = 270 x 270 mm
B = 333 x 333 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO CARTELLO	A	G	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	125x125	166x166	270x270	333x333	500x500
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	12 metri	18 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



300 A G F B C *



301 A G F B C *



302 A G F B C *



303 A G F B C *



304 A G F B C *



305 A G F B C *



306 A G F B C *



307 A G F B C *



308 A F B C



309 A G F B *



310 A F B C



311 A B *




313 F



317 A F




318 A F



319 A F B



320 A F B *



321 A G F *



322 A F *



323 A *




324 A F *



325 A *



326 A



327 A *




328 A F *



329 A F *



3231 A G *



3232 A F *



3233 A F *



3241 A B *

FORMATO ORIZZONTALE


A



A = 333 x 125 mm

FORMATO VERTICALE

B - C



B = 333 x 500 mm

C = 500 x 666 mm

FORMATO CARTELLO	A	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	333x125	333x500	500x666
VISIBILITÀ	4 metri	12 metri	18 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



330 A B C

*



331 A B C

*



363 B

*



364 A B

*



332 A B C

*



333 A B C

*



334 A B C

*



365 A B

*



366 A B

*



367 A B

*



368 A B

*



385 A B

*



395 A

*



335 A B C

*



336 A B C

*



337 A B C

*



386 A

*



338 A B C

*



339 A B C



340 A B C

*



388 A B

*



341 A B C



389 A B



342 A B C

*



343 A B

*



344 A B C

*



345 A B C

*



346 A B

*



350 A B

*



354 A

*



356 A

*



361 B

*



369 B

*



370 B

*



380 A B

*



381 B

*



387 A B

*



391 A

*



392 A

*



393 A

*



398 B

*



3402 A B

*



3403 A B

*



3404 A

*



3405 A B

*



3409 A B

*

NOVITA



3411 A

*



34061 A B

*



358 A B



394 A B



359 B



362 A B



348 A B



396 A B



349 A B



353 A B



347 A B



384 A B



357 A B



390 A



399 A



397 A



382 A B



383 A



3406 A



3407 A B



3408 A B



3410 A B



NOVITA



3412 A



NOVITA



3413 A



NOVITA




3414 A



3400 A



3401 A



FORMATO VERTICALE
P - A - B - F

P = 125 x 175 mm
A = 166 x 230 mm
B = 270 x 333 mm
F = 250 x 310 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	B	F
DIMENSIONI (B x H) mm	125x175	166x230	270x333	250x310
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	10 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



**PROTEGGERE
GLI OCCHI**

3951 P A B ※



**SCHERMO
PROTETTIVO**

3952 P A B ※



**CASCO
PROTETTIVO**

3953 P B ※



**PROTEGGERE
L'UDITO**

3954 P A B ※



**ZONA CON LIVELLO SONORO
SUPERIORE A 85 dB(A)
E' OBBLIGATORIO L'USO
DI PROTEZIONI ACUSTICHE**

3964 B 270x370 mm ※



**USARE
LA MASCHERA**

3955 P A B ※



**CALZATURE
PROTETTIVE**

3956 P A B ※



**GUANTI
PROTETTIVI**

3957 P A B ※



**E' OBBLIGATORIO
L'USO DI GUANTI
DIELETTRICI**

3965 B ※



**E' OBBLIGATORIO
L'USO DI GUANTI
ANTIACIDO**

3966 B ※



**IMBRACATURA
DI SICUREZZA**

3958 P B ※



**A PASSO
D'UOMO**

3959 B



**INDUMENTI
PROTETTIVI**

3960 P B ※




**A PASSO
D'UOMO**

3961 B



**DARE
IL SEGNALE**

3962 B ※



**E' OBBLIGATORIO INDOSSARE
LA CINTURA DI SICUREZZA
ALLA GUIDA DEL MULETTO**

3963 P A ※



**TOGLIERE TENSIONE
PRIMA DI ESEGUIRE
LAVORI**

3967 P A ※



**USARE I DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE
PREVISTI**

3968 B ※



**E' OBBLIGATORIO
INSERIRE I CUNEI
DI SICUREZZA**

3972 B ※



**CONTROLLARE CHE
RIPARI E PROTEZIONI
SIANO EFFICIENTI**

3971 B ※



3969 A F



3970 A F



3973 P A

※



3974 A

※



3975 P B

※



3976 P B

※

Dimensioni: 500x333 mm



351 B



352 B

352 A = 300x200 mm



373 B



374 B

374 A = 300x200 mm



375 B



371 B



372 B

Dimensioni: 500x333 mm



1360 B



13610 B



13611 B

13611 A = 300x200 mm



13612 B

13612 A = 300x200 mm



1362 B



1363 B



1361 B



1364 B



2240 B

2240 A = 300x200 mm

2240 AH = 300x200 mm adesivo



2240

2240 A = 300x200 mm



2243



2246



2247



2249



22480

600x400 mm



2248

600x400 mm



2241



908



937



2290

333x333 mm



1454 B



2242



2244



2253



2254

Dimensioni: 300x200 mm



574



575



576



577



5741



5701



938 A

938 B = 500x333 mm



939 A

939 B = 500x333 mm



940 A

940 B = 500x333 mm



9201

9201 B = 500x333 mm



9228



9229



926



9227



9230



9231



9233



22410



9234



9235



977



978



979



2280



975



976




990

SEGNALETICA BORDO MACCHINA

FORMATO P - A



P = 60 x 60 mm
A = 125 x 125 mm



P = 60 x 60 mm
A = 125 x 125 mm

FORMATO CARTELLO	P ALLUMINIO	PH PVC ADESIVO	PZ ALLUM.+ ADES.	A ALLUMINIO	AH PVC ADESIVO	AZ ALLUM.+ ADES.
DIMENSIONI (B x H) mm	60x60			125x125		

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



100 A P *



101 A P *



102 A P *



103 A P *



107 A P



112 A P *



117 A P



118 A P *



119 A P *



124 A P *



125 A P *



126 A P *



127 A P *



129 A P *



130 A P *



1130 A P *



1131 A P *



1133 A P *



1134 A P *



1136 A P *



300 A P *



301 A P *



302 A P *



303 A P *



304 A P *



305 A P *



306 A P *



307 A P *



309 A P *



311 A P *



321 A P *



322 A P *



323 A P *



324 A P *



325 A P *



326 A P

SEGNALETICA BORDO MACCHINA

FORMATO MP - MA



MP = 60 x 60 mm
MA = 125 x 125 mm

FORMATO CARTELLO	MP ALLUMINIO	MPH PVC ADESIVO	MPZ ALLUM.+ ADES.	MA ALLUMINIO	MAH PVC ADESIVO	MAZ ALLUM.+ ADES.
DIMENSIONI (B x H) mm	60x60			125x125		

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



200 MP MA ※



201 MP MA ※



202 MP MA ※



203 MP MA ※



204 MP MA ※



207 MP MA ※



208 MP MA ※



209 MP MA ※



217 MP MA



220 MP MA ※



223 MP MA



224 MP MA ※



225 MP MA ※



226 MP MA ※



227 MP MA ※



228 MP MA ※



229 MP MA ※



2003 MP MA ※



20000 MP MA



20001 MP MA



20002 MP MA



20003 MP MA



20004 MP MA



20005 MP MA



20006 MP MA



20007 MP MA



20008 MP MA



20009 MP MA



20010 MP MA



20011 MP MA



20012 MP MA



20013 MP MA



20014 MP MA



20015 MP MA



20016 MP MA



20017 MP MA



20018 MP MA



20019 MP MA



20020 MP MA ※



20021 MP MA ※



20023 MP MA ※



20024 MP MA ※



20025 MP MA ※



20026 MP MA



20028 MP MA ※

NOVITA

SEGNALETICA BORDO MACCHINA

Segnali multipli lato 60 mm



20100



20101



20102



20103



20104



20105



20106



20107



20108



20109




20110



20111



20200



20201



7000

A = 45 x 35 mm
B = 90 x 70 mm
C = 180 x 140 mm



20202

① Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima di far funzionare la macchina. Osservare le norme e le istruzioni di sicurezza durante il funzionamento.
② Lire le livret d'entretien et le conseil de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.
③ Carefully read Operator's Manual before handling the machine. Observe instructions and safety rules when operating.
④ Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.

70x120 mm

PRODUZIONE SU RICHIESTA DI ALTRE COMPOSIZIONI



20300 100x120 mm



20301 140x90 mm



20303 140x150 mm



20304 140x150 mm



20305 140x150 mm



20306 140x150 mm

Dimensioni: 300x200 mm



20330



20331 250x180 mm



20332



20333



20333/1



20333/2



20333/3



20333/4

A = 90x60 mm B = 300x200 mm



20340



20340/1



20340/2



20340/4

SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA

Formato A = Alluminio 333x125 mm

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



135 A ※



135/1 A ※



135/2 A ※



135/3 A ※



138 A ※



138/1 A ※



138/2 A ※



138/3 A ※



154 A ※



154/1 A ※



154/2 A ※



154/3 A ※



159 A ※



159/1 A ※



159/2 A ※



159/3 A ※



164 A ※



164/1 A ※



164/2 A ※



164/3 A ※



167 A ※



167/1 A ※



167/2 A ※



167/3 A ※



251 A ※



251/1 A ※



251/2 A ※



251/3 A ※



291 A ※



291/1 A ※



291/2 A ※



291/3 A ※



2301 A ※



2301/1 A ※



2301/2 A ※



2301/3 A ※



330 A ※



330/1 A ※



330/2 A ※



330/3 A ※



333 A ※



333/1 A ※



333/2 A ※



333/3 A ※

SEGNALETICA IN LINGUA STRANIERA



334 A *



334/1 A *



334/2 A *



334/3 A *



335 A *



335/1 A *



335/2 A *



335/3 A *



336 A *



336/1 A *



336/2 A *



336/3 A *



337 A *



337/1 A *



337/2 A *



337/3 A *

ATTENZIONE: SOLO ADESIVI

Formato A = foglio da 4 etichette 80x40 mm

Formato B = 1 etichetta 125x70 mm



1101 A B



1101/1 A B



1101/2 A B



1101/3 A B




2083 A B



2083/1 A B



2083/2 A B



2083/3 A B



2067 A B



2067/1 A B



2067/2 A B



2067/3 A B



2068 A B



2068/1 A B



2068/2 A B



2068/3 A B



2069 A B



2069/1 A B



2069/2 A B



2069/3 A B



2072 A B



2072/1 A B



2072/2 A B



2072/3 A B



2073 A B



2073/1 A B



2073/2 A B



2073/3 A B

FORMATO QUADRATO



P = 120 x 120 mm
A = 160 x 160 mm
F = 250 x 250 mm
B = 400 x 400 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



P = 120 x 145 mm
A = 160 x 210 mm
F = 250 x 310 mm
B = 400 x 500 mm
C = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



400 P A F B ※



401 P A F B C ※



402 P A F B C



403 P A F B C



Z402 P A F B C ※



Z403 P A F B C ※



404 P A F B C



405 P A F B



406 P A F B



407 P A F B ※



408 P A F B ※



409 P A F B



410 P A F B



411 A F B ※



412 A F



413 P A F B ※



414 P A F ※



418 F B C ※



420 F B C ※



421 P A F ※



422 P A F ※



423 F ※



431 A F B ※



432 A F B ※




445 P A F B ※



435 P A F B C



436 P A F B C



437 P A F B C



438 P A F B



439 P A F B



440 P A F B *



441 P A F B *



443 P A F B



444 P A F B



446 A F B *



447 A F



449 A F



450 P A F *



453 F B C *



4531 B C *



458 F *



463 F B



467 F B *



468 A F B *



469 F B *



470 F



471 F *



472 F



473 P



474 F B *




776 A *



456 600x400 mm



457 600x400 mm



476 400x120 mm




477 400x120 mm



475 400x300 mm


EMERGENZA BIFACCIALI

FORMATO QUADRATO



PK = 120 x 120 mm
AK = 160 x 160 mm
FK = 250 x 250 mm
BK = 400 x 400 mm
CK = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE




PK = 120 x 145 mm
AK = 160 x 210 mm
FK = 250 x 310 mm
BK = 400 x 500 mm
CK = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	PK	AK	FK	BK	CK
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri


※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010




400 PK AK FK BK ※



401 PK AK FK BK CK ※



401 PK/S AK/S FK/S BK/S CK/S ※



402 PK AK FK BK CK




403 PK AK FK BK CK



Z402 PK AK FK BK CK ※




Z403 PK AK FK BK CK ※




404 PK AK FK BK CK




407 FK BK ※




408 FK BK ※



411 FK BK ※




413 PK AK FK BK ※



413 PK/S AK/S FK/S BK/S CK/S ※



414 AK FK ※




418 FK ※



421 FK ※



422 FK ※



423 FK ※



431 AK FK BK ※



432 AK FK BK ※



445 PK AK FK BK ※



435 PK AK FK BK CK



436 PK AK FK BK CK



437 PK AK FK BK CK



440 AK FK BK ※



441 AK FK BK ※



446 FK BK ※



449 AK FK



450 FK ※



458 FK ※



453 FK BK CK ※



4531 BK ※



467 FK ※



468 FK BK ※

EMERGENZA LUMINESCENTI

FORMATO QUADRATO



P = 120 x 120 mm
A = 160 x 160 mm
F = 250 x 250 mm
B = 400 x 400 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



P = 120 x 145 mm
A = 160 x 210 mm
F = 250 x 310 mm
B = 400 x 500 mm
C = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



L400 P A F ※



L401 P A F B C ※



L402 P A F B



L403 P A F B



ZL402 P A F B ※



ZL403 P A F B ※



L404 P A F B



L405 P A F B



L406 P A F B



L407 F ※



L408 F ※



L409 P A F



L410 P A F



L411 A F B ※



L412 A F



L413 P A F B ※



L414 F ※



L418 F B ※



L420 F B ※



L421 P A F ※



L422 P A F ※



L423 F ※



INFERMERIA

L431 A F B ※



PRONTO SOCCORSO

L432 F ※



CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO

L445 A F ※



USCITA DI EMERGENZA

L435 P A F B



USCITA DI EMERGENZA

L436 P A F B



USCITA DI EMERGENZA

L437 P A F B



SCALA DI EMERGENZA

L438 P A F



SCALA DI EMERGENZA

L439 P A F



LAVAOCCHI DI EMERGENZA

L440 F ※



DOCCIA DI EMERGENZA

L441 F ※



SCALA DI EMERGENZA

L443 P A F



SCALA DI EMERGENZA

L444 P A F



TEL. N°

L446 F ※



CHIAVE DI EMERGENZA

L447 F



RESPIRATORI DI EMERGENZA

L449 F



BARELLA DI PRONTO SOCCORSO

L450 F ※



PUNTO DI RACCOLTA

L453 F B ※



PUNTO DI RACCOLTA N°

L4531 B ※



AUTOPROTEZIONE AD ARIA COMPRESSA

L458 F ※



LUOGO SICURO

L463 F B



SPAZIO CALMO

L467 F B ※



DAE

L468 F ※



SCALA DI EVACUAZIONE

L469 F B ※



L456

600x400 mm




L457

600x400 mm


EMERGENZA BIFACCIALI LUMINESCENTI

FORMATO QUADRATO



PK = 120 x 120 mm
AK = 160 x 160 mm
FK = 250 x 250 mm
BK = 400 x 400 mm
CK = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



PK = 120 x 145 mm
AK = 160 x 210 mm
FK = 250 x 310 mm
BK = 400 x 500 mm
CK = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	PK	AK	FK	BK	CK
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



L400 PK AK FK *



L401 PK AK FK BK *



L401 PK/S AK/S FK/S BK/S *



L402 AK FK BK



L403 AK FK BK



ZL402 AK FK BK *



ZL403 AK FK BK *



L404 AK FK




L407 FK *



L408 FK *



L411 FK *



L413 FK *



L413 FK/S *



L414 FK *



L418 FK BK *



L422 FK *



L423 FK *



L431 FK *



L432 FK *



L445 AK FK *



L435 AK FK BK



L436 AK FK BK



L437 AK FK BK



L440 FK *



L441 FK *



L446 FK *



L449 FK



L450 FK *



L458 FK *



L453 FK BK *



L453 BK *




L467 FK *



L468 FK *

SOLO PITTOGRAMMA



P - PK = 220 x 120 mm
A - AK = 300 x 160 mm
F - FK = 480 x 250 mm

PITTOGRAMMA + SCRITTA



P - PK = 220 x 150 mm
A - AK = 300 x 200 mm
F - FK = 480 x 333 mm

FORMATO CARTELLO	P-PK	A-AK	F-FK
DIMENSIONI (B x H) mm	220x120	300x160	480x250
DIMENSIONI (B x H) mm	220x150	300x200	480x333
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010

MONOFACCIALI



4010 P A F *



4020 P A F *



4030 P A F *



4040 P A F *



4050 P A F *



4060 P A F *



4090 P A F *



4100 P A F *

BIFACCIALI



4010 PK AK FK *



4020 PK AK FK *



4030 PK AK FK *



4040 PK AK FK *



4050 PK AK FK *



4060 PK AK FK *



4090 PK AK FK *



4100 PK AK FK *

MONOFACCIALI



4110 P A F *



4120 P A F *



4130 P A F *



4140 P A F *



4150 P A F *



4160 P A F *



4190 P A F *



4200 P A F *

BIFACCIALI



4110 PK AK FK *



4120 PK AK FK *



4130 PK AK FK *



4140 PK AK FK *



4150 PK AK FK *



4160 PK AK FK *




4190 PK AK FK *



4200 PK AK FK *

SOLO PITTOGRAMMA



PITTOGRAMMA + SCRITTA



P - PK = 220 x 120 mm
A - AK = 300 x 160 mm
F - FK = 480 x 250 mm

P - PK = 220 x 150 mm
A - AK = 300 x 200 mm
F - FK = 480 x 333 mm

FORMATO CARTELLO	P-PK	A-AK	F-FK
DIMENSIONI (B x H) mm	220x120	300x160	480x250
DIMENSIONI (B x H) mm	220x150	300x200	480x333
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010

MONOFACCIALI



L4010 P A F *



L4020 P A F *



L4030 P A F *



L4040 P A F *



L4050 P A F *



L4060 P A F *



L4090 P A F *



L4100 P A F *

BIFACCIALI



L4010 PK AK FK *



L4020 PK AK FK *



L4030 PK AK FK *



L4040 PK AK FK *



L4050 PK AK FK *



L4060 PK AK FK *



L4090 PK AK FK *



L4100 PK AK FK *

MONOFACCIALI



L4110 P A F *



L4120 P A F *



L4130 P A F *



L4140 P A F *



L4150 P A F *



L4160 P A F *



L4190 P A F *



L4200 P A F *

BIFACCIALI



L4110 PK AK FK *



L4120 PK AK FK *



L4130 PK AK FK *



L4140 PK AK FK *



L4150 PK AK FK *



L4160 PK AK FK *



L4190 PK AK FK *



L4200 PK AK FK *

FORMATO QUADRATO



P = 120 x 120 mm
A = 160 x 160 mm
F = 250 x 250 mm
B = 400 x 400 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



P = 120 x 145 mm
A = 160 x 210 mm
F = 250 x 310 mm
B = 400 x 500 mm
C = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

* PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



500 P A F B C *



501 P A F B C *



502 A F



503 F B C



504 P A F



505 A F *



506 P A F B C *



507 P A F



508 F B C *



509 P A F *



510 P A F *



514 P A F B *



515 A F *



516 F *



IDRANTE
531 P A F B C *



N.
532 P A F B C *



CORREDO
PER IDRANTE
5610 F B *



ESTINTORE
533 P A F B C *



N.
534 P A F B C *




A SCHIUMA
N.
566 F *



A POLVERE
N.
567 P A F B *



ESTINTORE
N.
569 P A F B *



A CO₂
N.
570 P A F *



A BASE ACQUA
N.
568 F *



530 P A F B C *



578 P A F B C *



5311 A F *



565 F B *



564 P A F *



562 A F B



577 F



5621 F B



5622 F B



538 P A F



5310 P A



5312 F *



5321 A F *



5313 P A F B *



557 A F *



5571 A F *



5572 A F *



572 F



573 F



5322 P A F B C *



5318 P A F



5319 P A F



5325 P A



5327 P A F



5314 A F



5315 A F



5316 A F



548 F



5323 P A F *



5324 F *



5326 F B *



579 F B



5328 P




5329 P



5330 P A F


ANTINCENDIO BIFACCIALI

FORMATO QUADRATO



PK = 120 x 120 mm
AK = 160 x 160 mm
FK = 250 x 250 mm
BK = 400 x 400 mm
CK = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



PK = 120 x 145 mm
AK = 160 x 210 mm
FK = 250 x 310 mm
BK = 400 x 500 mm
CK = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	PK	AK	FK	BK	CK
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



500 PK AK FK BK CK ※



501 PK AK FK BK CK ※



503 FK BK CK



505 FK ※



506 PK AK FK BK CK ※



508 FK BK ※



514 PK AK FK BK CK ※



515 FK ※



516 FK ※



531 PK AK FK BK CK ※



532 PK AK FK BK CK ※



5610 FK BK ※



533 PK AK FK BK CK ※



534 PK AK FK BK CK ※



566 FK ※



567 AK FK BK ※



569 PK AK FK BK CK ※



570 AK FK ※



530 PK AK FK BK CK ※



578 AK FK BK CK ※



565 FK BK ※



564 FK ※



562 FK BK



5621 FK BK



5622 FK BK



538 AK FK



5321 FK ※



5313 FK BK ※



5322 FK BK ※



5326 FK BK ※



548 FK ※

ANTINCENDIO LUMINESCENTI

FORMATO QUADRATO



P = 120 x 120 mm
A = 160 x 160 mm
F = 250 x 250 mm
B = 400 x 400 mm
C = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



P = 120 x 145 mm
A = 160 x 210 mm
F = 250 x 310 mm
B = 400 x 500 mm
C = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	P	A	F	B	C
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



L500 P A F B ※



L501 P A F B ※



L503 F B



L505 A F ※



L506 P A F B ※



L508 F B ※



L514 P A F ※



L515 A F ※



L516 F ※



L531 P A F B ※



L532 P A F B ※



L533 P A F B ※



L534 P A F B ※



L566 F ※



L567 F ※



L569 P A F B ※



L570 A F ※



L530 P A F B ※



L578 P A F B ※



L5311 F ※



L565 F B ※



L564 F ※



L562 F B



L577 F



L5621 F



L5622 F



L538 P A F



L5310 P A



L5312 F ※



L5321 F ※



L5313 P A F ※



L557 F ※



L5571 F ※



L5572 F ※



L572 F



L573 F



L5322 P A F ※



L5318 P A F




L5319 P A F



L5314 A F


ANTINCENDIO BIFACCIALI LUMINESCENTI

FORMATO QUADRATO



PK = 120 x 120 mm
AK = 160 x 160 mm
FK = 250 x 250 mm
BK = 400 x 400 mm
CK = 500 x 500 mm

FORMATO VERTICALE



PK = 120 x 145 mm
AK = 160 x 210 mm
FK = 250 x 310 mm
BK = 400 x 500 mm
CK = 500 x 630 mm

FORMATO CARTELLO	PK	AK	FK	BK	CK
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250	400x400	500x500
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310	400x500	500x630
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri	16 metri	22 metri

※ PITTOGRAMMI A NORMA UNI EN ISO 7010



L500 FK BK ※



L501 PK AK FK BK ※



L503 FK BK



L505 FK BK ※



L506 AK FK ※



L508 FK BK ※



L514 PK FK ※



L515 FK ※



L516 FK ※



L531 PK AK FK BK ※



L532 FK BK ※



L533 PK AK FK BK ※



L534 FK BK ※



L566 FK ※



L567 FK ※



L569 AK FK BK ※



L570 FK ※



L530 AK FK BK ※



L578 FK BK ※



L565 FK ※



L564 FK ※



L562 FK BK



L5621 FK



L5622 FK



L538 AK FK



L5321 FK ※



L5313 FK ※



L5322 FK ※

EMERGENZA-ANTINCENDIO

SEGNALI A NORMA CEE 400 x 200 mm

Formato A = 200 x 100 mm




C404

C404 A



C405

C405 A



C407

C407A



C408



C409



C410



C406

C406 A

Dimensioni: 300x200 mm



442



570



571



572



573



4481



539



540

540 A 150x150 mm



541



542



544



545



546



547



549



550



551



552



553



554



5551



5552



5553

5553 B 500x333 mm



580 A

150x150 mm

Dimensioni: 200x150 mm



581



582



583



584



585



5742 300x150 mm



5743 180x120 mm

Dimensioni: 250x120 mm



4480



4483

4483 B 400x200 mm



4482



4485



5391



5392



5393

5393 B 400x200 mm



5394

5394 B 400x200 mm



5744 180x120 mm



5745 180x120 mm



1921 333x125 mm



9314

333x125 mm

EMERGENZA-ANTINCENDIO LUMINESCENTI

SEGNALI A NORMA CEE 400 x 200 mm

Formato A = 200 x 100 mm



LC404

LC404 A



LC405

LC405 A



LC407

LC407 A



LC408



LC409



LC410



LC406

LC406 A

Dimensioni: 300x200 mm



L442



L570



L571



L572



L573



L4481



L448



L539



L574



L575



L576



L577



L5741



L5701



L5742 300x150 mm



L5743 180x120 mm



L1921/A

333x125 mm

Dimensioni: 250x120 mm



L4480



L4483

L4483 B 400x200 mm



L4482



L5391



L5392



L5393

L5393 B 400x200 mm

Dimensioni: 333x125 mm



L131 A

*



L132 A

*



L135 A

*



L137 A

*



L154 A

*



L192 A

*



L232 A

*



L238 A

*



L251 A

*

Dimensioni: 125x125 mm



L100 A

*



L101 A

*



L103 A

*



L119 A

*

Dimensioni: lato 140 mm



L200 A

*



L201 A

*



L202 A

*



L207 A

*

STRISCE E BOLLI PER PAVIMENTI, PORTE E SCALE




STRISCE fotoluminescenti in polycarbonato antiscivolo, autoadesive adatte per pavimenti, scale, ecc.

PM10 striscia neutra da mm 25x800

PM11 striscia neutra da mm 50x800

PM20 striscia a bande nere da mm 50x800

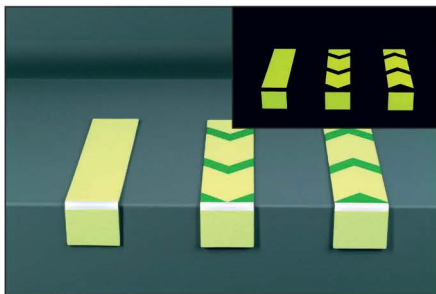


ANGOLARI fotoluminescenti in alluminio autoadesivo antiscivolo da installare sui gradini ai lati delle scale.

PM60 angolare neutro da mm 50x25x200

PM61 angolare freccia salire da mm 50x25x200

PM62 angolare freccia scendere da mm 50x25x200

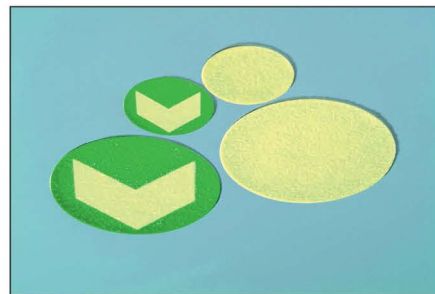

BOLLI fotoluminescenti in polycarbonato antiscivolo adesivo o alluminio da fissare a pavimento mediante tassello.

PM30 disco adesivo neutro Ø 60


PM31 disco adesivo neutro Ø 100

PM33 disco adesivo con freccia Ø 100

PM40 disco alluminio con freccia Ø 60

PM41 disco alluminio con freccia Ø 100

PM43 disco alluminio neutro Ø 100

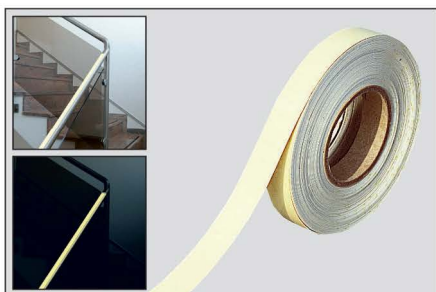

ROTOLO fotoluminescente autoadesivo adatto per corrimano delle scale, maniglioni antipanico, profili delle porte, ecc. Permettono, in caso di necessità, una sicura evacuazione.

PM70 rotolo adesivo da mm 25 x metri 10



NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE
Nastri adesivi luminescenti ad elevata prestazione visibili in caso di improvvisa mancanza di luce, segnalano corridoi, scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare equipaggiamenti di sicurezza, mezzi antincendio, quadri elettrici, ecc...

Disponibili in rotoli da mt. 10. Conforme alla norma DIN 67510. È un prodotto **3M**

NAL2 ht. cm 2

NAL4 ht. cm 4


NAL5 ht. cm 5




STRISCE fotoluminescenti adesive da applicare sulle porte evidenziando i maniglioni antipanico.



PM80 serigrafato a destra da mm 75x1000



PM81 serigrafato a sinistra da mm 75x1000

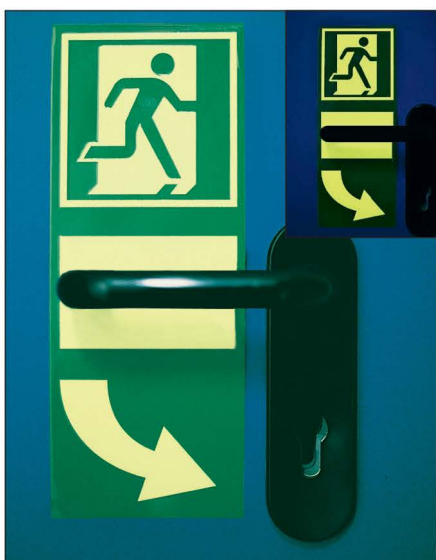

PM91



PM90

ADESIVI da applicare sulle porte con freccia direzionale di apertura.

PM90 apertura a sinistra da mm 100x250

PM91 apertura a destra da mm 100x250




Adesivo fotoluminescente per identificare il senso di apertura di tutte le porte dotate di maniglione antipanico. Dimensioni mm 100x100.

PM92 adesivo luminescente

PM93 adesivo NON luminescente

SEGNALETICA A PAVIMENTO

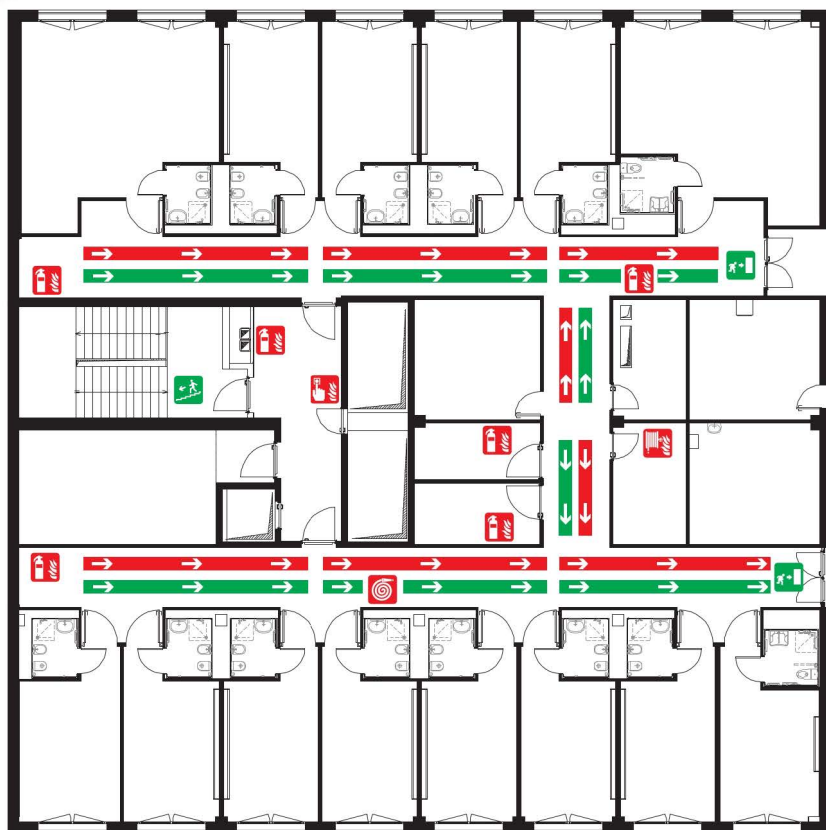

ESEMPIO DI APPLICAZIONE STRISCE STR

Strisce segnaletiche autoadesive in PVC con frecce direzionali e speciale film protettivo anti usura. Applicabili a pavimento, indicano i percorsi di fuga in caso di evacuazione.

Prodotte in colori diversi, guidano verso punti di raccolta prestabiliti.

Disponibili nei colori indicati, strisce da 100x5 cm.



STR/B fondo bianco



STR/G fondo giallo



STR/A fondo arancio



STR/R fondo rosso




STR/VL fondo viola



STR/V fondo verde



STR/BL fondo blu



STR/L fondo luminescente

SEGNALETICA LUMINESCENTE DA PAVIMENTO



CH/16
Ø cm. 15
Conf. 1 pz.



CH/9
Ø cm. 9
Conf. 4 pz.



CH/45
Ø cm. 4,5
Conf. 16 pz.




CH/V16
Ø cm. 15
Conf. 1 pz.



CH/V9
Ø cm. 9
Conf. 4 pz.



CH/V45
Ø cm. 4,5
Conf. 16 pz.

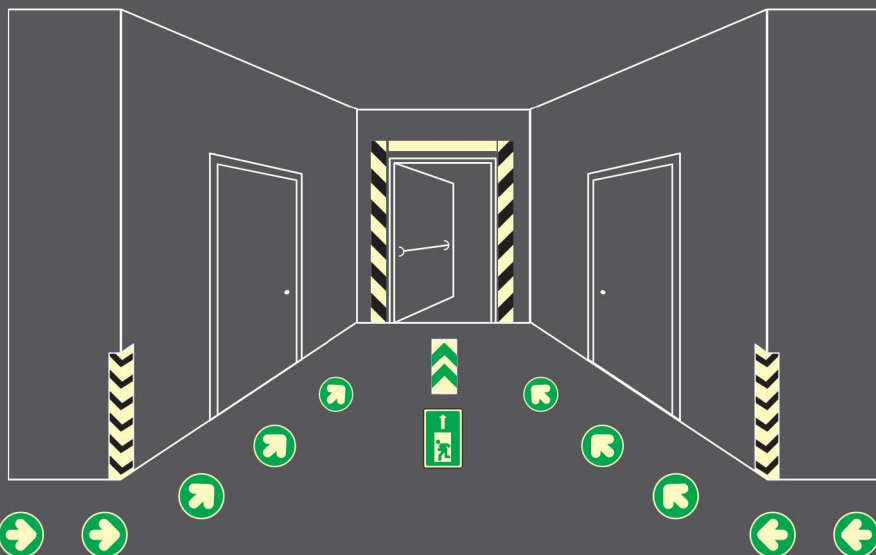

STR/L cm. 100 x 5



STA/05 cm. 100 x 5



STA/10 cm. 100 x 10



PL10 alluminio
PL10/H adesivo



PL20 alluminio
PL20/H adesivo

cm. 100 x 8



PRL10 alluminio
PRL10/H adesivo



PRL20 alluminio
PRL20/H adesivo

cm. 100 x 8



CH/L414
cm. 9x18



CH/L404
cm. 11x23

SEGNALETICA A PAVIMENTO

Segnaletica da pavimento in adesivo super resistente, realizzata in PVC con filmatura protettiva trasparente e antiscivolo. Ottima adesività al suolo (previa pulizia accurata) e buona resistenza al calpestio e all'abrasione. Per uso interno.

STRISCE INDICATRICI



150x500 mm



GH1

GH2

1000x150 mm



GH3



GH4

1000x70 mm



GH5



GH6



GH7

BOLLI DIAMETRO 500 mm



GK2



GK3



GK4



GK5



GK6



GK7



GK8



GK9

BOLLI DIAMETRO 300 mm



GX1



GX2



GX7



GX8

Per bocche porte antincendio ø 250 mm.



GX3



GX4



GX5



GX6

MEZZELUNE 758x385 mm



GZ1



GZ2



GZ3



GZ4



GZ5



GZ6




GZ7

SEGNALETICA A PAVIMENTO

MARCATORI PER MAGAZZINI

Segnaletica da pavimento in PVC adesivo super resistente, con laminazione protettiva antiscivolo. Si applica molto velocemente; ideale per evidenziare percorsi o aree produttive/di stoccaggio. Disponibili in 6 forme e 4 colori differenti. L'utilizzo del colore aiuta chiaramente a designare aree diverse ed un ambiente lavorativo più sicuro.

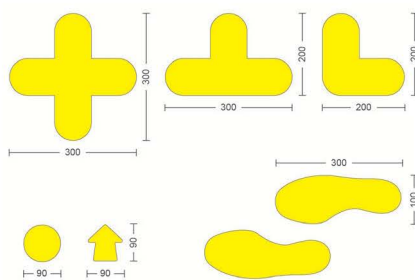

CODICE	Modello	Dimensione	Pezzi
GM1	+	300 x 300 mm	50
GM2	T	200 x 300 mm	50
GM3	L	200 x 200 mm	50
GM4	●	Ø 90 mm	100
GM5	↑	90 x 90 mm	100
GM6	👣	300 x 100 mm	50 25 dx + 25 sx

Colori disponibili:



PER ORDINARE:

Al codice prescelto fare seguire la lettera del colore corrispondente.
es. **GM3.V** (angolare, colore verde)

SIMBOLOGIA DI AVVERTIMENTO

Ampia gamma di segnaletica a pavimento altamente visibile, utile ad attirare l'attenzione evidenziando pericoli ed avvertenze. Realizzati in PVC adesivo, laminazione protettiva antiscivolo, colori e adesività altamente resistenti. Possono essere usati su pavimenti e pareti. Dimensione: Ø 450 mm.



GF



GF206



GF50



GF102



GF111



GF119



GF124



GF1131



GF300



GF303



GF305



GF320



GF404



GF37

PORTA MESSAGGI

Tasche protettive in PVC adesivo con bordo colorato per applicazione a pavimento. Assicurano la massima visibilità a messaggi, informazioni e codici a barre. Autogestibili perché accolgono un foglio in formato A4. Disponibili in sei opzioni di colore. ATTENZIONE: Dopo la posa a pavimento non è più possibile sostituire il foglio. Dimensioni totali: 430x320 mm. Dimensioni visibili di lettura: 287x200 mm.




Colori disponibili:



CODICE	Note	Colore	Pezzi
GC.BL	–	Blu	6
GC.N	–	Nero	6
GC.V	–	Verde	6
GC.R	–	Rosso	6
GC.G	–	Giallo	6
GC.GN	–	Nero/Giallo	6

BUSTA CON MAGNETE

Le buste magnetiche portadocumenti sono dotate di un magnete ad alto aggrappaggio che offre vantaggi quali la facilità d'applicazione e attacco/stacco anche su piccole superfici metalliche. La zona di contenimento del documento è trasparente su entrambi i lati, permettendo l'uso di documenti stampati fronte/retro. Una barra metallica d'irrigidimento integrata nella zona colorata garantisce la resistenza della busta al tempo, evitando che questa si pieghi. Tutte le buste sono in confezione da 5 pz.



Dimensioni:


- A2 (610Lx420H mm) **MBA2**
- A3 (440Lx300H mm) **MBA3**
- A4 (310Lx210H mm) **MBA4.O**
- A4 (230Lx390H mm) **MBA4.V**
- A5 (230Lx120H mm) **MBA5**



BUSTA CON MOSCHETTONE

Busta portadocumenti con gancio a moschettone, pensata per l'applicazione su reti metalliche, su grigliati e tubolari.

Moschettone in acciaio zincato per garantire un solido fissaggio della busta. L'irrigidimento metallico inserito nella fascia superiore consente di tenere sempre la busta ben distesa nel tempo.




Dimensioni:

- A4 (310Lx210H mm) **MBA4K**
- A5 (230Lx120H mm) **MBA5K**



BUSTA CON MOLLA

Pensata appositamente per essere applicata su contenitori in plastica o su casse in legno. Questo tipo di busta portadocumenti si fissa per merito a 2 molle in acciaio in grado di abbracciare diversi spessori. Un irrigidimento metallico è compreso nella fascia superiore della busta per consentire di avere sempre la massima planarità disponibile.




Dimensioni:

- A4 (310Lx210H mm) **MBA4Z**
- A5 (230Lx120H mm) **MBA5Z**



BARATTOLI MAGNETICI

Contenitori in plastica utili per contenere biro, bombolette, borracce o piccole attrezzature calamitandosi su superfici metalliche. Dotati di fissaggio a singolo o doppio magnete per applicazioni veloci e stabili.




Dimensioni:

- Diam. 75 mm. giallo, 2 magneti **MB10.G**

- Diam. 60 mm. rosso, 2 magneti **MB10.R**

- Diam. 38 mm. arancio, 1 magnete **MB10.A**



PROIETTORI DI SICUREZZA

Lampade a led che permettono di proiettare a pavimento o a muro immagini e segnalazioni di sicurezza chiare e sempre visibili, anche in situazioni di scarsa illuminazione. Questo particolare tipo di segnaletica è molto efficace in quanto altamente visibile in ogni situazione, attrae particolarmente l'attenzione aumentando il livello di sicurezza. Particolarmente indicata in ambienti molto rumorosi in quanto integrativa agli abituali segnali sonori di avvertimento. I pittogrammi sono riportati su uno speciale vetrino resistente agli UV ed alle alte temperature, facilmente sostituibile e ruotabile. Oltre alla simbologia di sicurezza standard, qualsiasi pittogramma può essere realizzato su specifica. L'immagine può essere proiettata fissa o lampeggiante, per attirare ancor meglio l'attenzione degli operatori a cui è diretta.

I vantaggi del sistema:

- Proiezione segnaletica suolo/muro: un pittogramma viene proiettato a terra o a muro, segnalando in maniera chiara ed altamente visibile il pericolo/divieto/obbligo. Per catturare maggiormente l'attenzione degli operatori il segnale può anche essere lampeggiante.
- Segnalazione spazi o di ingombro carro ponte: il proiettore viene montato alla sommità del carro ponte, quando in azione un cerchio ad alta visibilità viene proiettato a terra per segnalare puntualmente i movimenti della gru ed il suo spazio di ingombro, anche se si trova nella zona non visibile sopra la testa dell'operatore.
- Segnalazione muletto in manovra: il proiettore montato a bordo del mezzo permette di proiettare un segnale di pericolo fino a 6 metri di distanza, fungendo da sistema di sicurezza per il pedone.




Esempi di pittogrammi di proiezione per rendere immediato il messaggio di divieto/pericolo/obbligo

Il segnale luminoso può rimanere acceso fisso oppure illuminarsi a spot (blink light).

SEGNALETICA DI SICUREZZA LUMINOSA

Il nostro occhio, con lo scorrere del tempo e nella quotidianità lavorativa, non percepisce più quei segnali che sono indispensabili alla salute del lavoratore. Con l'ausilio di LED luminosi intermittenti inseriti nei cartelli si può riportare l'attenzione su messaggi importanti e di fondamentale sicurezza. Fissaggio a bandiera tramite una staffa ed appositi agganci. Due versioni: acceso/spento oppure funzionante in avvicinamento al radar incorporato. Realizzabili anche su richiesta.

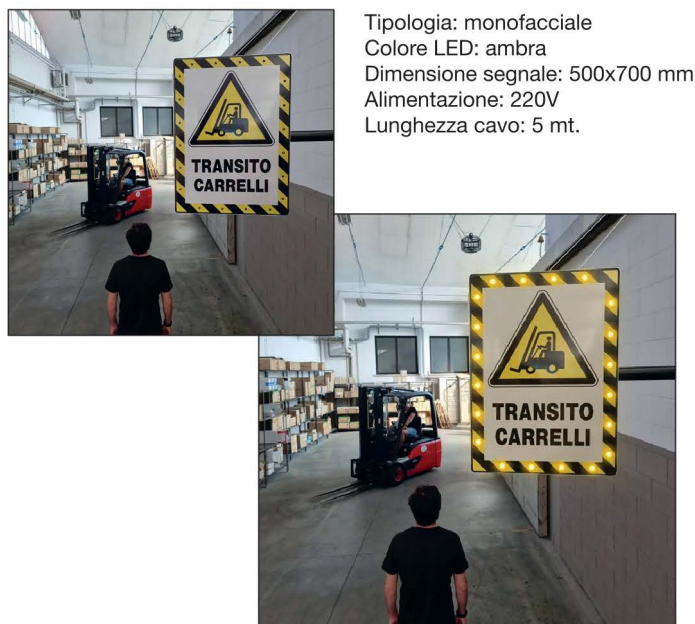

Tipologia: monofacciale
Colore LED: ambra
Dimensione segnale: 500x700 mm
Alimentazione: 220V
Lunghezza cavo: 5 mt.

PER ORDINARE:

.../F: funzionamento continuo acceso/spento
.../R: attivazione tramite radar (sistema doppler)
es. **LED02/F**



SEGNALI PER INTERNO SERIE MON e BIF

Serie di segnaletica ideata per le installazioni da interno. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfa la necessità di ambienti più ricercati coniugando un'adeguata segnaletica a norma alla ricerca estetica. Potrete scegliere il pittogramma di emergenza o antincendio alle pagg. 42, 43, 45, 49, 50, 52 da abbinare al segnale mono o bifacciale di cui avrete bisogno, nelle versioni luminescente e non luminescente.



MONOFACCIALI:

Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente da 3 mm.

Fissaggio a muro tramite silicone. Tutti i segnali sono opzionabili nella versione luminescente e non luminescente.

DISPONIBILI SOLO NEI FORMATI P, A e F.



BIFACCIALI:

Segnali adesivi applicati su lastra in PVC cellulare autoestinguente da 3 mm. e inseriti in un profilato di alluminio nero al fine di ottenere un cartello bifacciale.

Fissaggio a muro tramite viti. Tutti i segnali sono opzionabili nella versione luminescente e non luminescente.

DISPONIBILI SOLO NEI FORMATI P, A e F.

PER ORDINARE:

MONOFACCIALI:

es. **MON 533/F** (monofacciale+cod. 533+formato)

BIFACCIALI:

es. **BIF 533/F** (bifacciale+cod. 533+formato)

NB:

Per i bifacciali con figura e freccia indicare se l'attacco a muro è a destra (D), sinistra (S) oppure a soffitto (X).

es. **BIF 403/FS** (bifacciale+cod. 403+formato+attacco)



BIF 403/FS



BIF 403/FD



BIF 403/FX

SEGNALI PER INTERNO SOSPESI

Cartelli in forex ignifugo classe 1, spessore 10 mm., sono decorabili e personalizzabili tramite stampa digitale.

Completati da due catenelle in acciaio diametro 3,5 mm. (lunghezza 1 metro) per la sospensione a soffitto. Tasselli esclusi. Grafica personalizzabile.



BD01

380x200 mm



BD02

750x250 mm



BD02S

750x250 mm

Dimensioni:

BD01: 380x200 mm

BD02: 750x250 mm

BD01S: 380x200 mm
con grafica personalizzata

BD02S: 750x250 mm
con grafica personalizzata

CORNICI PER SEGNALI

FORMATO QUADRATO



CR 12 = 120 x 120 mm
CR 16 = 160 x 160 mm
CR 25 = 250 x 250 mm

FORMATO VERTICALE



CRV 12 = 120 x 145 mm
CRV 16 = 160 x 210 mm
CRV 25 = 250 x 310 mm

CORNICE QUADRATA	CR 12 x formato P	CR 16 x formato A	CR 25 x formato F
DIMENSIONI (B x H) mm	120x120	160x160	250x250
CORNICE VERTICALE	CRV 12 x formato P	CRV 16 x formato A	CRV 25 x formato F
DIMENSIONI (B x H) mm	120x145	160x210	250x310
VISIBILITÀ	4 metri	6 metri	10 metri

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE A SUPPORTO DEI CARTELLI STANDARD A CATALOGO PER AVERE NEGLI UFFICI, O IN GENERALE NEGLI AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA.

È infatti qui presentato un articolo economico creato proprio per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali antincendio e sicurezza presenti a catalogo alle pagg. 42, 43, 45, 49, 50, 52.

Tali cornici sono costituite da un profilato estruso in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in alluminio in modo tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera o a soffitto per mezzo di appositi supporti.



INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI



INSTALLAZIONE DI SEGNALI BIFACCIALI



INSTALLAZIONE DI SEGNALI MONOFACCIALI



SUPPORTO PER FISSAGGIO MONOFACCIALE CRM (conf. 10 pezzi)



SUPPORTO PER FISSAGGIO BIFACCIALE CRV (conf. 10 pezzi)

616

NORME DI SICUREZZA PER LA MANUTENZIONE E L'USO DI BOMBOLE OSSIA CETILICHE

- 617

NORME DI SICUREZZA PER LAVORI DI FALEGNAMERIA

- 618

MACCHINE PER CENTRIFUGARE NORME DI SICUREZZA

- MACCHINA n. _____ VELOCITÀ MAX _____ CARICO MAX kg _____

NORME DI SICUREZZA
PER LA MANOVRA E L'USO DEI CARRIPONTE
E PARANCHI MONOROTAIA

- 620

NORME DI SICUREZZA
PER I MANOVRATORI PER L'ESERCIZIO DELLE GRU
(escluse le gru locomobili)

- 621

NORME DI SICUREZZA PER GLI IMBRACATORI ADDETTI AGLI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

- 622

**ASCENSORI PER TRASPORTO
DI COSE ACCOMPAGNATE
DA PERSONE**

- 624

**NORME DI SICUREZZA PER GLI ADDETTI
AI TRASPORTI INTERNI CON CARRELLI ELEVATORI**

- 625

IMPIANTI ELETTRICI PER CANTIERI EDILI

NORME DI SICUREZZA

- 626

NORME ANTINFORTUNISTICHE DI CANTIERE

**A TUTTI INDISTINTAMENTE I DIPENDENTI
È FATTO OBBLIGO OSSERVARE**

- I TRASGRESSORI SARANNO ALLONTANATI
IMMEDIATAMENTE DAL CANTIERE E
LICENZIATI IN TRONCO**

**LE CONTRAVVENZIONI DOVUTE ALLA
INOSSERVANZA DI QUANTO SOPRA,
VERRANNO ADDEBITATE.**

627

BETONIERE

REFERENCES

- 628

SCALE PORTATILI A PIOLI E GRADINI

NORME DI SICUREZZA

- 629

NORME DI SICUREZZA PER L'ACCENSIONE DEI FOCOLARI E DEI FORNI

- 630

IN CASO DI INCENDIO

SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA,
LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:

- 631

NORME DI COMPORTAMENTO

- 633

CABINE ELETTRICHE DIRETTIVE ANTINCENDIO

- 634

NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLE SEGHE ALTERNATIVE ED A NASTRO

- 1 - L'accesso al sottopalo delle seghe alternative verticali è riservato soltanto al personale addetto.
- 2 - Prima di eseguire qualsiasi riparazione nel sottopalo, deve essere bloccata in modo sicuro la mina in moto della macchina.
- 3 - Se occorre portarsi sotto ai cilindri superiori di avanzamento delle seghe alternative verticali, i cilindri stessi devono essere prima fissati saldamente con spine od altri mezzi equivalenti.
- 4 - Prima di mettere in moto la sega deve sempre il segnale convenzionale, ben udibile anche da chi si trova nel sottopalo.

- 1- Prima d'inizio il lavoro verificate che il nastro sia appropriato al lavoro da compiere ed abbia la giusta tensione.
- 2- Ricordate di rimettere a posto i ripari dopo il cambio del nastro.
- 3- Accertatevi che siano a posto gli schermi di protezione dei due volani e dei loro accessori e dei discententi del nastro.
- 4- Prima d'iniziare il lavoro, fate un taglio di prova.
- 5- Regolate l'altezza del nastro mobile in modo che rimanga sopra il tratto di nastro stante senza interferire con il nastro.
- 6- Per il taglio dei piccoli pezzi fate uso degli appositi spingilois provvisti di pignoni.
- 7- Se viene a mancare la corrente durante il taglio del pezzo, staccate l'interruttore e sfilate il pezzo dal nastro.
- 8- Durante il lavoro non distraetevi: sorvegliate attentamente la posizione delle vostre mani rispetto al nastro.

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro dieastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa stabilita dalla legge.

1. Durante il lavoro USARE SEMPRE GLI OCCHIALI!!
2. Accostare il pezzo da lavorare PREMEANDOLO GRADUALMENTE contro la superficie della mola e curare che sia mantenuta la minima distanza tra la superficie stessa e il piano di appoggio onde evitare il pericolo di incepparsi dei pezzi in lavorazione.

- 3. Non usare la mola sulle **SUPERFICI LATERALI**.
- 4. Non lasciare girare la mola a **VUOTO** quando non viene usata.
- 5. Se la mola è fornita di cuffia regolabile, mantenerla sempre quanto più possibile vicina alla periferia del disco della mola.
- 6. **FERMARE SEMPRE** la mola per le operazioni di lubrificazione, pulizia e riparazione.
- 7. Non lavorare alla mola pezzi il cui peso non sia controllabile senza eccessiva fatica dell'operatore.
- 8. Non insistere nella molatura quando per eccessivo riscaldamento, il pezzo in lavorazione si arroventa.

Questa molatrice ruota alla velocità di giri al minuto

Tipa di ingombro Dimensioni (mm)	Magnetotubo	Cerchio	Ricambio
Moto sinistra		Moto destra	

I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiale che ostacoli la normale circolazione.

Tale prescrizione è da osservarsi in ottemperanza al disposto dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/2008 relativo alle norme sulla sicurezza sul lavoro.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.

La Direzione

TABELLA DESCRITTIVA DEI PRINCIPALI SINTOMI CORRELATI AI DIVERSI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE ALCOLICA			
(a) da 0,05 a 0,099 g/ml di sangue (b) da 0,10 a 0,149 g/ml di sangue (c) da 0,15 a 0,199 g/ml di sangue (d) da 0,20 a 0,299 g/ml di sangue (e) da 0,30 a 0,399 g/ml di sangue (f) da 0,40 a 0,499 g/ml di sangue (g) da 0,50 a 0,599 g/ml di sangue (h) da 0,60 a 0,699 g/ml di sangue (i) da 0,70 a 0,799 g/ml di sangue (j) da 0,80 a 0,899 g/ml di sangue (k) da 0,90 a 0,999 g/ml di sangue (l) da 1,00 a 1,099 g/ml di sangue (m) da 1,10 a 1,199 g/ml di sangue (n) da 1,20 a 1,299 g/ml di sangue (o) da 1,30 a 1,399 g/ml di sangue (p) da 1,40 a 1,499 g/ml di sangue (q) da 1,50 a 1,599 g/ml di sangue (r) da 1,60 a 1,699 g/ml di sangue (s) da 1,70 a 1,799 g/ml di sangue (t) da 1,80 a 1,899 g/ml di sangue (u) da 1,90 a 1,999 g/ml di sangue (v) da 2,00 a 2,099 g/ml di sangue (w) da 2,10 a 2,199 g/ml di sangue (x) da 2,20 a 2,299 g/ml di sangue (y) da 2,30 a 2,399 g/ml di sangue (z) da 2,40 a 2,499 g/ml di sangue (aa) da 2,50 a 2,599 g/ml di sangue (ab) da 2,60 a 2,699 g/ml di sangue (ac) da 2,70 a 2,799 g/ml di sangue (ad) da 2,80 a 2,899 g/ml di sangue (ae) da 2,90 a 2,999 g/ml di sangue (af) da 3,00 a 3,099 g/ml di sangue (ag) da 3,10 a 3,199 g/ml di sangue (ah) da 3,20 a 3,299 g/ml di sangue (ai) da 3,30 a 3,399 g/ml di sangue (aj) da 3,40 a 3,499 g/ml di sangue (ak) da 3,50 a 3,599 g/ml di sangue (al) da 3,60 a 3,699 g/ml di sangue (am) da 3,70 a 3,799 g/ml di sangue (an) da 3,80 a 3,899 g/ml di sangue (ao) da 3,90 a 3,999 g/ml di sangue (ap) da 4,00 a 4,099 g/ml di sangue (aq) da 4,10 a 4,199 g/ml di sangue (ar) da 4,20 a 4,299 g/ml di sangue (as) da 4,30 a 4,399 g/ml di sangue (at) da 4,40 a 4,499 g/ml di sangue (au) da 4,50 a 4,599 g/ml di sangue (av) da 4,60 a 4,699 g/ml di sangue (aw) da 4,70 a 4,799 g/ml di sangue (ax) da 4,80 a 4,899 g/ml di sangue (ay) da 4,90 a 4,999 g/ml di sangue (az) da 5,00 a 5,099 g/ml di sangue (ba) da 5,10 a 5,199 g/ml di sangue (bb) da 5,20 a 5,299 g/ml di sangue (bc) da 5,30 a 5,399 g/ml di sangue (bd) da 5,40 a 5,499 g/ml di sangue (be) da 5,50 a 5,599 g/ml di sangue (bf) da 5,60 a 5,699 g/ml di sangue (bg) da 5,70 a 5,799 g/ml di sangue (bh) da 5,80 a 5,899 g/ml di sangue (bi) da 5,90 a 5,999 g/ml di sangue (bj) da 6,00 a 6,099 g/ml di sangue (bk) da 6,10 a 6,199 g/ml di sangue (bl) da 6,20 a 6,299 g/ml di sangue (bm) da 6,30 a 6,399 g/ml di sangue (bn) da 6,40 a 6,499 g/ml di sangue (bo) da 6,50 a 6,599 g/ml di sangue (bp) da 6,60 a 6,699 g/ml di sangue (bq) da 6,70 a 6,799 g/ml di sangue (br) da 6,80 a 6,899 g/ml di sangue (bs) da 6,90 a 6,999 g/ml di sangue (bt) da 7,00 a 7,099 g/ml di sangue (bu) da 7,10 a 7,199 g/ml di sangue (bv) da 7,20 a 7,299 g/ml di sangue (bw) da 7,30 a 7,399 g/ml di sangue (bx) da 7,40 a 7,499 g/ml di sangue (by) da 7,50 a 7,599 g/ml di sangue (bz) da 7,60 a 7,699 g/ml di sangue (ca) da 7,70 a 7,799 g/ml di sangue (cb) da 7,80 a 7,899 g/ml di sangue (cc) da 7,90 a 7,999 g/ml di sangue (cd) da 8,00 a 8,099 g/ml di sangue (ce) da 8,10 a 8,199 g/ml di sangue (cf) da 8,20 a 8,299 g/ml di sangue (cg) da 8,30 a 8,399 g/ml di sangue (ch) da 8,40 a 8,499 g/ml di sangue (ci) da 8,50 a 8,599 g/ml di sangue (cj) da 8,60 a 8,699 g/ml di sangue (ck) da 8,70 a 8,799 g/ml di sangue (cl) da 8,80 a 8,899 g/ml di sangue (cm) da 8,90 a 8,999 g/ml di sangue (cn) da 9,00 a 9,099 g/ml di sangue (co) da 9,10 a 9,199 g/ml di sangue (cp) da 9,20 a 9,299 g/ml di sangue (cq) da 9,30 a 9,399 g/ml di sangue (cr) da 9,40 a 9,499 g/ml di sangue (cs) da 9,50 a 9,599 g/ml di sangue (ct) da 9,60 a 9,699 g/ml di sangue (cu) da 9,70 a 9,799 g/ml di sangue (cv) da 9,80 a 9,899 g/ml di sangue (cw) da 9,90 a 9,999 g/ml di sangue (cx) da 10,00 a 10,099 g/ml di sangue (cy) da 10,10 a 10,199 g/ml di sangue (cz) da 10,20 a 10,299 g/ml di sangue (da) da 10,30 a 10,399 g/ml di sangue (db) da 10,40 a 10,499 g/ml di sangue (dc) da 10,50 a 10,599 g/ml di sangue (dd) da 10,60 a 10,699 g/ml di sangue (de) da 10,70 a 10,799 g/ml di sangue (df) da 10,80 a 10,899 g/ml di sangue (dg) da 10,90 a 10,999 g/ml di sangue (dh) da 11,00 a 11,099 g/ml di sangue (di) da 11,10 a 11,199 g/ml di sangue (dj) da 11,20 a 11,299 g/ml di sangue (dk) da 11,30 a 11,399 g/ml di sangue (dl) da 11,40 a 11,499 g/ml di sangue (dm) da 11,50 a 11,599 g/ml di sangue (dn) da 11,60 a 11,699 g/ml di sangue (do) da 11,70 a 11,799 g/ml di sangue (dp) da 11,80 a 11,899 g/ml di sangue (dq) da 11,90 a 11,999 g/ml di sangue (dr) da 12,00 a 12,099 g/ml di sangue (ds) da 12,10 a 12,199 g/ml di sangue (dt) da 12,20 a 12,299 g/ml di sangue (du) da 12,30 a 12,399 g/ml di sangue (dv) da 12,40 a 12,499 g/ml di sangue (dw) da 12,50 a 12,599 g/ml di sangue (dx) da 12,60 a 12,699 g/ml di sangue (dy) da 12,70 a 12,799 g/ml di sangue (dz) da 12,80 a 12,899 g/ml di sangue (ea) da 12,90 a 12,999 g/ml di sangue (eb) da 13,00 a 13,099 g/ml di sangue (ec) da 13,10 a 13,199 g/ml di sangue (ed) da 13,20 a 13,299 g/ml di sangue (ee) da 13,30 a 13,399 g/ml di sangue (ef) da 13,40 a 13,499 g/ml di sangue (eg) da 13,50 a 13,599 g/ml di sangue (eh) da 13,60 a 13,699 g/ml di sangue (ei) da 13,70 a 13,799 g/ml di sangue (ej) da 13,80 a 13,899 g/ml di sangue (ek) da 13,90 a 13,999 g/ml di sangue (el) da 14,00 a 14,099 g/ml di sangue (em) da 14,10 a 14,199 g/ml di sangue (en) da 14,20 a 14,299 g/ml di sangue (eo) da 14,30 a 14,399 g/ml di sangue (ep) da 14,40 a 14,499 g/ml di sangue (eq) da 14,50 a 14,599 g/ml di sangue (er) da 14,60 a 14,699 g/ml di sangue (es) da 14,70 a 14,799 g/ml di sangue (et) da 14,80 a 14,899 g/ml di sangue (eu) da 14,90 a 14,999 g/ml di sangue (ev) da 15,00 a 15,099 g/ml di sangue (ew) da 15,10 a 15,199 g/ml di sangue (ex) da 15,20 a 15,299 g/ml di sangue (ey) da 15,30 a 15,399 g/ml di sangue (ez) da 15,40 a 15,499 g/ml di sangue (fa) da 15,50 a 15,599 g/ml di sangue (fb) da 15,60 a 15,699 g/ml di sangue (fc) da 15,70 a 15,799 g/ml di sangue (fd) da 15,80 a 15,899 g/ml di sangue (fe) da 15,90 a 15,999 g/ml di sangue (ff) da 16,00 a 16,099 g/ml di sangue (fg) da 16,10 a 16			

6708 **6708 A** = 200x300 mm

- 1- PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON PRESENTANO INCISIONI, FILI ELEMENTARI ROTTI O SCUCITURE ALLE ASOLE.
- 2- ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLA PORTATA MASSIMA DELLE BRACHE:
NEL L'IMBRAGGO A STROZZARE CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON DEVE SUPERARE I KG. 1.000.
NELL'IMBRAGGO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON DEVE SUPERARE I KG. 2.000.
- 3- LE BRACHE DI NYLON SOTTO CARICO NON DEVONO FORZARE SU SPIGOLI VIVI O TAGLIANTI.
- 4- NON LASCIARE LE BRACHE IN PROSSIMITÀ DI FORTI FONTE DI CALORE, EVITARE DI LASCIARE LE STESSE CON SOSTANZE ACIDE (ACIDO SOLFOIBICO, BOMBER, ETC...)

N.B. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME PUO' CAUSARE INFORTUNI MORTALI

1 - PRIMA DI ESEGUIRE L'IMBRAGO CONTROLLARE SE LE FUNI NON PRESENTANO INCISIONI O FILI ELEMENTARI ROTTI.

- 2 - ATTENERSI SCRUPolosAMENTE ALLA PORTATA MASSIMA DELLE FUNI:
 - NELL'IMBRAGO A STROZZARE CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON DEVE SUPERARE I KG. 2.000.
 - NELL'IMBRAGO A CESTO CON 2 FUNI IL PESO DEL FASCIO NON DEVE SUPERARE I KG. 4.000.
- 3 - NON USARE LE FUNI DI ACCIAIO NELLA VASCA DELL'ACIDO SOLFORICO.

NB. L'EVENTUALE INOSSERVANZA DI TALI NORME POSSONO CAUSARE INFORTUNI MORTALI.

**GLI AUTISTI DEI MEZZI DI
TRASPORTO ESTERNI DURANTE LE
OPERAZIONI DI POSIZIONAMENTO
DEL CARICO DEVONO PORSI IN
POSIZIONE DI SICUREZZA**

La Direzione

- NON SUPERARE MAI LA PORTATA MASSIMA
- NON ABANDONARE IL POSTO DI MANOVRA LASCIANDO IL CARICO SOSPESO E L'INTERRUTTORE INNESTATO
- NON EFFETTUARE MANOVRE DI SOLLEVAMENTO E DI TRASLAZIONE SOPRA ZONE DI TRANSITO
- CONTROLLARE SEMPRE LO STATO DI USURA DI FUNI, CATENE, GANCI E FRENI
- ASSICURARSI SEMPRE CHE IL CARICO SIA BEN IMBRACATO E BILANCIATO
- EFFETTUARE LE DISCESE DEI CARICHI CON MOTORE INNESTATO
- PREAVVISARE L'INIZIO DELLE MANOVRE

L'USO DELLE APPARECCHIATURE DI SOLLEVAMENTO È RISERVATO SOLO ALLE PERSONE AUTORIZZATE

Quando i morsetti dei mandrini od i pezzi in lavorazione risultano sporgenti dal diametro esterno dei mandrini stessi, applicare le apposite protezioni onde non abbiano ad impigliare gli indumenti.

Analoghe protezioni devono essere applicate quando il pezzo da lavorare è montato mediante briglia.

648

COMUNE:
COMMITTENTE:
PROGETTISTA:
LICENZA EDILE N°
DENUNCIA C.A. N°:
IMPRESA:
DIRETTORE LAVORI:
RESP. SICUREZZA:

710 A = 666x500 mm
710 B = 1000x666 mm

Dimensioni: 500x166 mm

destra

880

avanti

882

sinistra


881

indietro

883



813 B

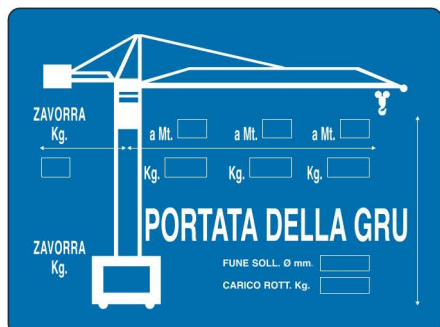

712

666x500 mm



721 C

500x500 mm



720 C

500x500 mm

Dimensioni: 500x333 mm



721



7210



722



723



724



725



726



727



728



729



7211



7212



7213

SEGNALETICA "SISTEMA QUALITÀ"

Dimensioni: 300x200 mm

MOLA N°

DIAMETRO MAX. mm

ALBERO MOTORE giri

TIPO DI IMPASTO

7423

SCAFFALE N°

PORTATA CAMPATA Kg.

PORTATA RIPIANO Kg.

7424

LOCALE SERVER

7425

Dimensioni: 500x333 mm

MATERIALE CONFORME

9001

MATERIALE NON CONFORME

9002

MATERIALE DA VERIFICARE

9003

MATERIALE IN ATTESA DI COLLAUDO

9004

MATERIALE SOSPESO

9005

MATERIALE GIÀ TRATTATO

9006

MATERIALE DA TRATTARE

9007

LAVORI IN CORSO

9008

LAVORO SUCCESSIVO

9009

PRODOTTI SEMILAVORATI

9010

PRODOTTO FINITO

9011

CONTROLLO ARRIVI

9012

LAVORAZIONE FASE:

9013

CONTROLLO QUALITÀ

9014

COLLAUDO FINALE

9015

RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI

9017

RIFIUTI SPECIALI

9018

AREA MATERIE PRIME

9019

AREA CAMPIONI

9020

AREA SCARTI

9021

AREA IMBALLI

9022

AREA MATERIALE CONTROLLATO

9023

AREA MATERIALE DA CONTROLLARE

9024

AREA MATERIALE IN ARRIVO

9025

AREA MATERIALE IN PARTENZA

9026

AREA IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE

9027

MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI TERMICI

9028

MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI GALVANICI

9029

AREA CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FINITI

9030

MATERIALE DESTINATO A FORNITORI ESTERNI

9031

MATERIALE DESTINATO A:

9032

MAGAZZINO MATERIE PRIME

9033

MAGAZZINO MATERIALE SEMILAVORATO

9034

MAGAZZINO PRODOTTI FINITI

9035

CARTA E CARTONE

9036

BANCALI ROTTI E LEGNAME

9037

PLASTICA

9038

VETRO

9039

MATERIALE FERROSO

9040

AREA MATERIALE NON CONFORME

9041

Dimensioni: 200x150 mm



Dimensioni: 333x125 mm



Dimensioni: 333x500 mm



Dimensioni: 166x250 mm



Dimensioni: 125x175 mm



CARTELLINI DI AVVERTIMENTO

Studiati appositamente per segnalare riparazioni o interventi su quadri elettrici, interruttori, macchine, ecc.

Si applicano facilmente ed eliminano il rischio di compiere manovre errate e pericolose, contrarie alle disposizioni di lavoro. Realizzati in plastica rigida scrivibile e completi di laccetto. Dimensioni 82x150 mm.

Confezioni da 20 pezzi per modello.



Dicitura riportata sul retro di tutti i modelli.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Dimensioni: 250x310 mm A = Alluminio H = Adesivo (Es: 9100/A - 9100/H)



9100



9101



9102




9103



9104



9105



9106



9107



9108



9109



9120 300x200 mm



9121 300x200 mm



9122 300x200 mm



9123 300x200 mm

Dimensioni: 200x300 mm A = Alluminio H = Adesivo (Es: 9110/A - 9110/H)
Realizzati esclusivamente in stampa digitale.



9110



9111



9112



9113



9114



9115



9116



9117



971 333x500 mm



972 333x500 mm
925 200x300 mm

CAVALLETTI SEGNALETICI

PUL - Robusto **CAVALLETTO** in mopen, adatto per un utilizzo sia interno che esterno, di colore giallo, bifacciale, richiudibile e facilmente trasportabile. Questo nuovo e versatile prodotto, caratterizzato da un'alta funzionalità, si contraddistingue per l'estrema rapidità di sostituzione del messaggio.



PUL (solo cavalletto)

Dimensioni: 300x600x380 mm (APERTO)
300x600x30 mm (CHIUSO)

Cartelli in PVC abbinabili al cavalletto PUL. Disponibili nei modelli sotto proposti, ma anche fornibili neutri e scrivibili oppure con diciture e grafica personalizzabili. Essendo bifacciali, si suggerisce l'acquisto di due segnali per ogni cavalletto. Dimensione 197x297 mm.



PUL/01



PUL/02



PUL/03



PUL/X
diciture a richiesta



PUL/04



PUL/05



PUL/06

PUL/00
cartello neutro scrivibile

INDICAZIONE

Formato A = 255x80 mm

Formato B = 500x166 mm



800 A B



801 A B



802 A B



803 A B



804 A B



805 A B



806 A B



807 A B



808 A B



809 A B



810 A B



814 A



815 A



816 A B



817 A B



818 A



819 A



820 A



821 A



822 A



823 A B



824 A B



825 A B



826 A B



827 A



828 A



829 A



8001 A



8002 A B



8003 A



8004 A



8005 A

Formato A = 80x80 mm

Formato B = 166x166 mm

Formato F = 230x230 mm



811 A B



812 A B



813 A B F



830 A B F



835 A B F



836 A B



837 A B



8301 A B F



8302 A B F



8303 A B F



8304 A B F



8330 B 166x230 mm
8330 F 230x310 mm

SEGNALI DI DIREZIONE E INDICAZIONE

Cartelli di indicazione per magazzini e traffico interno. Dimensioni: 1000x250 mm

Disponibili nei seguenti materiali: Alluminio piano spess. 0,7 mm **Cod. 01**
Lamiera sciolata 10/10 **Cod. 02**
Alluminio sciolata 25/10 **Cod. 03**

Tutti i segnali sono ordinabili specificando la direzione desiderata: **A = AVANTI S = SINISTRA D = DESTRA**

es. **861/01 D** = uscita, alluminio piano, freccia a destra
861/02 S = uscita, lamiera sciolata, freccia a sinistra
861/03 A = uscita, alluminio sciolata, freccia avanti



860



861



862



863



864



865



866



867



868



869



870



871



872



873



874

Cartelli con lettere e numeri per identificare: Scaffalature, Magazzini, Reparti, Capannoni, Uscite, ecc.

Codice 89.. = 250x400 mm

Codice 99.. = 400x600 mm



8910 9910 8911 9911 8912 9912 8913 9913 8914 9914 8915 9915 8916 9916 8917 9917 8918 9918 8919 9919 8920 9920 8921 9921



8922 9922 8923 9923 8924 9924 8925 9925 8926 9926 8927 9927 8928 9928 8929 9929 8930 9930 8931 9931 8932 9932 8933 9933



8934 9934 8935 9935 8936 9936 8937 9937 8938 9938 8939 9939 8940 9940 8941 9941 8942 9942 8943 9943 8944 9944

Dimensioni: 300x200 mm



920



928



9204



9209



950
950 A = 200x100 mm



9219



921



923




9205



9210



9214



9221



929



924



9206



9211



9215



919



9220



9202



9207



9212



9216



944 A



922



9203



9208



9213



9217

Dimensioni: 666x500 mm



980



981



982



983

Dimensioni: 333x125 mm



9310



1328 A



9311



1329 A




9312



9313

Formato B = Alluminio piano 333x500 mm



Formato B = 333x500 mm

I modelli con campitura compilabile sono personalizzabili

Formato B = 400x400 mm

I modelli con campitura compilabile sono personalizzabili

SEGNALETICA SU PALO



Formato 02 = Lamiera sciolata 400x600 mm
Finitura rifrangente classe 1

Formato 03 = Alluminio sciolato 400x600 mm
Finitura rifrangente classe 1

PER ORDINARE:

es. **910/02** (lamiera sciolata 400x600 mm)

es. **910/03** (alluminio sciolato 400x600 mm)



900



901



902



931



932



933



934



945



946



904



905



906



909



910



924



936



947



948



903



911



912



935



943



907



942.5



942.10



942.15



942.20



942.30



913



960



1417



339



341



533



5610



562



577



5621



5622



453



4531



456



457



955




956 400x400 mm



5393 500x250 mm

SEGNALI TRI E QUADRIFACCIALI

Staffe a 3 o 4 vie progettate per il montaggio dei cartelli scatolati in alluminio o lamiera proposti a pag. 80. Permettono di realizzare segnali trifacciali o quadrifacciali di lato 400 mm in abbinamento a palo diametro 48 mm. Possibilità di realizzare anche segnaletica speciale su richiesta. Necessarie due staffe per ogni installazione.

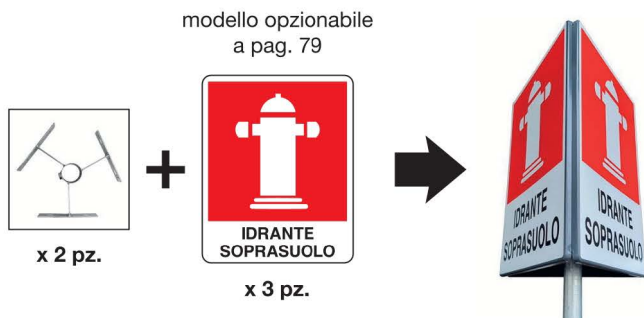

CL 48/3
Staffa in lamiera zincata per segnale trifacciale



CL 48/4
Staffa in lamiera zincata per segnale quadrifacciale

SEGNALE TRIFACCIALE

Sistema di segnaletica esterna per l'indicazione dei dispositivi antincendio, include 3 segnali uguali da 250x310 mm in composito di alluminio spessore 3 mm e una staffa a 3 vie che permette l'aggancio dei segnali stessi al palo (viti per il fissaggio al supporto incluse). Dal kit è escluso il palo zincato diametro 32 mm, altezza 3 mt. (ordinabile con cod. **PF330**)



PER ORDINARE:
es. n.1 **TRI/5610** (kit completo di staffa e 3 segnali uguali) + n. 1 **PF330**

SEGNALE QUADRIFACCIALE

Cubo multisimbolo a sospensione per uscite di emergenza costituito da 4 segnali: freccia rivolta verso l'alto, destra, sinistra (cod. **CQ10**) e freccia rivolta verso il basso, destra, sinistra (cod. **CQ20**). Il quarto lato resta vuoto. Pittogrammi conformi alla norma UNI EN ISO 7010. Materiale alluminio spessore 10/10 preverniciato bianco, catenella e minuteria comprese. Il prodotto dovrà essere assemblato poiché fornito smontato.



CQ10/A 480x250x480 mm
CQ10/B 960x500x960 mm
LCQ10/A luminescente 480x250x480 mm
LCQ10/B luminescente 960x500x960 mm




CQ20/A 480x250x480 mm
CQ20/B 960x500x960 mm
LCQ20/A luminescente 480x250x480 mm
LCQ20/B luminescente 960x500x960 mm

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

Etichette autoadesive per tubazioni realizzate esclusivamente in stampa digitale su PVC e filmate con pellicola protettiva anti UV. Vengono fornite con frecce pretagliate indicatrici di flusso e quando prevista con simbologia GHS. Questo prodotto è fornito in fogli come indicato nelle tabelle sottostanti, senza minimi quantitativi e, a richiesta, con diciture personalizzate.

TUBAZIONE Ø da 0 a 30 mm ETICHETTA ADESIVA FORMATO S



VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE

TUBAZIONE Ø da 30 a 100 mm ETICHETTA ADESIVA FORMATO M



VENDITA IN CONFEZIONE DA 5 ETICHETTE

TUBAZIONE Ø da 100 a 150 mm ETICHETTA ADESIVA FORMATO L



VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA

TUBAZIONE Ø da 150 a 250 mm ETICHETTA ADESIVA FORMATO X



VENDITA IN CONFEZIONE DA 1 ETICHETTA



SUPPORTO PORTAETICHETTE

Supporto neutro portaetichette in alluminio piano, preverniciato bianco, con asole passanti per fascette stringicavo; adatto ad installazioni difficili (ad esempio tubazioni ghiacciate o arrugginite, condense, fuoriuscite di liquidi, superfici oleate, ecc...). Il supporto viene venduto privo di decorazione. Le fascette per il fissaggio alla tubazione non sono comprese.

TLS1/S: 333x40 mm (2 asole)

TLS1/M: 475x62 mm (2 asole)

TLS1/L: 860x115 mm (4 asole)

TLS1/X: 910x220 mm (4 asole)



COLORI DI IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

SECONDO NORMA UNI 5634

VERDE		Acqua
GRIGIO ARGENTO		Vapore e acqua surriscaldata
MARRONE		Oli minerali, oli vegetali e oli animali, liquidi combustibili ad infiammabilità
GIALLO OCRA		Gas allo stato gassoso o liquefatto (pericolosi)
ARANCIONE		Acidi
VIOLETTO CHIARO		Alcali
AZZURRO CHIARO		Aria
NERO		Altri fluidi
ROSSO		Estinzione incendi
BIANCO		Combustibili
ATTENZIONE: Per i fluidi pericolosi oltre ai suddetti colori l'identificazione deve essere completata con il nome noto del prodotto ed il simbolo di pericolo.		
GIALLO		Avvertenza ai colori sopra citati per individuare tutti i fluidi pericolosi. L'identificazione deve essere completa del nome del prodotto ed il simbolo di pericolo.

735

333x500 mm

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI - Elenco sostanze

etichette su fondo VERDE

PRV1	ACQUA
PRV2	ACQUA CALDA
PRV3	ACQUA DEMINERALIZZATA
PRV4	ACQUA DISTILLATA
PRV5	ACQUA EMULSIONATA
PRV6	ACQUA POTABILE
PRV7	ACQUA NON POTABILE
PRV8	ACQUA DI POZZO
PRV9	ACQUA DI RISCALDAMENTO
PRV10	ACQUA DI TORRE
PRV11	ACQUA GREZZA
PRV12	ACQUA DA TRATTARE
PRV13	ACQUA TRATTATA
PRV14	ANDATA
PRV15	RITORNO
PRV16	SCARICO
PRV17	ALIMENTAZIONE
PRV18	ACQUA RICICLO
PRV19	ACQUA PER CALDAIE
PRV20	ACQUA BILANCIAMENTO
PRV21	ACQUA INDUSTRIALE
PRV22	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
PRV23	ACQUA RETE
PRV24	ACQUA REFRIGERATA
PRV25	ACQUA PURIFICATA
PRV26	ACQUA ADDOLCITA
PRV27	CARICO
PRV28	VUOTO
PRV29	ACQUA FREDDA
PRV30	ACQUA TORRE RAFFREDDAMENTO
PRV31	ACQUA DI REFRIGERAZ.
PRV32	ACQUA CALDA 65°
PRV33	ACQUA CALDA TERMOSTATATA
PRV34	CONDENSE
PRV35	ACQUA CALDA DI SERVIZIO
PRV36	ACQUA DEGASATA
PRV37	ACQUA DEIONIZZATA
PRV38	ACQUE MADRI
PRV39	ACQUA CALDA SANITARIA
PRV40	ACQUA FREDDA SANITARIA
PRV41	ACQUA SANITARIA
PRV42	ACQUA POMPA DI CALORE
PRV43	ACQUA DEPURATA

etichette su fondo BIANCO

PRB1	ACIDO NITRICO
PRB2	ACQUA OSSIGENATA
PRB3	CLORITO DI SODIO
PRB4	OSSIGENO
PRB5	PEROSSIDO ORGANICO
PRB6	ANDATA
PRB7	RITORNO
PRB8	CARICO
PRB9	SCARICO
PRB10	VUOTO

etichette su fondo NERO

PRN1	CLORALIO
PRN2	SOLFATO FERROSO
PRN3	ANDATA
PRN4	RITORNO
PRN5	FORMIATO SODICO
PRN6	PENTAERITRITE
PRN7	SPO

etichette su fondo MARRONE

PRM1	OLIO
PRM2	OLIO COMBUSTIBILE
PRM3	OLIO DIATERMICO
PRM4	OLIO LUBRIFICANTE
PRM5	OLIO ALTA PRESSIONE
PRM6	OLIO ALTA TEMPERATURA
PRM7	BENZINA
PRM8	BENZENE
PRM9	BENZOLE
PRM10	CHEROSENE
PRM11	GASOLIO
PRM12	GASOLIO AUTOTRAZIONE
PRM13	GASOLIO RISCALDAMENTO
PRM14	NAFTA
PRM15	PETROLIO
PRM16	ACETALDEIDE
PRM17	ACETONE
PRM18	ALCOL BUTILICO
PRM19	ALCOL ETILICO
PRM20	ALCOL METILICO
PRM21	CICLOESANO
PRM22	CICLOPROPANO
PRM23	CLORURO DI METILENE
PRM24	ETANOLO
PRM25	METANOLO
PRM26	METILETILCHETONE
PRM27	SOLVENTE
PRM28	STIROLO
PRM29	TOLUOLO
PRM30	TRIELINA
PRM31	XILOLO
PRM32	ANDATA
PRM33	RITORNO
PRM34	SCARICO
PRM35	ESAUSTO
PRM36	ISOBUTANOLO
PRM37	TOLUENE
PRM38	PIRIDINA
PRM39	CARICO
PRM40	VUOTO
PRM41	CLOROBENZENE
PRM42	DIMETILSOLFATO
PRM43	ESANO
PRM44	ISOPROPANOLO
PRM45	GLICOLE
PRM46	DOWTHERM
PRM47	LIALET
PRM48	LIAL
PRM49	CLORURO DI METILE
PRM50	OLEUM
PRM51	ALCOLE ISOPROPILICO

etichette su fondo ARGENTO

PRGR1	VAPORE
PRGR2	VAPORE ALTA PRESS.
PRGR3	VAPORE BASSA PRESS.
PRGR4	VAPORE MEDIA PRESS.
PRGR5	VAPORE..... ATM
PRGR6	VAPORE..... °C
PRGR7	ACQUA SURRISCALDATA
PRGR8	CONDENSE
PRGR9	ANDATA
PRGR10	RITORNO
PRGR11	SCARICO
PRGR12	ALIMENTAZIONE
PRGR13	VAPORE PULITO
PRGR14	VUOTO
PRGR15	CARICO
PRGR16	SCARICO CONDENSE
PRGR17	SFIATO

etichette su fondo GIALLO OCRA

PRGL01	ACETILENE
PRGL02	AMMONIACA
PRGL03	ANIDRIDE CARBONICA
PRGL04	ANIDRIDE SOLFOROSA
PRGL05	ARGON
PRGL06	AZOTO
PRGL07	BUTANO
PRGL08	ELIO
PRGL09	FREON
PRGL10	GAS
PRGL11	GPL
PRGL12	IDROGENO
PRGL13	METANO
PRGL14	PROPANO
PRGL15	ANDATA
PRGL16	RITORNO
PRGL17	SCARICO
PRGL18	ESAUSTO
PRGL19	GAS A TRATTAMENTO
PRGL20	GAS DI PROCESSO
PRGL21	GAS INERTE
PRGL22	SFIATO
PRGL23	VUOTO
PRGL24	OZONO
PRGL25	CARICO
PRGL26	SODIO SILICATO
PRGL27	ACQUE AMMONIACALI
PRGL28	ETILENE
PRGL29	OSSIDO DI ETILENE
PRGL30	DICLOROETANO
PRGL31	ETANO
PRGL32	ZOLFO
PRGL33	PEROSSIDO DI IDROGENO
PRGL34	IDRATO DI AMMONIO
PRGL35	ALTO BOLLENTI
PRGL36	BASSO BOLLENTI
PRGL37	METACRILATO GREZZO
PRGL38	METILMETACRILATO
PRGL39	METACRILAMMIDE
PRGL40	ACQUA DEMI
PRGL41	VIRGIN NAFTA
PRGL42	PROPYLENE
PRGL43	CLORO
PRGL44	OSSIDO DI PROPYLENE
PRGL45	FENOLO
PRGL46	RESINA FENOLICA
PRGL47	RICICLO

etichette su fondo VIOLA

PRVL1	CIANURI
PRVL2	FORMALDEIDE
PRVL3	IPOCLORITO DI SODIO
PRVL4	LATTE DI CALCE
PRVL5	SALAMOIA
PRVL6	SODA CAUSTICA
PRVL7	ANDATA
PRVL8	RITORNO
PRVL9	SCARICO
PRVL10	FORMIATO SODICO
PRVL11	FORMUREA
PRVL12	CARICO
PRVL13	VUOTO
PRVL14	MANDATA DI SALAMOIA
PRVL15	RITORNO DI SALAMOIA
PRVL16	IDRATO DI POTASSIO
PRVL17	ESAUSTO
PRVL18	POTASSA CAUSTICA
PRVL19	SODA
PRVL20	POLICRORURO DI ALLUMINIO

etichette su fondo ROSSO

PRR1	ACQUA ANTINCENDIO
PRR2	SCHIUMOGENO
PRR3	VAPORE ANTINCENDIO
PRR4	ANDATA
PRR5	RITORNO
PRR6	CARICO
PRR7	SCARICO

etichette su fondo AZZURRO


PRA1	ARIA
PRA2	ARIA ASPIRAZIONE
PRA3	ARIA COMPRESSA
PRA4	ARIA CONDIZIONATA
PRA5	ARIA SERVIZI
PRA6	ARIA STRUMENTALE
PRA7	SCARICO ARIA
PRA8	ANDATA
PRA9	RITORNO
PRA10	SCARICO
PRA11	ALIMENTAZIONE
PRA12	CONDENSE
PRA13	ARIA ESAUSTA A CALDAIA
PRA14	FILTRAZIONE
PRA15	VUOTO
PRA16	CARICO
PRA17	SFIATO
PRA18	ASPIRAZIONE VUOTO
PRA19	ARIA COMPR. PER STRUMENTI
PRA20	ARIA DI PROCESSO
PRA21	ARIA RAFFREDDAMENTO
PRA22	ARIA DI RIGENERAZIONE
PRA23	ARIA CALDA SCARICO
PRA24	ARIA PRERISCALDO
PRA25	ARIA MEDICALE
PRA26	ARIA RESPIRABILE

etichette su fondo ARANCIONE

PRAR1	ACIDO
PRAR2	ACIDO ACETICO
PRAR3	ACIDO CIANIDRICO
PRAR4	ACIDO CLORIDRICO
PRAR5	ACIDO FLUORIDRICO
PRAR6	ACIDO FORMICO
PRAR7	ACIDO FOSFORICO
PRAR8	ACIDO MURIATICO
PRAR9	ACIDO NITRICO
PRAR10	ACIDO SALICILICO
PRAR11	ACIDO SOLFIDRICO
PRAR12	ACIDO SOLFORICO
PRAR13	BISOLFITO DI SODIO
PRAR14	CLORURO FERRICO
PRAR15	ANDATA
PRAR16	RITORNO
PRAR17	SCARICO
PRAR18	ESAUSTO
PRAR19	SOLFATO AMMONICO
PRAR20	ACIDO PTS
PRAR21	CARICO
PRAR22	VUOTO
PRAR23	ETILACETATO
PRAR24	ANIDRIDE ACETICA
PRAR25	BROMO
PRAR26	CLORO
PRAR27	BENZILE CLORURO
PRAR28	ACIDO CITRICO

ETICHETTE PER IMBALLI E RECIPIENTI - NORMATIVA GHS -

Etichette autoadesive per identificare la presenza di sostanze pericolose. Pretagliate e disponibili nei seguenti formati.

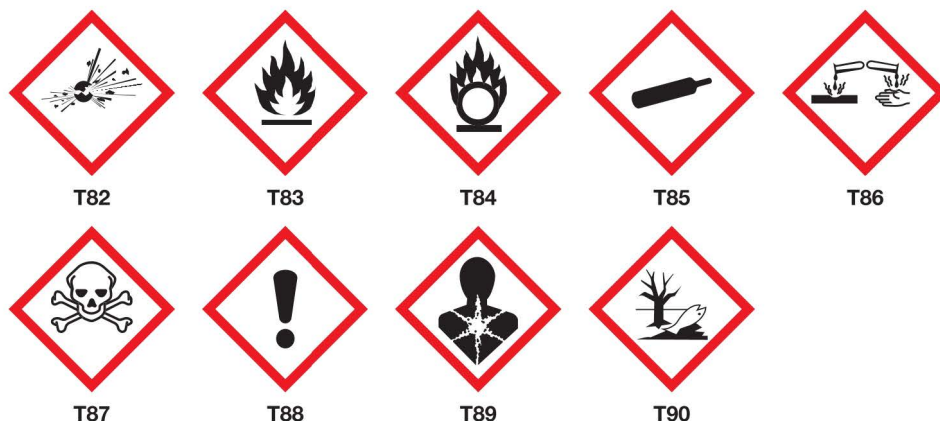

FORMATI DISPONIBILI

- P:** Etichetta 14x14 mm in foglio da 96 pz. (dim. foglio 168x112 mm). **Conf. 5 pz.**
- A:** Etichetta 20x20 mm in foglio da 48 pz. (dim. foglio 160x120 mm). **Conf. 5 pz.**
- E:** Etichetta 41x41 mm in foglio da 12 pz. (dim. foglio 164x123 mm). **Conf. 5 pz.**
- B:** Etichetta 57x57 mm in foglio da 6 pz. (dim. foglio 171x114 mm)
- C:** Etichetta singola 100x100 mm
- D:** Etichetta singola 300x300 mm

SEGNALETICA PER BOMBOLE - ADESIVI

Dimensioni: 300x100 mm A = Alluminio H = Adesivo



7500



7501



7502



7503



7504



7505



7506



7507



7508



7509



7510



7511



7512

MISCELE MEDICALI



7520



7521



7522



7523

COLORI DISTINTIVI DELLE BOMBOLE DI GAS COMPRESSI - LIQUEFATTI O DISCIOLTI		
SISTEMA DI CODIFICAZIONE DEL COLORE		
TOSSICO E/O CORROSIVO	Giallo	
INFAMMABILE	Rosso	
OSSIDANTE	Blu chiaro	
INERTE (non tossico, non corrosivo, non infiammabile, non ossidante)	Verde brillante	
AVVERTENZA: Il colore verde brillante non viene usato per l'aria da inalazione (per esempio respiratori)		
COMBINAZIONI DI COLORI		
TOSSICO E/O CORROSIVO E INFAMMABILE	Giallo + Rosso	
TOSSICO E/O CORROSIVO E OSIDANTE	Giallo + Blu chiaro	
GAS SPECIFICI		
ACETILENE	Marrone Rossiccio	
OSSIGENO	Bianco	
PROTOSSIDO D'AZOTO	Blu	
ARGO	Verde scuro	
AZOTO	Nero	
ANIDRIDE CARBONICA	Grigio	
ELIO	Marrone	
MISCELE DI GAS PER INALAZIONE		
ARIA O ARIA SINTETICA	Bianco + Nero	
ELIO/OSSIGENO	Bianco + Marrone	
OSSIGENO/ANIDRIDE CARBONICA	Bianco + Grigio	
OSSIGENO/PROTOSSIDO D'AZOTO	Bianco + Blu	
AVVERTENZA: Questi colori non vengono usati per miscele di gas ad uso industriale che contengono questi componenti.		

733

333x500 mm

FRECCE AUTOADESIVE

Ogni codice è disponibile nei seguenti colori:

- .V : colore fondo verde, freccia bianca
- .R : colore fondo rosso, freccia bianca
- .N : colore fondo nero, freccia bianca
- .B : colore fondo bianco, freccia nera
- .BL : colore fondo blu, freccia bianca
- .G : colore fondo giallo, freccia nera
- .A : colore fondo argento, freccia nera



FR

250x50 mm



FR1

6 frecce


330x60 mm (foglio)
110x30 mm (singola)



FR2

5 frecce


250x50 mm (foglio)
50x50 mm (singola)
Conf. 5 pz.



FR3

40 frecce

140x40 mm (foglio)
7x20 mm (singola)
Conf. 5 pz.

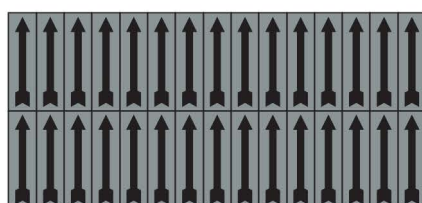

FR4

30 frecce

150x70 mm (foglio)
10x35 mm (singola)
Conf. 5 pz.



FR5

10 frecce

170x50 mm (foglio)
17x50 mm (singola)
Conf. 5 pz.

PER ORDINARE:

- es. FR.V (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo verde)
FR.R (freccia autoadesiva 250x50 mm, fondo rosso)

LETTERE E NUMERI ADESIVI IN FOGLI FUSTELLATI

Disponibili in tre colori differenti e in sette misure

SERIE E

Colore fondo: Giallo - Stampa: Nero - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da 0 a 9



E-1.0/9 200x45 mm (foglio)
60 etichette 10x15 mm (singola)
Conf. 5 pz.



E-2.5 240x100 mm (foglio)
30 etichette 24x33 mm (singola)
Conf. 5 pz.



E-3.C 350x60 mm (foglio)
10 etichette 35x60 mm (singola)
Conf. 5 pz.



E-4.A 350x250 mm (foglio)
10 etichette 70x125 mm (singola)



E-5.0/9 275x200 mm (foglio)
10 etichette 55x100 mm (singola)



E-6.A/Z 160x72 mm (foglio)
30 etichette 16x24 mm (singola)
Conf. 5 pz.



E-7.8 100x175 mm (foglio)
1 etichetta 100x175 mm (singola)

PER ORDINARE:

individuare il formato prescelto (in neretto la sigla del formato) e fare seguire lettera o numero desiderato.


es. **E-1.A** (mod. E-1 con lettera A)
E-6.3 (mod. E-6 con numero 3)

SERIE EK

Colore fondo: Bianco - Stampa: Rosso - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da 0 a 9




EK-1.0/9 200x45 mm (foglio)
60 etichette 10x15 mm (singola)
Conf. 5 pz.




EK-2.5 240x100 mm (foglio)
30 etichette 24x33 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EK-3.C 350x60 mm (foglio)
10 etichette 35x60 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EK-4.A 350x250 mm (foglio)
10 etichette 70x125 mm (singola)



EK-5.0/9 275x200 mm (foglio)
10 etichette 55x100 mm (singola)



EK-6.A/Z 160x72 mm (foglio)
30 etichette 16x24 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EK-7.8 100x175 mm (foglio)
1 etichetta 100x175 mm (singola)

PER ORDINARE:

individuare il formato prescelto (in neretto la sigla del formato) e fare seguire lettera o numero desiderato.

es. **EK-1.A** (mod. EK-1 con lettera A)
EK-6.3 (mod. EK-6 con numero 3)

SERIE EZ

Colore fondo: Blu - Stampa: Bianco - Disponibili in tutte le lettere dell'alfabeto e numeri da 0 a 9




EZ-1.0/9 200x45 mm (foglio)
60 etichette 10x15 mm (singola)
Conf. 5 pz.




EZ-2.5 240x100 mm (foglio)
30 etichette 24x33 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EZ-3.C 350x60 mm (foglio)
10 etichette 35x60 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EZ-4.A 350x250 mm (foglio)
10 etichette 70x125 mm (singola)



EZ-5.0/9 275x200 mm (foglio)
10 etichette 55x100 mm (singola)



EZ-6.A/Z 160x72 mm (foglio)
30 etichette 16x24 mm (singola)
Conf. 5 pz.



EZ-7.8 100x175 mm (foglio)
1 etichetta 100x175 mm (singola)

PER ORDINARE:

individuare il formato prescelto (in neretto la sigla del formato) e fare seguire lettera o numero desiderato.

es. **EZ-1.A** (mod. EZ-1 con lettera A)
EZ-6.3 (mod. EZ-6 con numero 3)

Esempio Formato A
foglio da 5 etichette
60x80 mm



Esempio Formato B
etichetta singola
125x175 mm



 VIETATO FUMARE 1000	 NON FUMARE OLTRE QUESTO LIMITE 1001	 VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE 1010	 VIETATO L'INGRESSO 1020	 VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE 1021	 NON USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI 1030	 NON BERE ACQUA NON POTABILE 1040	 E' VIETATO RIPARARE OLIARE, REGISTRARE, PULIRE ORGANI IN MOTO 1050
 VIETATO OPERARE SU ORGANI IN MOTO 1060	 VIETATO RIMUOVERE PROTEZIONI E DISPOSITIVI DI SICUREZZA 1070	 VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE 1100	 VIETATO L'USO AI NON AUTORIZZATI 1200	 NON APRIRE PRIMA DI AVERE TOLTO LA TENSIONE 1201	 NON ESEGUIRE LAVORI PRIMA DI AVER TOLTO LA TENSIONE 1202	 VIETATO SALIRE SULLE FORCHE 1110	 VIETATO SOSTARE SOTTO LE FORCHE 1111
 PROTEGGERE GLI OCCHI 3310	 SCHERMO PROTETTIVO 3311	 CASCO PROTETTIVO 3312	 PROTEGGERE L'UDITO 3313	 USARE LA MASCHERA 3314	 CALZATURE PROTETTIVE 3315	 GUANTI PROTETTIVI 3316	 INDUMENTI PROTETTIVI 3317
 DARE IL SEGNALE 3318	 ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO ELETTRICO A TERRA 3319	 TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE 3320	 TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ESEGUIRE LAVORI 3321	 PORTA TAGLIAFUOCO A CHIUSURA AUTOMATICA 3322			
 INFIAMMABILE 2000	 ESPLOSIVO 2010	 VELENO 2020	 TOSSICO 2021	 CORROSIVO 2030	 RADIOATTIVITA' 2040	 CARICHI SOSPESI 2050	 MACCHINA AD AVVIAMENTO AUTOMATICO 2051
 PERICOLO DI SCHIACCIAMENTO 2052	 ATTENZIONE Rumorosità oltre 85 dB(A) 2053	 TEMPERATURA PERICOLOSA 2054	 ALTA TEMPERATURA 2055	 PERICOLO BIOLOGICO 2056	 CORRENTE ELETTRICA 2070	 PERICOLO V. _____ 2071	 PERICOLO 2080
 ATTENZIONE ALLE MANI 2081	 ORGANI IN MOVIMENTO 2082						

Formato A = foglio da 4 etichette 80x40 mm



1101



1102



1103



1104



2083



2065



2066



2067



2068



2069



2072



2073



2079



20690



20691



20692

380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT

P 48 etichette
100x60 mm (foglio)
25x5 mm (singola)
Conf. 5 pz.

380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT	380 VOLT


A 200x60 mm (foglio)
16 etichette 50x15 mm (singola)

380 VOLT	380 VOLT
380 VOLT	380 VOLT


B 200x60 mm (foglio)
4 etichette 100x30 mm (singola)

MODELLI DISPONIBILI:

2090 380 VOLT	2098 220/380 VOLT	2107 230/400 VOLT
2091 220 VOLT	2099 110 VOLT	2108 15000 VOLT
2092 24 VOLT	2101 EMERGENZA	2109 415 VOLT
2093 MONOFASE	2102 GENERALE LUCE	21010 440 VOLT
2094 TRIFASE	2103 GENERALE F.M.	21011 480 VOLT
2095 LUCE	2104 500 VOLT	21012 600 VOLT
2096 FORZA MOTRICE	2105 230 VOLT	21013 12 VOLT
2097 48 VOLT	2106 400 VOLT	



P 16 etichette
100x120 mm (foglio)
25x30 mm (singola)




A 4 etichette
100x120 mm (foglio)
50x60 mm (singola)




B 1 etichetta
100x125 mm (foglio)
100x125 mm (singola)

MODELLI DISPONIBILI:


2701 CORRENTE ELETTRICA	2707 230 VOLT
2702 PERICOLO TENSIONE	2708 400 VOLT
2703 220 VOLT	2709 415 VOLT
2704 380 VOLT	2710 440 VOLT
2705 SCRIVIBILE	2711 480 VOLT
2706 TERRA	2712 230/400 VOLT




2074 P 100x100 mm (foglio)
49 etichette Ø 12 mm (singola)



2074 A 100x100 mm (foglio)
25 etichette Ø 18 mm (singola)




2074 B 100x100 mm (foglio)
9 etichette Ø 30 mm (singola)



2074 C 100x100 mm (foglio)
4 etichette Ø 45 mm (singola)



2075 200x60 mm
Conf. 5 pz.




2077 200x50 mm
Conf. 5 pz.



2075/N 200x60 mm
Conf. 5 pz.



2076 200x60 mm
Conf. 5 pz.



2078 200x50 mm
Conf. 5 pz.




2077/N 200x50 mm
Conf. 5 pz.

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI

Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro

Dimensioni: 165x50 mm

AVANTI E-10	TIRARE E-11	SPINGERE E-12	CHIUDERE E-13	ENTRATA E-14	USCITA E-15
UFFICIO E-16	DIREZIONE E-17	TOILETTE E-18	 IO NON POSSO ENTRARE E-19	 VIETATO FUMARE E-20	 VIETATO L'INGRESSO E-21
 per favore CHIUDERE LA PORTA Grazie E-22	ARIA CONDIZIONATA TENERE CHIUSA LA PORTA E-23	PRIVATO E-24	toilette  E-25	toilette  E-26	 E-27
GUARDAROBA E-28	RISTORANTE E-29	BAR E-30	CASSA E-31	RECEPTION E-32	INFORMAZIONI E-33
UFFICI E-34	UFFICIO TECNICO E-35	AMMINISTRAZIONE E-36	CONTABILITÀ E-37	UFFICIO VENDITE E-38	UFFICIO ACQUISTI E-39
ARCHIVIO E-40	SEGRETERIA E-41	SALA D'ATTESA  E-42	toilette  E-43	 SI PREGA DI NON FUMARE E-44	TELEFONO  E-45
PRONTO SOCCORSO  E-46	DOCCIA E-47	BAGNO E-48	PORTA CHIUSA E-49	CENTRALINO E-100	 E-101
ASCENSORE E-102	MENSA E-103	RIFIUTI  E-104	UFFICI IMPRESA E-105	DIREZIONE LAVORI E-106	DIREZIONE TECNICA E-107
UFFICIO COMMERCIALE E-108	OFFICINA E-109	LABORATORIO E-110	PRESIDENZA E-111	VICE PRESIDE E-112	AULA INSEGNANTI E-113
DIRETTORE E-114	ECONOMATO E-115	RAGIONERIA E-116	ANAGRAFE E-117	SPOGLIATOI E-118	SI CHIUDE DA SÈ E-119
LADIES  E-150	GENTLEMEN  E-151	 NO ENTRY E-152	 NO SMOKING E-153	 NO DOGS E-154	TELEPHONE  E-155
INFORMATION E-156	RESTAURANT E-157	TOILETS E-158	OFFICE E-159	CASHIER E-160	EXIT E-161
ENTRANCE E-162	PUSH E-163	please CLOSE THE DOOR Thank you E-164	CLOAKROOM E-165	FIRST AID E-166	STAFF ONLY E-167

ETICHETTE AUTOADESIVE PER INTERNI

Colore fondo: Silver - Stampa: Grigio scuro


Dimensioni: 100x100 mm

											
8400	8401	8402	8403	8404	8405	8406	8407	8408	8409	8410	
											
8411	8412	8413	8414	8415	8416	8417	8418	8419	8420	8421	
											
										8440	8441


Dimensioni:
50x165 mm

TRIANGOLI ADESIVI IN FOGLI


Modelli disponibili: 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 208 - 211 - 220 - 223 - 2001 - 2003 (vedi pag. 16)




207/S
100 etichette lato 16 mm



207/M
30 etichette lato 32 mm



207/L
15 etichette lato 52 mm



207/X
12 etichette lato 65 mm

DISCHI ADESIVI

Segnali in PVC adesivo, ideali per applicazioni interne.

Formato A = Ø 150 mm
Formato B = Ø 300 mm



E 300



E 301



E 302



E 303



E 304



E 305

Bollini in PVC adesivo, ideali per evidenziare merci al controllo entrata/uscita e scrivibili. Disponibili in tre colori e tre misure.



D33



D50



D90

D33/G: Ø 33 mm - Giallo - foglio da 27 bollini

D50/G: Ø 50 mm - Giallo - foglio da 16 bollini

D90/G: Ø 90 mm - Giallo - foglio da 4 bollini

D33/R: Ø 33 mm - Rosso - foglio da 27 bollini

D50/R: Ø 50 mm - Rosso - foglio da 16 bollini

D90/R: Ø 90 mm - Rosso - foglio da 4 bollini

D33/V: Ø 33 mm - Verde - foglio da 27 bollini

D50/V: Ø 50 mm - Verde - foglio da 16 bollini

D90/V: Ø 90 mm - Verde - foglio da 4 bollini

CARTELLI IN PVC

Cartelli bifacciali serigrafati su entrambi i lati, in PVC dielettrico, ideali per essere apposti su macchine, quadri, cabine elettriche e tutte quelle situazioni in cui è in corso una riparazione o una manutenzione.

Sono completi di catenella in mopen da 50 cm e anelli di giunzione.



P114
166x230 mm



P115
166x230 mm



P113
G 166x166 mm
F 270x270 mm



P29582
220x220 mm



P29583
220x220 mm



Dimensioni: 255x80 mm



P8006



P818



P819




P821




P8006 (Retro)

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ALLUMINIO




K10



K11
K11/S con staffa



K12



K12/S



KR5 Portapannello inox con bordo per cartelli.



KR4 Supporto inox per cartelli 400x300 mm.

PANNELLO CON NUMERI INTERCAMBIABILI PER SEGNALAZIONE TRASPORTO MERCI PERICOLOSE SU STRADA



K04

Kit con numeri intercambiabili per prodotti petroliferi completo di pannello con guide, staffa, viti zincate, copripannello e scatola contenente 8 piastrine numeriche per composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223 Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli idrocarburi con un punto di infiammabilità tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304.

K06

Kit completo per composizione prodotti Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox AISI 304.



PANNELLI IMBOSSATI FISSI O PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX



NUMERO IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE MODELLO FISSO	CODICE MODELLO PIEGHEVOLE
22/1951	ARGON LIQUIDO	K28/186	K29/186
22/1977	AZOTO LIQUIDO	K28/187	K29/187
22/2187	BIOSSIDO DI CARBONIO	K28/188	K29/188
23/1011	BUTANO	K28/235	K29/235
23/1965	GPL	K28/183	K29/183
23/1978	PROPANO LIQUIDO	K28/184	K29/184
30/1202	GASOLIO	K28/135	K29/135

NUMERO IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE MODELLO FISSO	CODICE MODELLO PIEGHEVOLE
30/1223	CHEROSENE	K28/136	K29/136
33/1203	BENZINA	K28/134	K29/134
223/1038	ETILENE REFRIGERATO	K28/225	K29/225
223/1966	IDROGENO LIQUIDO	K28/189	K29/189
225/1073	OSSIGENO LIQUIDO	K28/190	K29/190
236/1040	OSSIDO ETILENE	K28/191	K29/191
268/1005	AMMONIACA	K28/282	K29/282

PORTACARTELLI PER TRASPORTO MERCI PERICOLOSE



KR1

Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio. Dimensione 300x300 mm.

KR3


Portacartello in acciaio inox, spessore 1 mm, con gancio, completo di staffa. Dimensione 300x300 mm.

Entrambi i modelli sono abbinabili ai segnali ADR proposti a pag. 91.


SEGNALETICA PER ANGOLI MORTI DEGLI AUTOMEZZI

A partire dal 01/01/2021 il Codice della Strada francese ha introdotto l'obbligo, per i veicoli superiori a 3,5 Ton, di esporre visibilmente una specifica segnaletica indicante la posizione degli angoli morti. L'obbligo riguarda non solo i veicoli immatricolati in Francia, ma anche quelli stranieri in transito su territorio francese.

Dimensioni: 170x250 mm

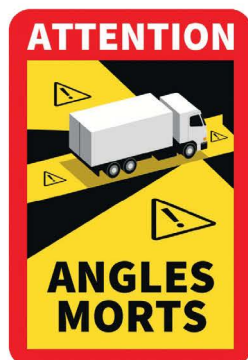


PER CAMION
E-76 Versione Adesiva
E-76/A Pannello Alluminio
E-76/M Supporto Magnetico

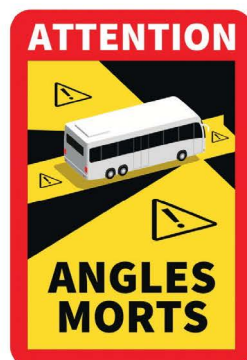

PER AUTOBUS
E-77 Versione Adesiva
E-77/A Pannello Alluminio
E-77/M Supporto Magnetico


PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALEZIONE DEI MEZZI AGRICOLI

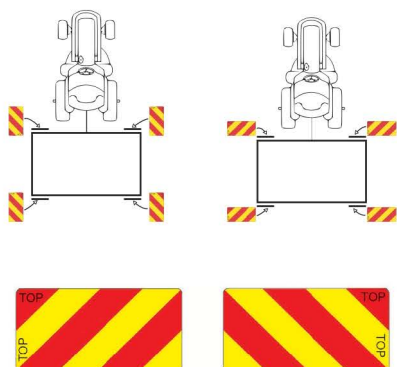


K60
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. Dimensione 564x282 mm.

K61
Pannello in alluminio piano per la segnalazione delle attrezzature portate o semiportate dalle trattrici agricole durante la circolazione su strada con Omologazione Ministeriale. Retroriflettente classe 2 e fluorescente. Pannello singolo. Dimensione 423x423 mm.

CONTRASSEGNI PER VEICOLI CONTO TERZI - CONTO PROPRIO




K58
Pellicola adesiva conto terzi in PVC bianco. Dimensione 325x160 mm.




K59
Pellicola adesiva conto proprio in PVC rosso. Dimensione 325x160 mm.

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALEZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI

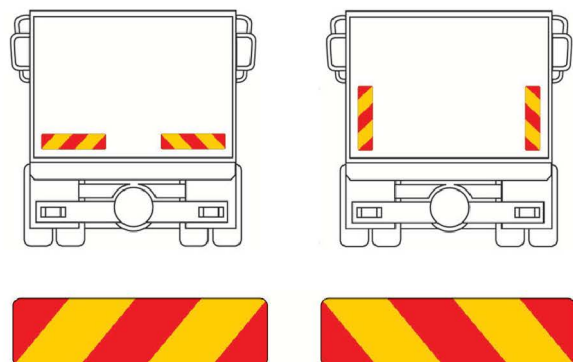

K50
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione degli autoveicoli con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. Dimensione 565x140 mm.

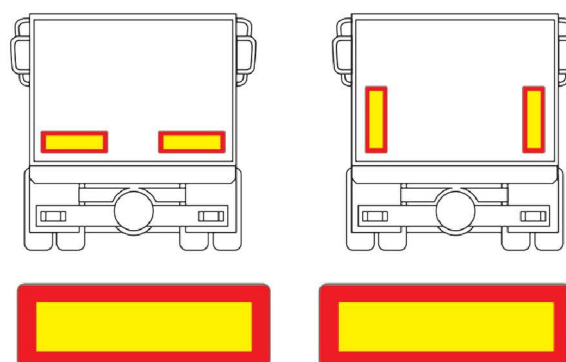

K51
Pannelli in alluminio piano per la segnalazione dei rimorchi con Omologazione Ministeriale. Retroriflettenti classe 2 e fluorescenti. Vendita a coppia. Dimensione 565x200 mm.

ADESIVI E CARTELLI ADR

Formato A = Adesivo 100x100 mm

Formato C = Adesivo 300x300 mm

Formato T = Alluminio 300x300 mm



E-60



E-602



E-603



E-604



E-501



E-551



E-65



E-50



E-51



E-52



E-53



E-541



E-542



E-55



E-68



E-611



E-612



E-613



E-61



E-59




E-66



E-54



E-62



E-63



E-69



E-64



E-641




E-690 130x120 mm



E-691 130x120 mm



E-70 = 400x300 mm
E-70/A = 400x300 mm alluminio



E-78 = 300x120 mm



E-74 240x100 mm



E-73/A
foglio da
16 etichette
40x85 mm

E-73
etichetta da
105x245 mm



E-71 = 500x400 mm
E-71/A = 500x400 mm alluminio



E-72 = 500x400 mm
E-72/A = 500x400 mm alluminio



E-75 = 150x150 mm (Conf. 25 pz.)
E-75/40 = 400x400 mm
E-75/A = 400x400 mm alluminio



E-85 C lato 310 mm

Formato A = 75x105 mm

Formato B = 148x210 mm



E-80



E-82



E-83



E-84



E-87



E-88



E-89

BORSA ADR

Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione 50x30x45 cm.



KB 100

Contenuto standard:

- Maschera pieno facciale
- Filtro polivalente da 300 cc.
- Elmetto in polietilene
- Completo giacca pantalone in Nylon/PVC
- Stivali in PVC
- Guanti in neoprene
- Occhiali a mascherina
- Flacone lavaocchi
- 2 lampade lampeggianti a batteria
- Rotolo nastro bianco/rosso da 200 mt.
- Badile con manico in legno e pala in alluminio
- Telo copritombino in nitrile


KB 00 Borsa ADR vuota



In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di:

- Semimaschere con filtri adeguati
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe
- Scarpe e stivali di sicurezza
- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar
- Cinture ed imbracature di sicurezza
- Cassette mediche di pronto soccorso
- Martelli in gomma
- Coni di segnalazione in gomma o PVC
- Cunei di stazionamento
- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili
- Kit assorbiliquidi
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto
- Copri estintori in nylon con finestrella
- Lampade antideflagranti

CUNEO FERMARUOTA PER CAMION

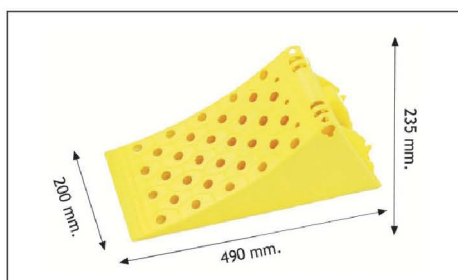

KR 23105

Omologazione TÜV DIN 76051-E 53, conforme alla normativa ADR 2001, brevetto internazionale.

- Realizzato in polipropilene (moplen RP 440 N) anti UV
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076
- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm e carico statico di ruota di max 6500 kg.
- Completamente a prova di scintilla.

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX



VEICOLO	Ø TUBO DI SCARICO	CODICE
Vetture	da 35 a 48 mm	KD40
Vetture	da 48 a 62 mm	KD50
Vetture	da 62 a 75 mm	KD60
Autocarro	da 75 a 95 mm	KD80
Autocarro	da 93 a 112 mm	KD100
Autocarro	da 113 a 140 mm	KD120
Autocarro	da 135 a 160 mm	KD145
Autocarro	da 160 a 180 mm	KD160
Autocarro	da 170 a 190 mm	KD180
Autocarro	200 mm	KD200
Autocarro	220 mm	KD220



TAPPETO COPRITOMBINO

NOVITÀ

Realizzato in tecnopolimero, indispensabile per la protezione preventiva di grigliati e tombini. La sua funzione è quella di contenere i danni ambientali derivanti da sversamenti accidentali di liquidi pericolosi, inquinanti, idrocarburi, oli e chimici. Ha ottime caratteristiche di aderenza anche su superfici imperfette grazie al materiale flessibile di realizzo. Per ripristinare le caratteristiche originali del tappeto dopo l'uso sarà sufficiente lavarlo con acqua e un comune detergente.

Fornito in un pratico sacco di polietilene con fori per l'appendimento.

Rispondente al regolamento ADR.

KB07/46 460x460 mm. Spessore 8 mm.

KB07/61 610x610 mm. Spessore 8 mm.

KB07/91 910x910 mm. Spessore 13 mm.



DELINEATORI RETTORIFLETTENTI PER VEICOLI LUNGI E PESANTI E LORO RIMORCHI

La legge 1 Agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa superiore a 3,5 t debbano essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ECE/ONU n. 104.

Il nastro per segnalazioni sagome veicoli è omologato in conformità a tale Regolamento ed è la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada. Disponibile in tre diversi colori (bianco, giallo, rosso).

Rotoli autoadesivi per superfici rigide in altezza 50 mm e lunghezza da 50 mt.




KB 701




KB 702



KB 703



Altri esempi di bordature:

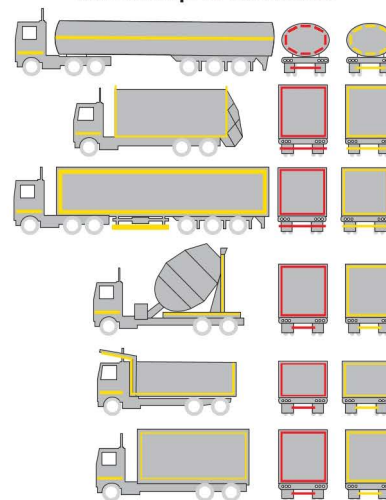

SEGNALAZIONE VISIVA DEI VEICOLI E DEI TRASPORTI ECCEZIONALI

Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali, conformi D.M. del 30/1/85 G.U. n. 29, realizzati con pellicole rifrangenti High Intensity approvate dal Ministero dei Trasporti, su supporto in alluminio spessore 1,5 mm.

TRASPORTO ECCEZIONALE

K 55 600x150 mm

TRASPORTO ECCEZIONALE

K 56 1200x150 mm



K 57 600x300 mm Vendita a coppia



PANNELLI E ADESIVI RETTORIFLETTENTI




1/880 500x500 mm
Pannello in alluminio
rifrangente cl. 2



K 76 400x300 mm
Pannello in alluminio
rifrangente cl. 2



012 400x400 mm
Adesivo rifrangente
cl. 1



ARS 30 Adesivo rifrangente cl. 1 300x300 mm
ARS 30/M Magnetico rifrangente cl. 1 300x300 mm
ARS 45 Adesivo rifrangente cl. 1 450x450 mm
ARS 45/M Magnetico rifrangente cl. 1 450x450 mm
ARS 90 Adesivo rifrangente cl. 1 900x900 mm



K 69 15



K 69 40



K 69 60



K 69 70



K 69 80



K 69 90



K 69 100

Contrassegni di limitazione permanente di velocità Ø 200 mm.
(Art. 344 D.P.R. 16/12/1992 n. 495)
realizzati in pellicola vinilica rifrangente H.I. cl. 2. Approvati dal Ministero dei Trasporti.

TRA LA GAMMA DI ARTICOLI A CATALOGO NON AVETE ANCORA TROVATO IL SEGNALE CHE FA PER VOI?


La segnaletica speciale è ormai una realtà consolidata; da tempo ne abbiamo fatto il nostro fiore all'occhiello e soddisfiamo con sempre più esperienza ed entusiasmo ogni nuova richiesta.

Per la realizzazione di un cartello speciale è possibile scegliere tra i molteplici simboli disponibili a catalogo oppure inviare un proprio logo/simbolo. È possibile inoltre realizzare il cartello su svariati tipi di supporti, illustrati qui di seguito.

Per la stampa del vostro pannello sarà comunque necessario inviare un file in vettoriale, generato cioè da un programma grafico ed esportato in EPS o PDF.

Il nostro reparto grafico, composto da esperti nel settore, è a vostra disposizione per fornire tutto il supporto tecnico/di consulenza nel momento in cui ne abbiate bisogno.

MATERIALI DISPONIBILI:

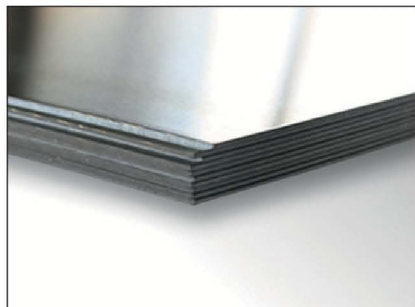

ALLUMINIO PIANO

Economico di lunga durata, adatto per segnaletica interna ed esterna, disponibile in tanti formati e colori. È il materiale usato comunemente per la segnaletica standard di sicurezza.

Spessori da 0,5/0,7 mm.



PVC ADESIVO

Materiale monomerico, morbido, disponibile in vari colori o trasparente. Adatto per la stampa digitale e serigrafica, si presta per la fustellatura a plotter di lettere e loghi per applicazioni anche su vetro.




FOREX

Materiale plastico utilizzato principalmente per la stampa diretta. La struttura in PVC permette il suo impiego nel settore della comunicazione per la creazione di cartelli di grande formato, insegne, allestimenti... Spessore 3/5/10 mm.



ALLUMINIO DI-BOND®

Pannello a sandwich costituito da due fogli di alluminio con anima in polietilene e verniciatura superficiale a base di poliestere. È un supporto ideale per la stampa digitale, un materiale di riferimento per il mondo della comunicazione per la realizzazione di totem, insegne e allestimenti di interni. Spessore 3 mm.

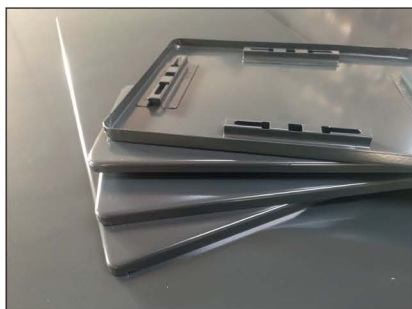

SCATOLATO IN ALLUMINIO O LAMIERA

Supporto utilizzato abitualmente nella segnaletica stradale; dà ottimi risultati anche con stampe personalizzate; è ideale per il fissaggio sul palo per mezzo di appositi collari. Solitamente viene stampato su pellicola rifrangente in cl. 1 oppure cl. 2.



PLEXIGLASS®

Supporto ideale per valorizzare la grafica o dove si desidera curare particolarmente l'aspetto visivo (direzione, uffici, ricevimento clienti, luoghi di pubblico passaggio). Fornibile eventualmente con distanziali in alluminio che evidenziano la trasparenza del materiale. Spessore 8 mm.



PVC RIGIDO

Economico, adatto per segnaletica interna, teme le basse temperature e l'escursione termica. È consigliato per targhe provvisorie come targhette di fermo macchina. Spessore 1 mm.



SANDWICH FOREX®

Pannello a sandwich costituito da un nucleo in polistirene estruso e da due lastre esterne in PVC espanso (forex) di spessore 1 mm. ciascuna.



TELA

Ricorda molto la tela pittorica, con finitura idonea per la stampa digitale, disponibile in tutti i formati. Offre la possibilità di dare libero sfogo alla creatività.

Per la buona riuscita di un cartello personalizzato, è fondamentale il mezzo con cui lo si realizza.

I vostri segnali potranno infatti essere stampati con metodo tradizionale serigrafico, con una stampa digitale oppure semplicemente con lettere adesive; saremo noi a consigliarvi il metodo migliore e più conveniente per realizzarli.

La segnaletica personalizzata offre l'opportunità di non avere limiti di tiratura ed è quindi possibile richiedere anche il pezzo singolo.

Indicare sempre:

- il tipo di supporto
- le dimensioni del cartello
- il colore del pannello e delle scritte
- eventuali pittogrammi e/o loghi

TIPOLOGIA DI STAMPA:



SCRITTE ADESIVE PRESPAZIATE

Realizzazione facile, veloce ed economica per la produzione di cartelli aventi scritte/loghi nella tiratura anche del singolo pezzo.

Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono realizzare cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in una gamma di colori infinita.

Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie al momento dell'ordine: simboli/scritte, eventuali loghi/marchi in formato vettoriale che saranno a noi utili in fase di realizzo.



STAMPA SERIGRAFICA

Il metodo tradizionale che garantisce risultati ottimali e duraturi perché realizzata con inchiostri a solvente, capaci di resistere a condizioni estreme di temperatura e agenti atmosferici.

Ideale e necessaria qualora la vostra tiratura raggiunga un quantitativo tale per essere competitiva economicamente.

Esattamente come per la produzione standard a catalogo, anche per gli speciali viene creata una "matrice", riutilizzabile in futuro per eventuali ristampe.



STAMPA DIGITALE UV

L'innovazione di questo processo è quella di poter stampare DIRETTAMENTE SU QUALSIASI TIPO DI MATERIALE per mezzo di inchiostri fotosensibili.

La sua principale caratteristica è quella di stampare in quadricromia ad altissima risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc..., ma anche fotografie, immagini/illustrazioni fino ad un'area pari a 2500x1300 mm in soluzione unica.

La stampa dà un'ottima garanzia di durata anche all'esterno. Non è necessario l'impiego di una matrice come per la stampa serigrafica, con un risparmio, quindi, non solo di tempo ma anche economico.

Scatenatevi pure con la fantasia e proponete l'inimmaginabile... rimarrete stupiti voi stessi del risultato!!!



STAMPA DIGITALE A SOLVENTE

La stampa a EcoSolvente è ideale per realizzare ogni tipo di etichetta o di cartello in adesivo.

Le stampe realizzate con questo metodo sono resistenti ai raggi UV (Ultravioletti) e agli agenti atmosferici fino a tre anni circa. Con questa tecnologia tutti i materiali vengono plastificati con adeguata protezione per prolungarne la durabilità nel tempo.

Gli adesivi stampati in EcoSolvente possono inoltre essere applicati su supporti rigidi come forex, alluminio, policarbonato, dibond, alluminio e lamiera sciolati e altro.

ESEMPI DI SEGNALETICA PERSONALIZZATA

Riprodotti qui di seguito alcuni esempi di segnaletica realizzata appositamente secondo le esigenze del cliente.

Queste sono solamente foto a scopo dimostrativo, degli spunti per risvegliare la vostra curiosità e stimolare l'immaginazione.

A consigliarvi per il meglio, qualora sia necessario, abbiamo uno staff tecnico composto da abili grafici che potrà seguirvi anche nella progettazione o affiancarvi in consigli e suggerimenti.

ESEMPI:



PLEXIGLASS

Planimetria eseguita su plexi da 8 mm. La stampa è stata eseguita sul retro del materiale e contrastata con un fondo bianco per enfatizzare la trasparenza del supporto.



ALLUMINIO PIANO

Pannello di sensibilizzazione all'utilizzo dei DPI realizzato su alluminio piano in spessore da 0,7 mm. La stampa diretta sul supporto aiuta ad esaltare la comunicazione intrinseca delle fotografie.



DI-BOND®

Pannello multisimbolo in dibond da 3 mm. Prodotto in grande formato, si è rivelato di grande utilità raccogliendo al suo interno molteplici messaggi in un'unica tavola.



FOREX

Lastra in forex da 3 mm. Questo tipo di materiale ha due caratteristiche molto apprezzate in genere dalla clientela: è ignifugo in classe 1 e, essendo sostanzialmente un materiale plastico, pesa relativamente poco. Nell'immagine proposta sono state stampate le procedure da seguire in caso di sversamento liquidi.



ADESIVO

Gli stickers possono essere utilizzati come supporto per la comunicazione interna. Ad esempio, per segnalare eventuali pericoli all'interno degli uffici (una porta che si apre su un corridoio dove potrebbe passare gente), per comunicare le istruzioni per utilizzare determinati strumenti, per segnalare punti di raccolta ed altre preziose informazioni.



POLISTIRENE

Grafica sviluppata su polistirene da 0,3 mm. Un supporto semi rigido adatto a sostituire la carta in situazioni di strappo o umidità. In questo caso sono stati stampati dei cartellini da impiegare in abbinamento ai lucchetti lockout-tagout, personalizzandoli con il logo aziendale.



TELA

Ricorda una vera e propria opera d'arte per merito di una tela pittorica in cotone naturale trattata per la stampa Lattex e montata su un telaio in legno. I quadri in canvas sono ideali per personalizzare le pareti di casa o dell'ufficio.



SANDWICH FOREX®

Materiale leggerissimo per merito del poliuretano espanso al suo interno. Perfetto per essere appeso su pareti non perforabili o per applicazioni in interno.



SCATOLATO

Alluminio e lamiera scatolati normalmente impiegati in ambito di segnaletica stradale. Con opportuna decorazione possono essere trasformati in un ottimo supporto per installazioni esterne.

CORNICI A SCATTO IN ALLUMINIO: IL MODO PIÙ PRATICO PER ESPORRE LE VOSTRE COMUNICAZIONI!!

Questo prodotto offre la possibilità di presentare i manifesti pubblicitari e sostituirli con nuovi poster semplicemente con un clic. Il sistema a scatto permette di cambiare le informazioni in un unico e rapido gesto; allo stesso tempo è il modo migliore per esporre i vostri poster perché garantisce la massima visibilità delle informazioni, proteggendole. Disponibile nella variante monofacciale per fissaggio a parete oppure su piantana.

Ogni cornice a scatto ha un foglio di protezione in PVC antiriflesso che salvaguarda il cartaceo e ne facilita la leggibilità.

I profili a scatto in alluminio (e non in plastica), garantiscono maggior durata e un design accattivante e attuale. Particolare attenzione è rivolta alle finiture, come gli angoli arrotondati e cromati.



A PARETE

CS1 210x297 mm (A4) - Cornice 25 mm

CS1.N Come sopra, colore nero

CS2 297x420 mm (A3) - Cornice 25 mm

CS2.N Come sopra, colore nero

CS3 420x594 mm (A2) - Cornice 25 mm

CS4 594x841 mm (A1) - Cornice 25 mm

CS5 841x1189 mm (A0) - Cornice 32 mm

CS6 500x700 mm - Cornice 32 mm

CS7 700x1000 mm - Cornice 32 mm

CS7.N Come sopra, colore nero

CS8 1000x1400 mm - Cornice 32 mm

CS8.N Come sopra, colore nero



CSI10 - CSI15



CSP10 - CSP20 - CSP30

SU PIANTANA

CSI10 210x297 mm (A4) - Cornice 25 mm
Altezza totale 1500 mm

CSI10.N Come sopra, colore nero

CSI15 297x420 mm (A3) - Cornice 25 mm
Altezza totale 1500 mm

CSI15.N Come sopra, colore nero

CSP10 500x700 mm - Cornice 32 mm
Altezza totale 1850 mm

CSP10.N Come sopra, colore nero

CSP20 700x1000 mm - Cornice 32 mm
Altezza totale 1850 mm

CSP20.N Come sopra, colore nero

CSP30 1000x1400 mm - Cornice 32 mm
Altezza totale 1850 mm

CSP30.N Come sopra, colore nero



SU PALO

CSPL1 Cornice f.to 210x297 mm (A4)
con collare per fissaggio a palo
diam. 48 mm.

CSPL2 Cornice f.to 210x297 mm (A4)
con collare per fissaggio a palo
diam. 60 mm.

CSPL3 Cornice f.to 297x420 mm (A3)
con collare per fissaggio a palo
diam. 48 mm.

CSPL4 Cornice f.to 297x420 mm (A3)
con collare per fissaggio a palo
diam. 60 mm.

Bacheche espositive e cornici trovano innumerevoli campi di applicazione: dagli enti pubblici, ai negozi, alle aziende private. Questa tipologia di espositori può essere infatti impiegata sia a scopo informativo che pubblicitario, per contenere immagini o indicazioni scritte. In base al materiale con cui vengono costruite e al loro stile, le bacheche e le cornici si integrano con qualsiasi ambiente e possono essere impiegate anche per fini comunicativi.



LAVAGNA MAGNETICA

Lavagna da parete magnetica con struttura in alluminio anodizzato silver e angoli di protezione in ABS. Superficie in acciaio laccato bianco scrivibile e magnetica. La lavagna è completa di vaschetta porta accessori e materiale per il fissaggio a muro. Posizionabile sia in orizzontale che in verticale.

- BAM 1** 600x450 mm
- BAM 2** 900x600 mm
- BAM 3** 1200x900 mm
- BAM 4** 1500x1000 mm
- BAM 5** 2000x1000 mm



8 pennarelli colori misti per:
- lavagne magnetiche con fondo scrivibile;
- bacheche per interno o esterno con fondo scrivibile.
PEN (colori misti)



BACHECA DA INTERNO CON ANTE SCORREVOLE

Bacheca per interni magnetica con pannello in acciaio laccato bianco, ante scorrevoli, con superficie magnetica scrivibile, struttura in alluminio anodizzato silver e angoli in ABS. Chiusura con serratura e ante trasparenti in vetro temperato di sicurezza da 4 mm. Certificata ESG e B1. Magneti ordinabili come accessorio extra.

- BAC 12** 720x675 mm (6 fogli A4)
- BAC 13** 720x982 mm (9 fogli A4)
- BAC 14** 940x982 mm (12 fogli A4)
- BAC 16** 940x675 mm (8 fogli A4)
- BAC 17** 1160x982 mm (15 fogli A4)
- BAC 18** 1600x982 mm (21 fogli A4)
- BAC 19** 1815x982 mm (24 fogli A4)



8 magneti colori misti per:
- lavagne magnetiche con fondo scrivibile;
- bacheche per interno o esterno con fondo magnetico.

MAG (colori misti)



BACHECA DA INTERNO CON APERTURA A LIBRO

Bacheca con superficie magnetica scrivibile colore bianco, struttura in alluminio anodizzato silver. Ante trasparenti in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per il fissaggio a muro incluso. Magneti inclusi.

- BAL11** 490x670 mm (4 fogli A4 verticali)
- BAL12** 670x700 mm (6 fogli A4 verticali)
- BAL13** 670x880 mm (8 fogli A4 verticali)
- BAL14** 700x970 mm (9 fogli A4 verticali)
- BAL15** 900x970 mm (12 fogli A4 verticali)
- BAL16** 360x490 mm (2 fogli A4 orizzontali)



Cancellino magnetico per:
- lavagna bianca scrivibile;
- bacheche per interno o esterno con fondo scrivibile.

CANC



BACHECA PORTACHIAVI

Bacheca porta chiavi con pannello in acciaio laccato bianco, superficie con ganci numerati, struttura in alluminio anodizzato silver. Ante trasparenti in materiale acrilico, apertura a libro. Chiusura con serratura. Materiale per il fissaggio a muro incluso.

- BAP2** 440x550 mm - 45 Posti
- BAP3** 750x590 mm - 90 Posti
- BAP4** 650x870 mm - 120 Posti
- BAP5** 650x1040 mm - 150 Posti
- BAP6** 750x1040 mm - 180 Posti

BACHECHE ESPOSITIVE PER ESTERNO

Bacheche per esterno con fissaggio a muro oppure su pali per l'esposizione all'aperto. Costituite da una struttura in alluminio disponibile nei colori silver e antracite, spigoli arrotondati, fondo magnetico scrivibile in lamiera bianca. Frontale in vetro temperato con apertura a ribalta e chiusura di sicurezza con serratura (in dotazione due chiavi).


Certificate IP56, ESG e B1 per la protezione contro umidità, vento e pioggia.



Orientamento verticale con fissaggio a parete.




Orientamento orizzontale con fissaggio a parete.



KIT 10 MAGNETI (optional)

- MAG.G** Magnete Giallo
- MAG.B** Magnete Bianco
- MAG.R** Magnete Rosso
- MAG.BL** Magnete Blu

Le stesse bacheche predisposte per il fissaggio a parete possono essere fissate su montanti e ancorate a terra.

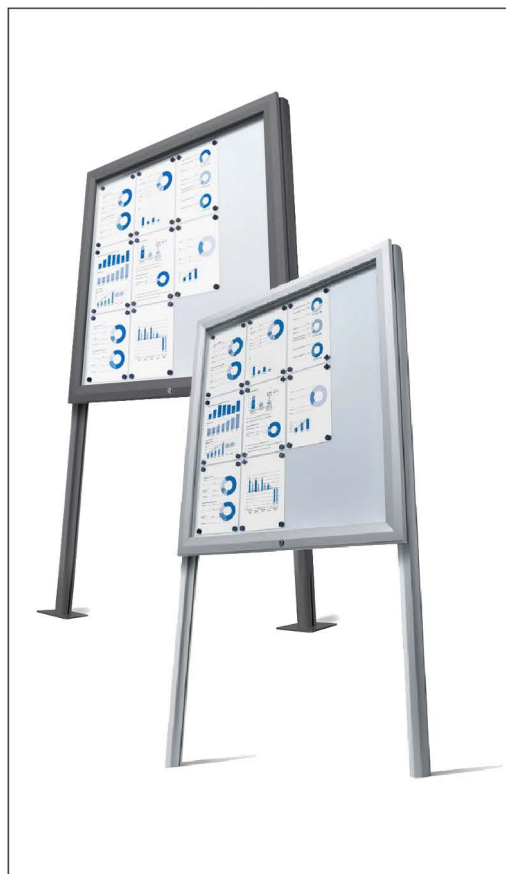

Fissaggio su montanti.



SET DI DUE MONTANTI

Coppia di montanti in alluminio per uso esterno.

Altezza 2000 mm con basi quadrate lato 150 mm predisposte per il fissaggio a pavimento.

BHP1 Colore silver

BHP1.GR Color antracite

Coppia di montanti in alluminio anodizzato per uso esterno.

Altezza 2500 mm predisposti per l'interramento (altezza fuori terra 2000 mm).

BHP2 Colore silver

BHP2.GR Color antracite

BACHECHE DISPONIBILI NEI SEGUENTI FORMATI

BHG1	585x760 ht. mm	(4 fogli A4)
BHG2	805x760 ht. mm	(6 fogli A4)
BHG3	1025x760 ht. mm	(8 fogli A4)
BHG4	805x1067 ht. mm	(9 fogli A4)
BHG5	1025x1067 ht. mm	(12 fogli A4)
BHG6	1245x1067 ht. mm	(15 fogli A4)
BHG7	1465x1067 ht. mm	(18 fogli A4)
BHG8	1685x1067 ht. mm	(21 fogli A4)
BHG9	1905x1067 ht. mm	(24 fogli A4)
BHG10	2125x1067 ht. mm	(27 fogli A4)



.GR Per finitura colore antracite RAL 7016 indicare la sigla **".GR"** dopo il codice

LINEA 3D: La segnaletica d'arredo si trasforma e diventa tridimensionale

Una novità che rivoluziona il mondo della segnaletica di sicurezza conferendo ai pittogrammi una tridimensionalità che fino ad oggi non si era mai vista. Una linea progettata appositamente per alberghi, musei, show room, esposizioni, ristoranti e bar, discoteche, etc.... laddove, cioè, ci sia la necessità di coniugare l'obbligo di segnalazione con il bello di design e architettura. Disponibili nella versione mono e bifacciale, nella misura unica 160x160 mm. Realizzati in plexi nello spessore 3 mm. e completi di due distanziali per il fissaggio alla parete.



ESEMPIO PER ORDINARE:
3D/codice articolo/MON
3D/codice articolo/BIF



MONOFACCIALE
Esempio per ordinare:
3D/501/MON



BIFACCIALE
Esempio per ordinare:
3D/403/BIF



124



119



422



409



410



405



100



1132



406



402



403



404



100



1135



400



401



501



506



102



123



500



514



504





GUARDA IL VIDEO



LINEA FIX

Pannello in dibond (sandwich in alluminio+espanso+alluminio) fissato a parete in modo completamente invisibile e senza essere forato per mezzo di una piastra. Grazie all'intelligente sistema di inserimento, i pannelli possono inoltre essere cambiati in qualsiasi momento. Le dime per il montaggio sono davvero pratiche: permettono di segnare sul muro i punti dove effettuare i fori con il trapano, senza bisogno di prendere altre misure a vuoto. Dimensione piastra: 100x100 mm. Distanza dal muro: 10 mm.






MISURE DISPONIBILI

Formato A: 160x160 mm
(pag 38 e 44) 160x210 mm

Formato A: 300x160 mm
(pag 42) 300x200 mm

Formato F: 250x250 mm
(pag 38 e 44) 250x310 mm

Formato F: 480x250 mm
(pag 42) 480x333 mm



PER ORDINARE:

Sono ordinabili tutti i codici presenti alle pag. 42, 43, 47, 49, 50. Dopo il codice FIX fare seguire il codice prescelto con relativo formato.
es. **FIX/501/A** (figura estintore 160x160 mm)

Finalmente un sistema che combina eleganza e funzionalità, risolvendo le esigenze di arredo adattandosi sia ad ambienti classici che moderni. Realizzate in acrilico trasparente da 3 e 8 mm, queste targhe possono essere di supporto a simbologie di sicurezza, planimetrie o, ancora, trasformarsi a tutti gli effetti in targhe direzionali o di immagine.

Per mezzo di differenti sistemi di fissaggio è possibile ottenere targhe monofacciali, bifacciali o sospese:



Fig. 1
fissaggio per targa
monofacciale



Fig. 2
fissaggio per targa
bifacciale a bandiera



Fig. 3
fissaggio per targa
bifacciale sospesa

- **TARGA MONOFACCIALE:** fissaggio monofacciale tramite 2 o 4 distanziali (dipende dalle dimensioni della targa stessa) di colore argento satinato. Distanza dalla parete 21 mm (Vedi fig. 1).
- **TARGA BIFACCIALE:** fissaggio bifacciale a bandiera tramite morsetti di colore argento satinato. Distanza dalla parete 38 mm (Vedi fig. 2).
- **TARGA BIFACCIALE SOSPESA:** fissaggio tramite cavetti in acciaio che prevedono delle asole con fermacavo. Lunghezza 1 mt. (Vedi fig. 3).



PLX/501/MON

Targa monofacciale spess. 8 mm con 2 distanziali realizzabile con tutta la simbologia presente alle pagine 43, 44, 46, 50, 51, 53.

Dimensione 180x180 mm.



PLX/501/BIF

Targa bifacciale spess. 8 mm con 2 distanziali realizzabile con tutta la simbologia presente alle pagine 43, 44, 46, 50, 51, 53. In fase di ordine indicare il fissaggio destra o sinistra.

Dimensione 180x180 mm.



PLX/4020/MON

Targa monofacciale spess. 8 mm con 2 distanziali realizzabile con tutta la simbologia presente a pag. 48, 49. Dimensione 320x180 mm.

PLX/4020/BIF

Come sopra ma bifacciale. Dimensione 320x180 mm.



PLX/19511

Targa monofacciale spess. 8 mm con 2 distanziali, realizzabile con tutta la simbologia presente alle pagine 14 e 15 nel formato P. Dimensione 166x215 mm.



PLX/5743

Targa a parete con fondo argentato, fornita senza alcun sistema di fissaggio. Dimensioni 120x100 mm. Spessore 3 mm.



PLX/5744

Targa a parete con fondo argentato, fornita senza alcun sistema di fissaggio. Dimensioni 120x100 mm. Spessore 3 mm.



PLX/4020

Targa sospesa spess. 8 mm tramite 2 cavetti in acciaio e ganci. Realizzabile con tutta la simbologia presente alle pagg. 48, 49. Dim. 420x240 mm.



PLX/A2 PLX/A3 PLX/A4

Targa monofacciale spess. 8 mm con 4 distanziali, personalizzabile con planimetrie e piani di evacuazione in formato A2, A3 e A4.

COMPLEMENTI IN PLEXI

A completamento della linea in plexi, proponiamo soluzioni differenti rivolte alla comunicazione autogestita. L'utente potrà, infatti, inserire a suo piacimento messaggi prodotti con la propria stampante e poi introdotti nei nostri complementi qui sotto proposti.



Porta avvisi bifacciale con base a T realizzato in plexi trasparente. Ospita due comunicazioni intercambiabili.

- PAB101** f.to A4 verticale (210x300 mm)
- PAB102** f.to A5 verticale (150x210 mm)
- PAB104** f.to A4 orizzontale (300x210 mm)
- PAB105** f.to A5 orizzontale (210x150 mm)
- PAB106** f.to A3 verticale (300x420 mm)
- PAB107** f.to A3 orizzontale (420x300 mm)



Porta avvisi monofacciali da banco in styrene trasparente, spessore 2 mm. Base a L con inserimento laterale del foglio.

- PLX 1** formato A4 (210x305 mm)
- PLX 2** formato A5 (150x215 mm)
- PLX 4** formato A6 (105x155 mm)




Tasca porta avvisi in plexi trasparente spessore 2 mm con apertura a V. Completo di biadesivi trasparenti per applicazione a vetro.

- PAV 1** porta avvisi da vetro f.to A4 verticale
- PAV 2** porta avvisi da vetro f.to A4 orizzontale
- PAV 3** porta avvisi da vetro f.to A5 verticale
- PAV 4** porta avvisi da vetro f.to A5 orizzontale


LINEA BOSTON

Targhe in estruso in alluminio di colore silver, restituiscono un'immagine moderna e attuale per merito della forma bombata. La grafica intercambiabile è autogestibile con una comunissima stampante e preservata dal foglio protettivo in PVC trasparente antiriflesso. Fornite preforate per fissaggio con tasselli (inclusi). Possono essere richieste già decorate con un piccolo sovrapprezzo.

MONOFACCIALE A PARETE



Grafica intercambiabile

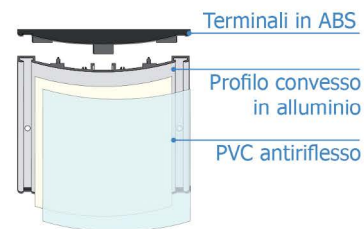

BO/1010	100x100 mm.
BO/1021	100x210 mm.
BO/1510	150x100 mm.
BO/1515	150x150 mm.
BO/1521	150x210 mm.
BO/1530	150x300 mm.

BO/2110	210x100 mm.
BO/2115	210x150 mm.
BO/2121	210x210 mm.
BO/2130	210x300 mm.
BO/2142	210x420 mm.
BO/3015	300x150 mm.

BO/3020	300x200 mm.
BO/3030	300x300 mm.
BO/3042	300x420 mm.
BO/4230	420x300 mm.
BO/4220	420x200 mm.
BO/4242	420x420 mm.

BO/4260	420x600 mm.
BO/42100	420x1000 mm.
BO/6042	600x420 mm.
BO/6060	600x600 mm.
BO/60100	600x1000 mm.


BIFACCIALE A BANDIERA



BO/1515/B	150x150 mm.
BO/1521/B	150x210 mm.
BO/2010/B	200x100 mm.
BO/2015/B	200x150 mm.
BO/2121/B	210x210 mm.
BO/2130/B	210x300 mm.
BO/3021/B	300x210 mm.
BO/3030/B	300x300 mm.
BO/4230/B	420x300 mm.



Grafica intercambiabile

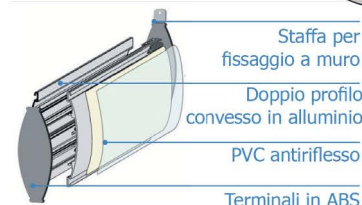



BIFACCIALE SOSPESA (inclusi cavetti in acciaio da 1,20 mt.)



BO/5010/S	500x100 mm.
BO/7010/S	700x100 mm.
BO/9010/S	900x100 mm.
BO/10010/S	1000x100 mm.
BO/12010/S	1200x100 mm.
BO/5015/S	500x150 mm.
BO/7015/S	700x150 mm.
BO/9015/S	900x150 mm.
BO/10015/S	1000x150 mm.
BO/12015/S	1200x150 mm.
BO/5021/S	500x210 mm.
BO/7021/S	700x210 mm.
BO/9021/S	900x210 mm.
BO/10021/S	1000x210 mm.
BO/12021/S	1200x210 mm.



Grafica intercambiabile

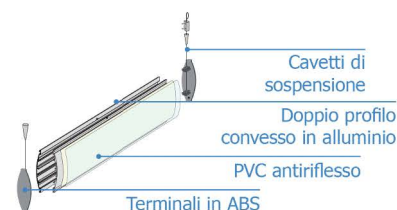

LINEA MIAMI

Targhe in estruso di alluminio di colore silver, il design ultra sottile si adatta a qualsiasi ambiente per merito delle sue linee pulite ed essenziali. La grafica intercambiabile è autogestibile con una comunissima stampante e preservata da un foglio protettivo in PVC trasparente antiriflesso. Fornite preforate per fissaggio con tasselli (inclusi). Possono essere richieste già decorate con un piccolo sovrapprezzo.


MONOFACCIALE A PARETE



Apertura superiore



Fissaggio a parete con viti o biadesivo



Fissaggio a vetro con biadesivo

MI/1015 100x150 mm.

MI/1515 150x150 mm.

MI/1521 150x210 mm.

MI/2130 210x300 mm.


MI/3042 300x420 mm.

MI/4260 420x600 mm.

MI/5070 500x700 mm.

MI/70100 700x1000 mm.

BIFACCIALE A BANDIERA



Apertura laterale





Fissaggio a parete con viti

MI/1515/B 150x150 mm.

MI/2115/B 210x150 mm.

MI/3021/B 300x210 mm.

BIFACCIALE SOSPESA (inclusi cavetti in acciaio da 1,20 mt.)

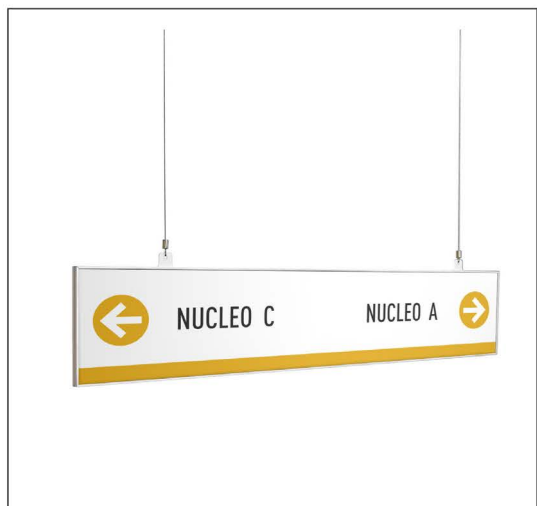

Apertura laterale



Fissaggio al soffitto con cavetti

MI/5015/S 500x150 mm.

MI/7015/S 700x150 mm.

MI/10015/S 1000x150 mm.

MI/7021/S 700x210 mm.

MI/10021/S 1000x210 mm.

LINEA CLEAR

Targhe linea CLEAR per la gestione di grafiche cartacee intercambiabili, composta da distanziali in alluminio colore silver satinato e tasca in plexi piegata ad U con clip di chiusura trasparente. Le alette laterali consentono di ottenere un prodotto versatile che può essere fissato a parete, a bandiera oppure sospeso. Le targhe possono essere richieste già decorate con un piccolo sovrapprezzo.


MONOFACCIALE A PARETE



Distanziale
Monofacciale



CLE/1521	150x210 mm.
CLE/2115	210x150 mm.
CLE/2130	210x297 mm.
CLE/3021	300x210 mm.
CLE/3042	300x420 mm.
CLE/4230	420x300 mm.




BIFACCIALE A BANDIERA



Distanziale
Bifacciale




CLE/1521/B	150x210 mm.
CLE/2115/B	210x150 mm.
CLE/2130/B	210x297 mm.
CLE/3021/B	300x210 mm.
CLE/3042/B	300x420 mm.
CLE/4230/B	420x300 mm.




BIFACCIALE SOSPESA (inclusi cavetti in acciaio da 1,20 mt.)



Distanziale
a Sospensione



CLE/5010/S	500x100 mm.
CLE/5015/S	500x150 mm.
CLE/7010/S	700x100 mm.
CLE/7015/S	700x150 mm.
CLE/5021/S	500x210 mm.
CLE/7021/S	700x210 mm.

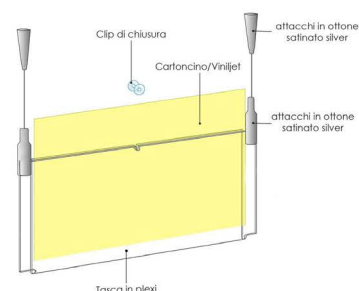



DELIMITAZIONE AREE

Sistema raffinato ed elegante per delimitare aree e ordinare il flusso di persone nei luoghi frequentati da pubblico. Il sistema è composto da colonne abbinabili a testine con nastro estensibile e a ricevitori a muro. Ampia scelta di colori.

COLONNINA CLASSIC

Colonnina tendinastro in metallo con base piatta e sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetta per gestire le file in occasione di grandi eventi, nei negozi e negli uffici. Colonnina disponibile in 5 finiture e nastro in 8 colorazioni diverse. Base 350 mm, altezza circa 1 mt., peso 10,5 kg. Nastro lunghezza 3 mt. Possibilità di personalizzare i nastri con scritte e loghi.

PER ORDINARE: es. **CB70/N** (colonnina rossa con nastro nero)



CODICE	COLORE COLONNINA	
CB70	ROSSO	
CB80	ACCIAIO SPAZZOLATO	
CB90	NERO	
CB100	GIALLO	
CB110	BIANCO	

CODICE	COLORE NASTRO	
G	GIALLO	
V	VERDE	
N	NERO	
BL	BLU	
A	ARANCIO	
R	ROSSO	
GN	GIALLO/NERO	
BR	BIANCO/ROSSO	
PE	PERSONALIZZATO	

PORTA AVVISI (accessorio)

Porta avvisi per colonnine tendinastro. Composto da sostegno in ABS nero antiraffio e tasca in plexiglass altamente trasparente. Per comunicazioni intercambiabili in carta o cartoncino.

CBA4/V F.to A4 verticale
CBA4/O F.to A4 orizzontale

CBA3/V F.to A3 verticale
CBA3/O F.to A3 orizzontale



RICEVITORE MURALE (accessorio)

Clip ricevente da fissare a muro per accogliere in aggancio il nastro delle colonnine oppure degli avvolgitori.

CB6 Ricevitore murale



AVVOLGITORE A MURO


Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare gli accessi è abbinabile al ricevitore murale (CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Nastro estensibile da 3 mt.



CB65 Nastro 3 mt.



CB6 Ricevitore murale

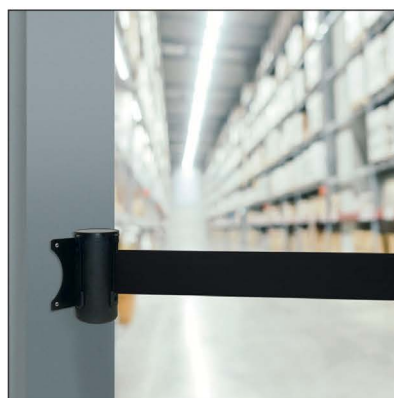

PER ORDINARE:

Utilizzare il codice abbinando la lettera del colore del nastro prescelto.

es. **CB65/G** (lunghezza 3 mt, nastro giallo)

CODICE	COLORE NASTRO	
G	GIALLO	
V	VERDE	
N	NERO	
BL	BLU	
A	ARANCIO	
R	ROSSO	
GN	GIALLO/NERO	
BR	BIANCO/ROSSO	
PE	PERSONALIZZATO	

AVVOLGITORE A MURO

Meccanismo murale in ABS nero con sistema retraibile e autofrenante del nastro. Perfetto per controllare gli accessi è abbinabile al ricevitore murale (CB6) oppure alla colonnina CLASSIC. Il sistema è ideale per un utilizzo in aree di grandi dimensioni come magazzini e capannoni. Disponibile nelle misure da 5 oppure 10 mt.



CB61

Avvolgitore da 5 mt.



CB62

Avvolgitore da 10 mt.



CB6
Ricevitore murale



CODICE	COLORE NASTRO	
N	NERO	
BL	BLU	
R	ROSSO	
GN	GIALLO/NERO	
BR	BIANCO/ROSSO	
PE	PERSONALIZZATO	

PER ORDINARE: es. **CB61/GN** (avvolgitore da 5 mt. + nastro giallo/nero) + **CB6** (ricevitore murale)

COLONNINA PER ESTERNO

Colonnina per cantieri o destinata comunque ad aree esterne. Costituita interamente in PVC con finitura rossa oppure gialla. Base esagonale in plastica riciclata con maniglia per facilitare il trasporto. Progettata per delimitare zone di lavoro in spazi pubblici, depositi, ostacoli pericolosi, ecc. Fornita con un nastro autofrenante 3,5 metri con clip di sicurezza nei colori rosso/bianco o giallo/nero. Altezza 1 mt. Peso totale kg 8,5.

CB60R Colonnina rossa con nastro bianco/rosso

CB60G Colonnina gialla con nastro giallo/nero

Disponibile
con nastro
Rosso/Bianco



Disponibile
con nastro
Giallo/Nero



TESTINA TENDINASTRO PER CONO

Testina in plastica con incorporato un sistema tendinastro agganciabile ai coni segnaletici da cantiere comunemente in commercio. Aiuta a segnalare una zona interdetta o pericolosa, delimita una zona di lavoro, vieta un accesso. Disponibile unicamente con nastro bianco/rosso, lunghezza 10 metri. Cono non incluso.

CB63 Testina per cono con nastro bianco/rosso





LINEA SKIPPER



Guarda il video

Il sistema modulare Skipper™ è stato concepito, a differenza di altri sistemi di delimitazione aree, esclusivamente come supporto agli ambienti lavorativi. Vari sono i settori di applicazione quali industrie, aeroporti, logistiche, magazzini, stazioni ferroviarie e metropolitane. Combinando tra loro gli elementi di base con gli accessori si possono ottenere diverse soluzioni fino ad arrivare a delimitare aree anche senza l'impiego delle colonnine. Tutta la linea Skipper è Eco Friendly, ovvero è prodotta con materie plastiche completamente riciclabili.

ELEMENTI DI BASE:



SK1/BR nastro bianco/rosso
SK1/GN nastro giallo/nero
Unità Skipper™ con nastro retraibile da 9 mt. e ht. 5 cm.



SK1XS/BR nastro bianco/rosso
SK1XS/GN nastro giallo/nero
Unità Skipper™ XS con nastro retraibile da 9 mt. e ht. 5 cm.



SK100 Colonnina ht. 100 cm. con 2 bande rifrangenti, completa di base riempibile.



SK164 Cono ht. 75 cm., inserto in tessuto rifrangente e base di appesantimento in gomma.

ACCESSORI:



SK/1115 Clip ricevente fissabile a muro. Si avvitata alla parete e permette al terminale del nastro di agganciarsi senza la necessità di cono o palo.



SK/1116 Clip ricevente per superfici magnetiche. Si aggancia alla superficie metallica, ottima soluzione per situazioni temporanee.



SK/1113 Staffa da utilizzarsi congiuntamente ad unità Skipper™ SK1. Permette di collegare due elementi evitando l'utilizzo di coni o pali. Fissaggio a muro.



SK/1114 Staffa da utilizzarsi congiuntamente ad unità Skipper™ SK1. Permette di collegare due elementi evitando l'utilizzo di coni o pali. Fissaggio magnetico, si calamita su carrozzerie e scaffali.



SK/1119 Sostegno per pali, scaffali o altri elementi a superficie irregolare. Idoneo sia per il ricevimento del nastro oppure come supporto della testa SK1XS. Cordino elastico incluso.



SK/1117 Supporto/ricevitore a ventosa, può essere utilizzato anche come ricevente. Applicabile su vetro e superfici lucide. Utilizzabile con l'unità SK1XS.



SK/CV Porta messaggi applicabile sulla testa di **SK1** e **SK1XS**. Formato carta A4.



SK/1118 Morsetto ideale per il fissaggio a scaffali, porte e superfici angolari. Può essere utilizzato sia in posizione verticale che orizzontale. Utilizzabile come ricevente o con l'unità **SK1XS**.



SK/LGT Lampada gialla di sicurezza a LED multifunzione a luce fissa o lampeggiante. Include anche il sensore crepuscolare per l'attivazione automatica. Applicabile sulla testa di **SK1** e **SK1XS**.



SK1CAP Cappuccio a finitura di pali e coni da utilizzarsi nel momento in cui non siano necessari **SK1** o **SK1XS**.

STATION:

A completamento dell'offerta è possibile creare delle vere e proprie "stazioni" di lavoro dedicate alla gestione dei rifiuti o dei dispositivi di sicurezza. Sarà sufficiente integrare alla colonnina di base **SK100** uno o più articoli illustrati di seguito per allestire modularmente varie soluzioni specifiche per le proprie esigenze.



Immagine illustrativa



SK/1120 Cestino portasacchi per rifiuti. Può essere montato sulla maggior parte degli accessori Skipper™. Sacco non incluso.



SK/1121 Contenitore di piccole dimensioni che può essere montato sulla maggior parte degli accessori Skipper™. Ideale per contenere piccoli oggetti o DPI ridotti (tappi auricolari o guanti).



SK/1122 Progettato per contenere bottiglie o flaconi disinfettanti. Può essere collegato alla maggior parte degli accessori Skipper™.



SK/1123 Collare per palo **SK100** che consente di trasformarlo in una stazione di lavoro. Può ospitare contemporaneamente **SK1**, **SK/LGT** e **SK/CV**.

La Segnaletica Stradale Verticale da noi prodotta è conforme per dimensioni, figure e caratteristiche tecniche al Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed al Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche).

Il prodotto di segnaletica Stradale Verticale è fornito come segnale finito senza installazione con certificazione di prodotto n. P008 rilasciata dall'Ente Certificativo IGQ di Milano, in conformità alle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 Giugno 1998 e n. 1344 dell'11 Marzo 1999.

I cartelli stradali sono costruiti con supporti in:

- **Alluminio** con titolo di purezza non inferiore al 99,5%, sciolatura di rinforzo, attacchi universali e spessore di 25/10.
- **Lamiera in Acciaio** di prima qualità, sciolatura di rinforzo, attacchi universali e spessore di 10/10.

La verniciatura per i supporti in alluminio e lamiera di acciaio è eseguita con polveri poliestere in colore RAL 7016, previo trattamento delle superfici grezze, a norme UNI 9921 e UNI 9983.

Tutti i segnali sono prodotti per mezzo di applicazione di pellicole retroriflettenti con caratteristiche colorimetriche e fotometriche specifiche per i diversi utilizzi. Le caratteristiche prestazionali sono contenute nella norma UNI EN 12899-1:2008.

Le pellicole retroriflettenti sono previste a **normale risposta luminosa** (classe RA1, ex classe 1) e a **elevata risposta luminosa** (R2, ex classe 2) e riportano impressa la marcatura CE prevista dal CPR 305/2011. Tale marcatura e i relativi documenti di certificazione e di prestazione non sono invece previsti nel caso di segnali verticali temporanei.

Affinché i segnali siano conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 12899-1:2008, devono essere installati provvisti di collari certificati di aggancio per il sostegno aventi le stesse caratteristiche tecnico-costruttive e di disegno, ovvero corrispondenti a quelli utilizzati nelle prove iniziali di tipo. In particolare i sostegni che presentano una sezione circolare cava devono essere dotati di una fondazione o di un dispositivo per impedire la rotazione al livello del suolo o del basamento, predisposto anche in fase di installazione.

I segnali verticali permanenti finiti devono essere contrassegnati sul retro in conformità a quanto previsto dal punto 9.2 della norma UNI EN 12899-1:2008 incluse le seguenti informazioni:

- Il numero e la data della norma europea citata.
- La marcatura CE.
- L'anno di produzione.
- Il nome, il marchio ed altri sistemi di identificazione del fabbricante o del fornitore.

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto:

NFA: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza normale (RA1)

NFB: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza (R2)

NFC: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza normale (RA1)

NFD: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza (R2)

PER ORDINARE:

es. **NFA1**

(supporto lamiera scatolata

+ pellicola rifrangenza normale)



Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.



37*

Fermarsi e dare la precedenza



1

Strada deformata



2

Dosso



3

Cunetta



4

Curva a destra



5

Curva a sinistra



6

Doppia curva la prima a destra



7

Doppia curva la prima a sinistra



8

Passaggio a livello con barriere



9

Passaggio a livello senza barriere



12

Attraversamento tramviario



13

Attraversamento pedonale



14

Attraversamento ciclabile



15

Discesa pericolosa



16

Salita ripida



17

Strettoia simmetrica



18

Strettoia asimmetrica a sinistra



19

Strettoia asimmetrica a destra



20

Ponte mobile



21

Banchina pericolosa



22

Strada sdruciolevole



23

Bambini



24

Animali domestici vaganti



25

Animali selvatici vaganti



26

Doppio senso di circolazione



27

Circolazione rotatoria



28

Sbocco su molo o su argine



29

Materiale instabile sulla strada



30/a

Caduta massi



30/b

Caduta massi



31/a

Semaforo



31/b

Semaforo



32

Aeromobili



33

Forte vento laterale



34

Pericolo di incendio



35

Altri pericoli



40*

Intersezione con precedenza a destra



43/a

Intersezione con diritto di precedenza



43/b

Intersezione con diritto di precedenza



43/c

Intersezione con diritto di precedenza



43/d

Confluenza a destra



43/e

Confluenza a sinistra

SEGNALETICA STRADALE

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.



36*
Dare precedenza



41
Dare precedenza nei
sensi unici alternati



46
Divieto di transito



47
Senso vietato



48*
Divieto di sorpasso



49
Distanza minima
obbligatoria



50
Limite massimo
di velocità



51
Divieto di segnalazioni
acustiche



52
Divieto di sorpasso per i
veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t



53
Transito vietato
ai veicoli
a trazione animale



54
Transito vietato
ai pedoni



55
Transito vietato
alle biciclette



56
Transito vietato
ai motocicli



57
Transito vietato
ai veicoli a braccia



58
Transito vietato
a tutti gli autoveicoli



59
Transito vietato
agli autobus



60/a
Transito vietato ai
veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t



60/b
Transito vietato ai
veicoli di massa a pieno
carico superiore a... t



61
Transito vietato
ai veicoli a motore
trainanti un rimorchio



62
Transito vietato
alle macchine
agricole



63
Transito vietato ai
veicoli che trasportano
merci pericolose



64/a
Transito vietato ai veicoli che
trasportano esplosivi o prodotti
facilmente infiammabili



64/b
Transito vietato ai veicoli che
trasportano prodotti suscettibili
di contaminare l'acqua



65
Transito vietato ai
veicoli aventi larghezza
superiore a... metri



66
Transito vietato
ai veicoli aventi altezza
totale superiore a... metri



67
Transito vietato
ai veicoli o complessi di
veicoli aventi lunghezza
superiore a... metri



68
Transito vietato
ai veicoli aventi una
massa superiore
a... tonnellate



69
Transito vietato ai
veicoli aventi una
massa per asse
superiore a... tonnellate



96
Alt-Dogana



98
Alt-Polizia



99
Alt-Stazione



70
Via libera



71
Fine limitazione
di velocità



72
Fine del divieto
di sorpasso



73
Fine del divieto di sorpasso
fra i veicoli di massa a pieno
carico superiore a 3,5 t



74
Divieto
di sosta



75
Divieto
di fermata



80/a
Direzione
obbligatoria dritto



80/b
Direzione
obbligatoria a sinistra



80/c
Direzione
obbligatoria a destra



80/d
Preavviso di direzione
obbligatoria a destra



80/e
Preavviso di direzione
obbligatoria a sinistra



81/a
Direzioni consentite
destra e sinistra



81/b
Direzioni consentite
diritto e destra



81/c
Direzioni consentite
diritto e sinistra



82/a
Passaggio
obbligatorio a sinistra



82/b
Passaggio
obbligatorio a destra

SEGNALETICA STRADALE

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.



83
Passaggi consentiti



84
Rotatoria



85
Limite minimo di velocità



86
Fine del limite minimo di velocità



87
Catene per neve obbligatorie



88
Percorso pedonale



89
Fine del percorso pedonale



90
Pista ciclabile



91
Fine pista ciclabile



92/a
Pista ciclabile e contigua al marciapiede



93/a
Fine della pista ciclabile e contigua al marciapiede



92/b
Percorso pedonale e ciclabile



93/b
Fine del percorso pedonale e ciclabile



94
Percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella




95
Fine del percorso riservato ai quadrupedi da soma o da sella



97/a
Confine di stato tra paesi della comunità europea



42
Fine del diritto di precedenza



44
Diritto di precedenza



76
Parcheggio



77
Preavviso di parcheggio (precisare direzione freccia)



79/a
Sosta consentita a particolari categorie



79/b
Sosta consentita a particolari categorie



79/c
Sosta consentita a particolari categorie



79/d
Regolazione flessibile della sosta in centro abitato



45
Diritto di precedenza nei sensi unici alternati



10/a
Croce di S. Andrea



10/b
Doppia croce di S. Andrea



11/a
1° pannello distanziometrico



11/b
2° pannello distanziometrico



11/c
3° pannello distanziometrico

SEGNALETICA VIARIA



0291/S Attacco a sinistra
0291/D Attacco a destra



SENSO UNICO PARALLELO
0292 A 800x250 mm
0292 B 1000x250 mm



NUMERO CIVICO
293 150x100 mm
Alluminio piano

SEGNALI NORMALIZZATI ENEL



PERICOLO ONDE DI PIENA IMPROVISA
51620 lato 600 mm



PANNELLO 4 LINGUE
51621 lato 600 mm

PANNELLI INTEGRATIVI AI SEGNALE STRADALI

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.

320 m	3,8 Km	↑ 380 m ↑	↑ 2,8 Km ↑	0 - 24	7.30-19.00
01/a ...Distanza	01/b ...Distanza	02/a ...Estesa	02/b ...Estesa	03/a ...Validità	03/b ...Validità
† 8.00 - 20.00	✂ 8.00 - 20.00		eccetto 		
03/c Validità giorni festivi	03/d Validità giorni lavorativi	04/a Limitazione	04/b Eccezione	06/c Attraversamento di binari	06/d Sgombraneve in azione
					
06/e Zona soggetta ad allagamento	06/g Mezzi di lavoro in azione	06/h Strada sdrucciolevole per ghiaccio	06/i Strada sdrucciolevole per pioggia	06/m Rimozione forzata	06/n Segnale di corsia
tornante	3 tornanti				
06/p1 Tornante	06/p1 Serie di tornanti	06/q1 Pulizia stradale			
					
05/a1 Inizio	05/a2 Continua	05/a3 Fine	05/b1 Inizio	05/b2 Continua	05/b3 Fine

SEGNALI PER INDUSTRIE FINITURA RIFRANGENTE RA1 1250x250 mm



0294/A



0294/S



0294/D

SEGNALI PER ALBERGHI FONDO RIFRANGENTE RA1 1250x250 mm



0301/A



0301/S



0301/D

DELINEATORI DI CURVA



0466

2400x600 mm



0467

2400x600 mm



0468

600x600 mm



PANNELLO OSTACOLI
0469
200x800 mm

SEGNALETICA VARIA



08/a
Divieto di sosta temporaneo



06/a
Segni orizzontali in rifacimento



06/b
Incidente




06/p2
Numero del tornante



06/l
Autocarri in rallentamento



06/q2
Pulizia meccanica della strada



06/f
Coda



7
Andamento della strada principale (esempi)



0302
Ospedale



0303
Attraversamento pedonale



0304
Scuolabus



0305
SOS



0306
Sottopassaggio pedonale



0307
Sovrapassaggio pedonale



0309
Strada senza uscita



0310
Preavviso di strada senza uscita



0311
Preavviso di strada senza uscita



0312
Velocità consigliata



0313
Fine velocità consigliata



0314
Strada riservata ai veicoli a motore



0315
Fine strada riservata ai veicoli a motore



0318
Zona residenziale



0319
Fine zona residenziale



0320
Area pedonale urbana



0322
Zona traffico limitato



0324
Attraversamento ciclabile



066
Campeggio



067
Motel/Albergo



068
Ristorante



069




070



071



072



073



polizia locale
controllo elettronico della velocità

074

Si sottolinea che, secondo la norma, i segnali stradali con marcatura CE devono essere installati obbligatoriamente con i relativi fissaggi certificati. L'inadempimento equivale alla manomissione (e di conseguenza alla invalidazione) della certificazione del prodotto.

SOSTEGNI PER SEGNALI STRADALI



PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO

Antirrotazione e cappello di chiusura alla sommità.

PF 415 Ø 48 ht. 1,50 m **PF 433** Ø 48 ht. 3,30 m
PF 420 Ø 48 ht. 2,00 m **PF 630** Ø 60 ht. 3,00 m
PF 430 Ø 48 ht. 3,00 m **PF 633** Ø 60 ht. 3,30 m



COLLARI SEMPLICI

CL 48 per pali Ø 48 mm
CL 60 per pali Ø 60 mm



COLLARI DOPPI

CL 048 per pali Ø 48 mm
CL 060 per pali Ø 60 mm



KIT FISSAGGIO PER SEGNALI CERTIFICATI

Kit per segnali stradali certificati CE secondo il CPR 305/2011.

CL 60/C



BCM

Base circolare in metallo Ø 50 cm per il sostegno di pali da Ø 48 mm.

BCM/60 per il sostegno di pali Ø 60 mm.



BCC

Base in cemento per pali parapetonali, 27 kg. circa con foro Ø 48 mm.



PCE

Dissuasore di sosta in polietilene con foro Ø 48 mm, tappo di riempimento e di scarico. Riempimento con 70 Lt. di acqua o 100 kg. di sabbia. Colore giallo.

PC

Dissuasore di sosta in cemento con foro Ø 60 mm del peso di 200 kg. circa. Colore giallo.



CV 02

Cavalletto in lamiera stampata per triangolo da 90 cm. o disco da 60 cm. Altezza 850 mm.



CV 04

Cavalletto in scatolato 15x15 mm, colore nero, per triangoli da 90 cm. e dischi da 60 cm. Altezza 1175 mm. A norma C.d.S.



CV 05

Cavalletto a libro in profilato di ferro, idoneo per supportare targhe da 90x120 cm o da 90x135 cm.




BZ

Sacco per l'appesantimento e la stabilizzazione di cavalletti e barriere, riempibile con acqua, fornito vuoto.

BZ/B

Sacco per l'appesantimento e la stabilizzazione di cavalletti e barriere, riempibile con sabbia, fornito vuoto.

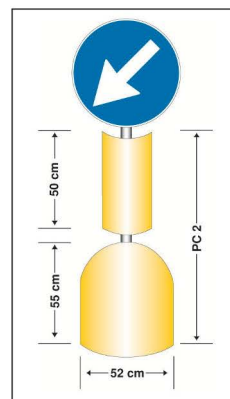

DELINEATORE DI OSTACOLI

Esempio di realizzazione composto dai seguenti pezzi:

- Base in cemento cod. **PC**
- Cupola bombata rifrangente R2 in alluminio da 50x45 cm. cod. **NFD177**
- Segnaletica di direzione obbligatoria Ø 60 cm. oppure 40 cm (vedi pag. 112 e 113)
- Palo Ø 60, altezza 150 cm, cod. **PF615**



1/383
Lavori



1/388
Altri pericoli



1/384
Strettoia simmetrica



1/385
Strettoia asimmetrica
a sinistra



1/386
Strettoia asimmetrica
a destra



1/387
Doppio senso
di circolazione



1/389
Strada deformata



1/390
Materiale instabile
sulla strada



1/404
Semaforo



1/80/GIR
Direzione obbligatoria
girevole



41
Dare precedenza nei
sensi unici alternati



48*
Divieto di sorpasso



50
Limite massimo
di velocità



70
Via libera



45
Diritto di precedenza
nei sensi unici alternati



06/a
Segni orizzontali
in rifacimento



1/5700 600x400 mm



1/5710 600x400 mm



1/311 1200x900 mm



1/312 1200x900 mm



1/313 1200x900 mm



1/314 1200x900 mm



1/315 1200x900 mm



1/5711 400x600 mm



1/5712 400x600 mm




1/5713 600x900 mm
(precisare direzione freccia)



1/5716 600x900 mm
(precisare direzione freccia)



1/5714 600x900 mm



1/5715 600x900 mm



1/5720/D Direzione destra 1250x250 mm
1/5720/S Direzione sinistra 1250x250 mm



1/5730 1250x250 mm



1/398 Disco girevole 900x900 mm



1/393 2400x600 mm



1/395
600x600 mm


Lavori di	
Ordinanza	
Impresa	
Inizio	
Recapito	
Tel.	

1/382

2000x1500 mm

DOSSI RALLENTATORI DI VELOCITÀ

Il dosso artificiale rallenta il traffico stradale al fine di migliorare le condizioni di sicurezza. Il prodotto è realizzato con una miscela costituita in parte da gomma vulcanizzata riciclata. Gli inserti in elastoplastico rifrangente applicati sull'elemento centrale migliorano la visibilità notturna del dosso. L'elemento terminale, invece, impedisce repentine variazioni di altezza raccordando dolcemente il dosso al suolo. Per questa ragione il suo utilizzo è fortemente consigliato. Disponibili in tre diverse altezze.

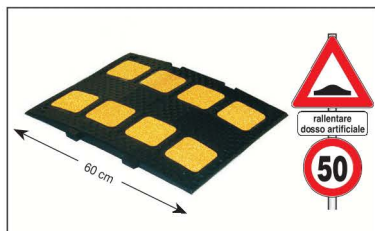

1/R3: dosso altezza 3 cm.


Su strade con limite di velocità ≤ 50 km/h

Dimensione moduli:

Larghezza: 48 cm

Lunghezza: 60 cm

Fissaggio: 4 tasselli compresi

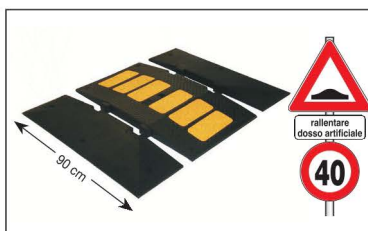

1/R5: dosso altezza 5 cm.

Su strade con limite di velocità ≤ 40 km/h

Dimensione moduli:

Larghezza: 50 cm

Lunghezza: 90 cm


Fissaggio: 5 tasselli compresi

1/R5/T: Coppia terminali



ATTENZIONE:

È obbligatorio segnalare la presenza di dossi con pannello esplicativo e il relativo limite di velocità.

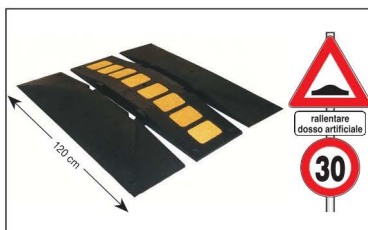

1/R7: dosso altezza 7 cm.

Su strade con limite di velocità ≤ 30 km/h (traffico residenziale)

Dimensione moduli:

Larghezza: 34 cm


Lunghezza: 120 cm

Fissaggio: 5 tasselli compresi

1/R7/T: Coppia terminali

PEDANE PASSACAVI CON COPERCHIO

Pedane passacavi in gomma con coperchio in PVC per il passaggio e la protezione di cavi e tubi. Si assemblano in modo semplice e rapido grazie agli innesti frontali. Possono essere appoggiati al suolo o fissati tramite 4 tasselli da 10x100 mm. I passacavi sono prodotti in gomma vulcanizzata a elevata elasticità, che li rende resistenti alle sollecitazioni dovute al passaggio di mezzi pesanti e da cantiere. La parte superiore è apribile e realizzata in PVC di colore giallo, per consentire il posizionamento dei cavi all'interno delle scanalature.

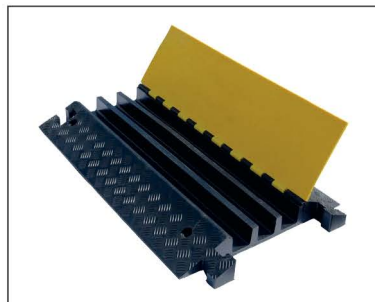

1/P30: 3 Canaline. Portata 20 Ton.

CODICE	LUNGH.	PROF.	HT.	CANALINE
1/P30	900 mm	600 mm	75 mm	30x65x65 mm
1/P50	900 mm	550 mm	55 mm	30x38x30 mm

Tassellabile. Colore nero/giallo.



1/P50: 5 Canaline. Portata 20 Ton.

PASSACAVI


MINI



MINI: Rampa passacavi in gomma riciclata e certificata ReMade in Italy®, pedonabile e adatta ad un traffico veicolare leggero. La parte superiore è dotata di un inserto in elastoplastico rifrangente per incrementare la visibilità notturna; la parte inferiore è dotata di 2 canali a sezione quadra 50x50 mm. Completa di 4 tasselli 12x160 mm.

Tassellabile.
Colore nero.

CODICE	A	B	C	D
1/P7	70 mm	480 mm	1000 mm	50 mm

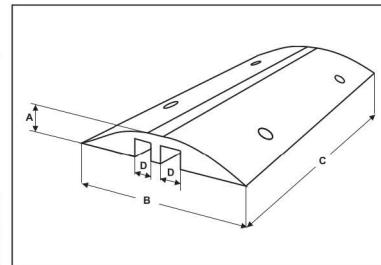


MAXI



MAXI: Passacavi realizzati con mescola di gomma super elastica, recano due alloggiamenti per il passaggio di tubazioni o cavi. Utilizzabili nei cantieri temporanei o per lavori di manutenzione. Accoppiabili tramite elementi di giunzione ad incastro. Testati per una portata massima di 70 q.li per singolo assale. Dotati di quattro inserti gialli rifrangenti. Disponibili in due misure differenti.

Non tassellabile.
Colore nero.

CODICE	A	B	C	D	E
1/P9	845 mm	302 mm	70 mm	90 mm	92 mm
1/P14	992 mm	284 mm	120 mm	140 mm	142 mm

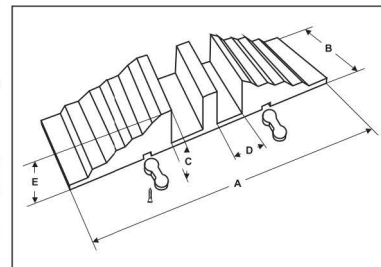

PIASTRE CARRABILI



La piastra di attraversamento è ideale per coprire temporaneamente buche nei cantieri. Realizzata in un unico pezzo in vetroresina, con superficie antiscivolo e bordi smussati, è leggera e facile da trasportare. La base rinforzata nella sezione centrale consente il transito temporaneo di veicoli. Impiegata in sostituzione alle lastre di ferro tradizionalmente utilizzate per rivestire le buche, ha il vantaggio di essere più leggera e di non arrugginire.

CODICE	LARGH. (cm)	PROF. (cm)	HT. (cm)	PORTATA (Kg)	PESO (Kg)	MATERIALE
1/UP2	160	120	2,5	2000	13	fibra di vetro

RAMPE IN GOMMA



Le rampe di gomma sono usate per il traffico pedonale, passeggini, sedie a rotelle, biciclette, moto e veicoli per superare lievi dislivelli in ambiente domestico, condomini e in ambito urbano come soglie, cordoli, marciapiedi, rialzi, scale, cunette.

Realizzate in gomma dura resistente alle intemperie, con superficie antiscivolo, hanno un buon assorbimento degli urti e sono resistenti allo schiacciamento. Disponibili in diverse varianti, con elementi modulari centrali e terminali laterali per una maggiore sicurezza o con tre lati smussati.

Fornibili anche con inserti rifrangenti di colore giallo per una maggiore visibilità notturna. Sono semplici da trasportare e installare, la posa è rapida mediante tasselli (non inclusi e disponibili a richiesta).



DHT



DHP





DH4-5-6



DH1-2-3

CODICE	MODULO	LARGH. (cm)	PROF. (cm)	HT. (cm)	FORI FISS.	RIFRANGENTI
1/DHT	centrale unico	110	32	3,8	-	no
1/DHP	centrale unico	110	42	6,5	-	no
1/DH1	centrale	60	30	10	2	si
1/DH1/T	terminale	30	30	10	2	si
1/DH4	centrale	60	25	10	2	no
1/DH4/T	centrale	25	25	10	2	no
1/DH6	centrale	50	42	11	2	no
1/DH5	centrale	50	30	14	2	no
1/DH2	centrale	60	36	15	2	si
1/DH2/T	terminale	36	36	15	2	si
1/DH3	centrale	60	45	20	2	si
1/DH3/T	terminale	45	45	20	2	si

RAMPE IN PLASTICA



ALTEZZE MODULI
 Ch = 0-25 mm
 Bh = 25-50 mm
 Ah = 50-75 mm



La rampa di soglia è realizzata in plastica ed ha una superficie antiscivolo.

Con la sua capacità di carico massima di 1360 kg., la rampa non è adatta solo per sedie a rotelle, ma anche per carrelli e passeggini.

Peso: 2 kg.

CODICE	MODULO	L (cm)	W (cm)	H (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
1/UP1	3 moduli	40,5	46,2	7,5	16	16	14,2

SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 10 CM APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8009/2000

Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. Composto da un elemento centrale e da due terminali di chiusura maschio e femmina.

Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico rifrangente. A richiesta il cordolo può essere dotato di delineatore cilindrico in elastomero poliuretano giallo con due fasce rifrangenti. Il cilindro con innesto a baionetta può essere facilmente sostituito se danneggiato senza rimuovere il cordolo.

1/CD10: Delimitatore di corsia di colore giallo. Dimensioni 1000x300 mm, altezza 10 cm. Completo di 2 tiranti filettati e 2 tasselli.

1/CDCIL: Delineatore cilindrico di colore giallo con inserti rifrangenti. Ø 70 mm, altezza 330 mm. Aggancio a baionetta.

1/TF10: Terminale femmina di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello.

1/TM10: Terminale maschio di colore giallo. Dimensioni 630x300x100 mm. 1 inserto rifrangente completo di 1 tirante e 1 tassello.



SEPARATORE DI CORSIA - ALTEZZA 5 CM APPROVATO MIN. DEI TRASPORTI 8010/2000

Cordolo separatore di corsia riservata realizzato interamente in gomma e rivestito con poliuretano elastomerico di colore giallo. Composto da un elemento centrale e da due terminali di chiusura maschio e femmina. Per aumentarne la visibilità notturna, sono stati applicati su entrambi i lati del cordolo degli inserti in elastoplastico rifrangente. Il suo impiego è ideale per creare corsie pedonali interne alle aziende.



1/CD5: Delimitatore di corsia colore giallo, altezza 5 cm. Dimensioni 1000x160 mm. Inserti rifrangenti, completo di tasselli.

1/TF5: Terminale femmina, colore giallo. Dimensione 450x160x50 mm. 1 inserto rifrangente, completo di tasselli.

1/TM5: Terminale maschio, colore giallo. Dimensione 450x160x50 mm. 1 inserto rifrangente, completo di tasselli.



DELINEATORE DI MARGINE

Segnalimite normalizzato ANAS, per strada a doppio senso di circolazione, realizzato interamente in polietilene ad alta densità, completo di due catadiottri rettangolari di colore rosso sul lato destro e bianco sul lato sinistro. Conforme all'art. 42 del C.d.S. e all'art. 173 del Regolamento di Esecuzione.

Certificato e marcato CE. Altezza 1350 mm.

1/SGN


CORDOLI FERMARUOTA

Punto di arresto che obbliga le ruote delle autovetture a rimanere entro i limiti segnalati, impedendo l'invasione dei passaggi. I cordoli fermaruota sono in gomma riciclata, colore nero con inserti gialli rifrangenti e sono fissabili al suolo con tasselli ad espansione. Ottima resistenza ai raggi UV e a sbalzi di temperatura. Disponibili in tre misure differenti.

1/BTR: Dimensioni 700x150x100ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.

1/BTR.S: Dimensioni 1000x300x150ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.


1/BTR.L: Dimensioni 1840x150x100ht. mm, colore nero con inserti rifrangenti, completo di tasselli.

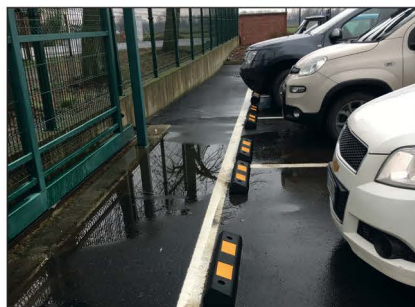



1/560

Barriera fissa 150 cm in acciaio con traversa rifrangente RA1 bianco/rossa. Altezza 100 cm.

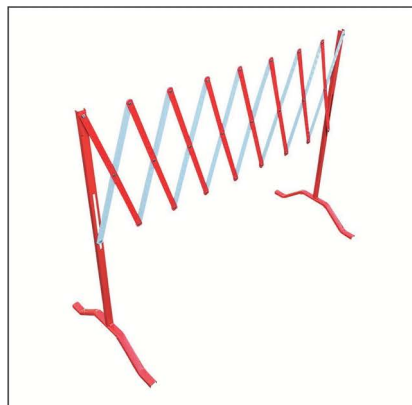


1/580

Barriera estensibile 3 mt. Verniciatura rossa e inserti rifrangenti bianchi classe RA1. Altezza 100 cm.




QC100

Quadrilatero per lavori in corso nei tombini, con traverse bianco/rosse rifrangenti in classe RA1. Dimensioni 100x100x90ht. cm.

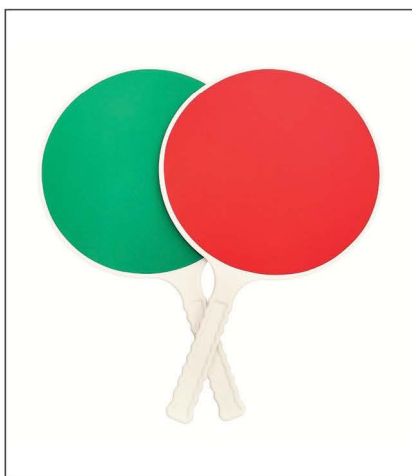

PAL/MOV

Palette da muovere in polietilene diametro 30 cm., rifrangenti classe RA1 rosso/verde.

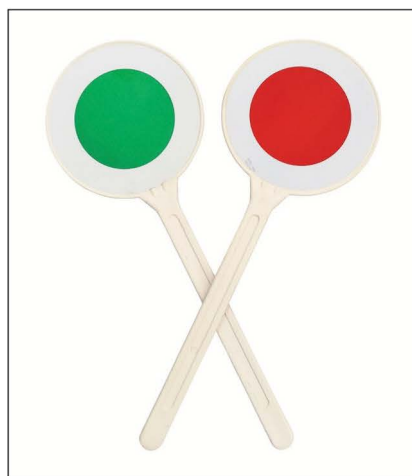

PAL/1 rosso/rosso PAL/2 rosso/verde

Palette segnaletiche in nylon bianco diametro 15 cm., rifrangenti classe RA1. Possibilità di personalizzazione.



1/800

Bandierina segnaletica in nylon 80x60 cm., colore arancio fluorescente e manico in legno 110 cm.



TOR/V

Torcia ad assoluta resistenza a vento e pioggia, ideale per segnalare lavori, deviazioni, incidenti, nebbia e ostacoli. Sezione quadrata 2,6 cm. Lunghezza 70 cm.



1/2000G Luce Ambra intermittente

1/2000R Luce Rossa fissa

Lanterna di produzione italiana a LED con dispositivo crepuscolare, mono batteria (non inclusa), interruttore manuale e schermo in policarbonato antiurto. Completa di catarifrangenti ad alta resa. Autonomia fino a 2000 ore. Dimensioni: 200x330x110 mm. Peso: 0,5 kg.

1/2001 Batteria per lanterna.




1/2005 Luce rossa intermittente

1/2006 Luce gialla intermittente


Torcia a batteria (non inclusa) costituita da un bulbo a led ad alta luminosità, contenuto in un cilindro trasparente e rifrangente in policarbonato di diametro 4 cm. Alimentata da batterie alcaline, assicura almeno 400 ore di efficienza.



1/644 Cono in gomma altezza 54 cm. con fasce rifrangenti H.I., omologato C.d.S.
1/645/G Cono in gomma altezza 30 cm.
1/645 Cono in polietilene altezza 30 cm.
1/646 Cono in polietilene altezza 50 cm.
1/647 Delineatore lamellare di corsia con inserti rifrangenti H.I.
1/648 Cono in gomma altezza 75 cm. con 3 fasce rifrangenti H.I.

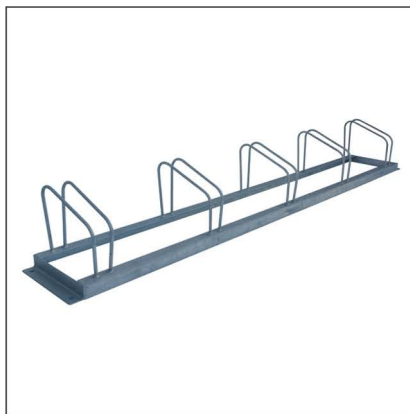

PB3Z
 Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 3 posti, 13 kg. Dimensioni 1350x350x350 mm.
PB5Z
 Portabiciclette a rastrelliera in ferro zincato, 5 posti, 24 kg. Dimensioni 2300x350x350 mm.

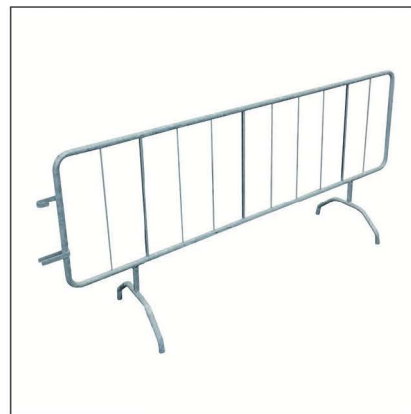

TS250
 Transenna tubolare diametro 33 mm. con tondini diametro 12 mm, altezza 1100 mm., lunghezza 2,5 mt. Munita di ganci collegabili tra loro in linea oppure ad angolo.



1/RGP
 Lampeggiante girofaro a led da 9W con presa accendisigari. Applicabile tramite calamita o ventose. Colore luce: ambra.



1/600/B Colore bianco
1/600/R Colore rosso
 New Jersey in polietilene resistente agli UV, pratico perchè impilabile (scarso ingombro di immagazzinaggio e ridotti costi di trasporto). Si riempie con acqua o sabbia dall'alto e si svuota dal basso. Lunghezza. 1115 mm. Larghezza: 400 mm. Altezza: 700 mm. Peso: 7 kg.

TRANSENNE IN PLASTICA

Transenne in PP riciclato e riciclabile, pratiche da movimentare per merito di impugnature ergonomiche e resistenti agli urti ed agli agenti atmosferici. Non presentano giunzioni o saldature, sono sicure e antistatiche perchè prive di parti metalliche. Dotate di pratici piedini girevoli, per ridurre al minimo gli ingombri. La transenna può essere impiegata in diverse occasioni: durante manifestazioni, concerti ed eventi sportivi, nei parcheggi, nelle opere stradali o cantieristiche. Lunghezza. 200 cm. Altezza: 102 cm. Peso: 6 kg. circa.

TP Transenna semplice.

TP/R Transenna con pannello rifrangente bianco/rosso.

TP/P Pannello rifr. bianco/rosso di ricambio per transenna TP. Dim. 1310x200 mm.

TP/S Piedino singolo di ricambio per transenna TP.



Facilmente impilabili e accatastabili.



Con pannello rifrangente bianco/rosso.

ARCHETTI E PALETTI ANTISOSTA

DISPOSITIVI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI

Archetti antisosta da tassellare a pavimento, utili per riservare il posto auto. Costruiti in tubo di acciaio Ø 40 mm verniciati a polvere, colore rosso e piedini in acciaio zincato. Si possono chiudere tramite lucchetto, non compreso nella confezione. Disponibili in versione base o con asta telescopica di rinforzo.

Dimensioni L 530 x H 430 mm. Tasselli non compresi.



BA1
Solo archetto e piedini.



BA2
Con barra telescopica centrale di rinforzo.

ARCHETTI PARAPEDONALI

Archetti parapetonali antisosta in tubolare di acciaio diametro 33 mm, verniciati e smaltati a forno, altezza totale 100 cm (80 cm fuori terra), larghezza 50 cm. Disponibili in tre colori differenti e abbinabili a bussole per rendere gli archetti estraibili.



AP1 Archetto monocolore giallo.



AP2 Archetto bicolore giallo/nero.



AP3 Archetto bicolore bianco/rosso.



AP12 Coppia di bussole in acciaio abbinabili a tutti i modelli di archetti.

PALETTI PARAPEDONALI

Paletti parapetonali in tubolare di acciaio diametro 48 mm, verniciati a fuoco, altezza totale 120 cm (80 cm fuori terra). Dotati di asole per l'aggancio di catene in acciaio. Disponibili in due varianti di colore e con bussole, per agevolare l'estrazione del paletto.




PP1 Giallo/nero.




PP1/C Giallo/nero con bussola lucchettabile.



PP2 Bianco/rosso.

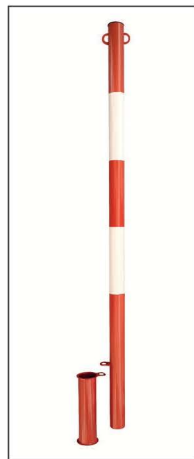

PP2/C Bianco/rosso con bussola lucchettabile.



CF Catena bianco/rosso. Vendita a metro.



CF1 Catena giallo/nero. Vendita a metro.


COLONNINE E ACCESSORI IN PLASTICA

Tutto il necessario per la delimitazione completa di aree interdetto, pericolose o vietate.

La linea si sviluppa da un articolo di base quale il paletto in PVC e si coordina in un secondo tempo con basi di supporto, catene, targhette con catadiottri ed in ultimo con cornici porta cartelli. Per le sue ampie e semplici caratteristiche, la gamma prevede un utilizzo nella segnaletica stradale, antinfortunistica, in aeroporti, mostre, fiere, campeggi, ferrovie, nautica, ecc...

COLONNINE DI DELIMITAZIONE

Paletti bicolore in polipropilene, diametro 40 mm, completi di cappellotto e di anelli per l'aggancio delle catene. Vedi tabella per dimensioni, colori e codici.

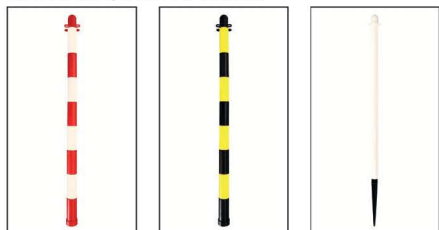

CB412

CB412GN

CB310

bianca con puntale




CODICE	Colore	Altezza
CB412		90 cm
CB412/110		110 cm
CB412/130		130 cm
CB412/GN		90 cm
CB412/110GN		110 cm
CB412/130GN		130 cm
CB310		85 cm
CB312		125 cm

CATENE IN POLIETILENE

Resistenti alle intemperie, alla salsedine, agli agenti atmosferici ed alle temperature comprese tra -10°C e +75°C. Sono leggere, lavabili, isolanti, amagnetiche, inossidabili, galleggianti; la loro colorazione è inalterabile. Le catene vengono fornite normalmente in confezioni da 25 mt.

Disponibili in varie misure e due colorazioni (gialla/nera oppure bianca/rossa).



CODICE	Colore	Ø mm	A mm	B mm	gr. x mt.
CT 103		5	20	30	52
CT 103/GN		5	20	30	52
CT 104		6	24	39	70
CT 104/GN		6	24	39	70
CT 105		8	29	49	130
CT 105/GN		8	29	49	130

CTA 102 Anello di giunzione per CT103
CTA 103 Anello di giunzione per CT104/105




CB413 Base con cemento di forma triangolare. Colore nero. Peso 2,7 kg. Lato 23 cm.



CB415 Base circolare riempibile in polietilene. Colore nero. Peso 300 gr. Ø 30 cm.



CB417 Base quadrata in gomma pesante. Colore nero. Peso 1,5 kg. Ø 26 cm.

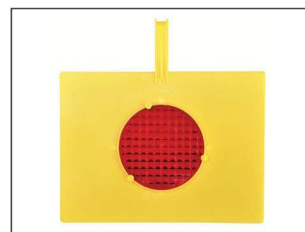


CTA100 Targhetta con catadiotro per fissaggio alle maglie della catena. Dimensioni: 140x105 mm.

CORNICE PORTACARTELLI

Cornice componibile in PVC di colore nero, ideale per comunicazioni ed avvisi da usarsi in abbinamento alle colonnine. Disponibile in due misure, può essere corredata da cartelli a catalogo oppure è possibile realizzare segnali con testi e pittogrammi personalizzabili. Il kit è completo di gancio e catenella per il montaggio su colonnina.

C/A4 Per formati A4 (210x297)

C/A4S Dimensioni 200x300

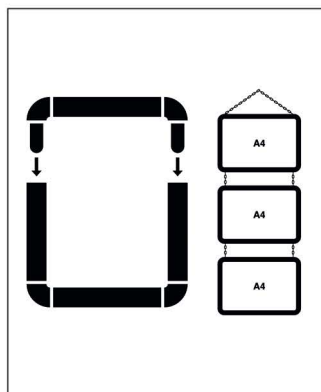

Kit fornito in comode e singole confezioni. Si monta velocemente.



Esempio di cartello personalizzato montato su colonnina.



Esempio di cartello personalizzato fissato con catenella.

SPECCHI STRADALI CONVESSI

Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero e un corpo posteriore dotato di visiera in polipropilene rosso ad alta resistenza ai raggi UV. L'elevata qualità dei materiali utilizzati, conferisce al prodotto ottime proprietà fisiche ed un elegante design. Gli specchi si distinguono per la leggerezza e per l'elevata resistenza agli agenti atmosferici, consentendone l'utilizzo come complemento di arredo urbano e strumento di prevenzione nei luoghi di scarsa visibilità stradale. Posizionabili a muro tramite staffa diametro 60 mm oppure su palo diametro 60 mm. Gancio già incluso.

- FNA30** Ø 300 mm, con visiera
- FNA40** Ø 400 mm, con visiera
- FNA50** Ø 500 mm, con visiera
- FNA60** Ø 600 mm, con visiera
- FNA70** Ø 700 mm, con visiera
- FNA80** Ø 800 mm, con visiera
- FNA90** Ø 900 mm, con visiera



STAF
Staffa tassellabile
a muro Ø 60 mm.

SPECCHI RETTANGOLARI

Composti da una parte riflettente acrilica assemblata per mezzo di una guarnizione in PVC nero ad un corpo posteriore in materiale alto impatto di colore bianco. Il corpo specchio è rifinito con un bordo esterno perimetrale sul quale sono applicate delle etichette rettangolari di pellicola catarifrangente di colore rosso. Si consiglia l'utilizzo di questo specchio in condizioni di medio/alto vandalismo urbano, quale ausilio per aumentare il raggio visivo in situazioni di scarsa visibilità. Posizionabili a muro tramite staffa da diametro 60 mm.

- FN4** Rettangolare 400x600 mm
- FN6** Rettangolare 600x800 mm



STAF
Staffa tassellabile
a muro Ø 60 mm.

SPECCHI PER INTERNO

Composti da una parte riflettente acrilica rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC nero ed un attacco costituito da un tubo flessibile che ne consente una facile regolazione. Gli specchi, per l'estrema leggerezza e per le gradevoli qualità estetiche, sono consigliati per negozi, supermercati, portinerie, linee di produzione ed in tutti quei luoghi nei quali la sicurezza debba essere assicurata con discrezione. Utilizzo esclusivo in ambienti interni, tenere possibilmente lontano da fonti di calore.

- FNI40** Ø 400 mm
- FNI50** Ø 500 mm
- FNI60** Ø 600 mm
- FNI70** Ø 700 mm

Staffa per fissaggio a muro
compresa nel kit.





CUPOLE



Le cupole sono costruite in materiale acrilico. Uniche per le loro caratteristiche, rappresentano strumenti ottimali di prevenzione, sicurezza e sorveglianza. Sono impiegate nei negozi, nei supermercati e nelle fabbriche. Per il peso decisamente contenuto e per l'elevato campo visivo che sono in grado di offrire (da 90°, 180° e 360°), sono facilmente posizionabili su soffitti e muri a seconda delle disposizioni dei locali eliminando tutte le zone nascoste. Sono dotate di fori laterali per permettere una facile applicazione. I tre modelli di cupole sono disponibili in tre diverse dimensioni ciascuna.




- Visibilità 360°
- CPU60** Ø 600 mm
- CPU80** Ø 800 mm
- CPU100** Ø 1000 mm

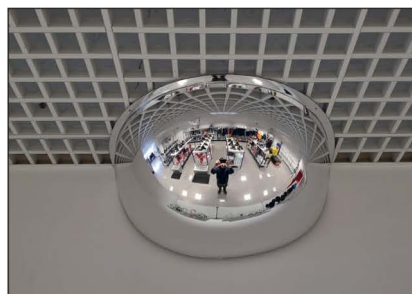

- Visibilità 180°
- CPU60/M** Ø 600 mm
- CPU80/M** Ø 800 mm
- CPU100/M** Ø 1000 mm

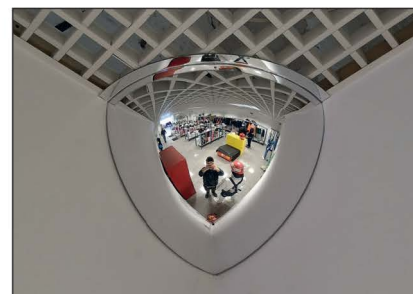

- Visibilità 90°
- CPU60/Q** Ø 600 mm
- CPU80/Q** Ø 800 mm



Esclusivo metodo che permette di tracciare le linee di segnaletica orizzontale in modo rapido e allo stesso tempo pratico, ottimizzando i tempi, i costi e le risorse dedicate a questa tipologia di operazioni. Il sistema è composto da una macchina traccialinee nella quale si inseriscono bombolette di vernice disponibili in vari colori. Completano la gamma numerosi kit di dime per la mascheratura orizzontale.



Progettato per impostare la larghezza della linea da tracciare in un intervallo di misure da 5 a 10 cm. Per seguire il tracciato è stato ideato un sistema costituito da una freccia regolabile nel verso desiderato.



Kit pre-tracciatura incluso, che comprende una confezione di polvere blu e una corda per la tracciatura di 30 mt. Impugnatura antiscivolo e leva di erogazione per rendere più confortevole le operazioni di tracciatura.



Sul retro della macchina è predisposto un vano per l'alloggiamento delle bombolette per averle sempre a portata di mano. È possibile spostare il braccio del tracciatore lateralmente in caso di situazioni particolari come linee intorno a palette o rasente i muri.



Massima praticità grazie all'esclusiva struttura che consente alle bombolette di posizionarsi automaticamente nell'apposito supporto. La copertura paravento consente di lavorare anche in condizioni atmosferiche non ottimali.

TRAC/LIN Macchina traccialinee



Bombolette da 500 gr. di speciale vernice spray per tracciare strisce di circa 50 metri lineari. A rapida essiccazione e resistente all'usura e alle intemperie, aderisce su tutte le superfici. Esente da CFC e piombo. Confezioni da 12 bombole per colore. Per aumentare la tenuta e la durata delle vernici su superfici siliciche o al quarzo poco assorbenti è consigliabile l'abbinamento del protettivo trasparente.


BV01 Bianco **BV03** Rosso **BV05** Blu **BV07** Grigio
BV02 Giallo **BV04** Verde **BV06** Nero **BV08** Protettivo trasparente

KIT DIME


Maschere per segnaletica orizzontale, ideali per completare la segnaletica a pavimento. Fornite in varie tipologie, realizzate in cartone rinforzato appositamente pensate per facilitare la creazione di segnali particolari sul suolo. Riutilizzabili varie volte, si possono usare con le vernici BV e l'asta del traccialinee.




DM1



DM2




DM3



DM8




DM9



DM10



DM11



DM12

NASTRI SEGNALETICI

Ampia scelta di nastri (adesivi e non), ideali per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ostacoli mobili o provvisori. Alcuni articoli vengono proposti anche in versione rifrangente, per un sicura e maggiore visibilità nelle ore notturne.



NASTRI SEGNALETICI

Nastri in polietilene a bande diagonali bianco/rosso e giallo/nero, contenuti in una scatola dispenser. Nastro altezza 7 cm.

1/570A Nastro bianco/rosso. 200 mt.

1/570B Nastro giallo/nero. 200 mt.



NASTRI DA INTERRAMENTO

Nastri da interro in polietilene con scritte indelebili. Rotoli altezza 10 cm x 200 mt.

1/571 Attenzione tubo acqua

1/572 Attenzione tubo gas

1/573 Attenzione tubo fognatura

1/574 Attenzione cavo elettrico

1/575 Attenzione cavo telefonico



NASTRI DI SEGNALEZIONE

Nastri in polietilene a bande diagonali bianco/rosso, contenuti in una scatola dispenser e completi di personalizzazione. Rotoli altezza 7 cm x 200 mt.


1/531 Carabinieri

1/532 Polizia di Stato

1/533 Polizia Locale

1/534 Protezione Civile

1/535 Vigili del Fuoco

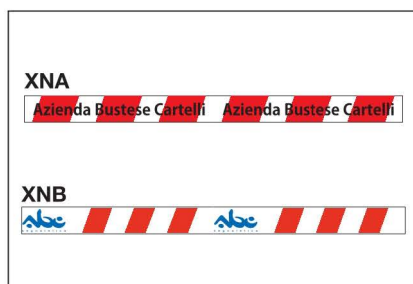


NASTRI PERSONALIZZATI

Nastri in polietilene LDPE riciclabile 100%, spessore 30 my base, misura dei rotoli 7x200 cm, stampa a strisce bianco/rosso e personalizzazione in positivo ad 1 colore. Minimo ordinabile 144 rotoli +/- 5%.

XNA Nastro a 2 colori sovrapposti

XNB Nastro a 2 colori alternati

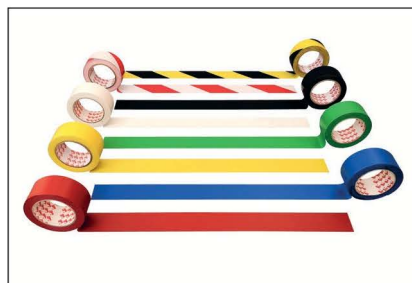

NASTRI ADESIVI

Nastri adesivi per delimitare aree interne o zone interdette e tracciare corsie o spazi attorno a macchinari, impianti ed attrezzature. Aderisce su qualsiasi superficie pulita e asciutta, buona resistenza all'usura, all'umidità e ai solventi. Rotoli altezza 5 cm x 33 mt.

NA/B Bianco

NA/G Giallo

NA/R Rosso

NA/V Verde

NA/BL Blu

NA/BR Bianco/rosso

NA/GN Giallo/nero

NA/N Nero



NASTRI ADESIVI RIFRANGENTI

Nastri adesivi rifrangenti di vari colori, utili per segnalare in condizioni di scarsa illuminazione ostacoli, sporgenze, spigoli, attrezzature, ecc. Adatti per interno ed esterno. Rotoli altezza 5 cm x 11,5 mt.

NAR/B Bianco

NAR/G Giallo

NAR/A Arancio

NAR/R Rosso

NAR/V Verde

NAR/BL Blu



NASTRI BICOLORE RIFRANGENTI

Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare ostacoli, sporgenze, spigoli, attrezzature, ecc. Rotoli altezza 5 cm x 25 mt.

RR13057/10 Bianco/rosso destra

RR13057/20 Bianco/rosso sinistra

RR13058/10 Giallo/nero destra

RR13058/20 Giallo/nero sinistra

NASTRI BICOLORE NON RIFRANGENTI

Nastri adesivi non rifrangenti in due varianti. Rotoli altezza 5 cm x 66 mt.

R1401 Bianco/rosso

R1402 Giallo/nero

R1403 "Amianto"



ADESIVI PER CASSONETTI


Nastri adesivi rifrangenti in Classe 1, a strisce oblique bianco/rosso, applicabili a qualsiasi tipo di cassonetto stradale portarifiuti. Conformi all'art. 68 D.P.R. 495 del 16/12/92 (Reg. C.d.S.).

EG1/10 Rifr. Classe 1. 100x400 mm destra

EG1/20 Rifr. Classe 1. 100x400 mm sinistra

EG2 Completo per angolo.

Rifr. Classe 1. 200x400 mm

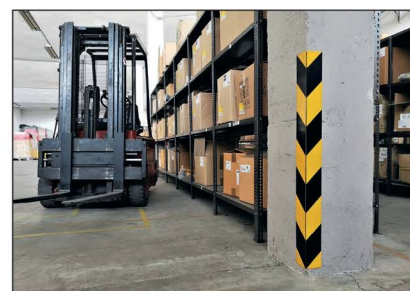

PROFILI RIFRANGENTI

Strisce di alluminio 0,7 mm con pellicola rifrangente Classe 1. Disponibili in due colorazioni e in due sensi obliqui. Dimensioni 1000x80 mm.

PRB10 Alluminio

PRB10/H Adesivo

PRB20 Alluminio

PRB20/H Adesivo

PRG10 Alluminio

PRG10/H Adesivo

PRG20 Alluminio

PRG20/H Adesivo



È risaputo che scivolamenti, inciampi e cadute sono la causa principale degli incidenti più comuni in molti settori. Scale, gradini, rampe, docce e spogliatoi rappresentano una potenziale area di rischio e provocano, di conseguenza, dolorose cadute che gravano sui costi operativi. Molte di queste possono essere evitate creando delle superfici antiscivolo durevoli nel tempo e in grado di ridurre il tasso di rischio.

Mehlhörs
Antirutschprodukte

GENERAL

Rotoli e strisce antiscivolo per traffico medio e alto, composti da particelle abrasive aggregate da resine sintetiche. Proprietà antiscivolo R13 (BRG 181), veloce e facile da installare, applicabile su una vasta gamma di superfici, resistente all'usura e alle temperature da -40°C a +80°C. Per queste sue caratteristiche può essere utilizzato in ambienti esterni ed interni.



SW25 Strisce 25x800 mm. Colore nero.
Confezione da 10 pz.

SW50 Strisce 50x800 mm. Colore nero.
Confezione da 10 pz.

SWR19 Rotolo 19 mm x 18,3 mt. Colore nero.
SWR19T Rotolo 19 mm x 18,3 mt. Trasparente.



SWR25 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SWR25T Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Trasparente.

SWR25GN Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce.

SWR50 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SWR50T Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Trasparente.

SWR50GN Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero/giallo a strisce.




PUBLIC

Rotoli adesivi antisdrucchiolo con strato di materiale abrasivo. Alta resistenza al calpestio, mantiene un aspetto eccellente a lungo termine per merito delle sue texture a grani colorati. Ideale per spazi pubblici, shopping center e mezzi di trasporto. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e quindi utilizzabile in ambienti esterni ed interni.

SW1412B103 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore giallo/nero mix.

SW1412B105 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore giallo/nero mix.

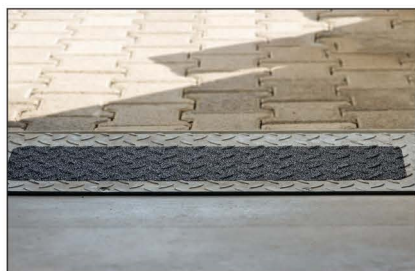

CONFORMABLE

Rotolo adesivo con fondo in alluminio ricoperto da strato di materiale abrasivo antisdrucchiolo. Questa caratteristica permette una perfetta adattabilità del nastro a superfici irregolari come passerelle e scale bucciate. Resistente a temperature da -40°C a +80°C e quindi utilizzabile in ambienti esterni ed interni.

SWCF25 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SWCF50 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero.




COARSE

Nastro antiscivolo molto abrasivo, altamente incollante con biadesivo 3M, a lunga durata di massima qualità, che incorpora una grana molto grossa per aumentarne la resistenza al calpestio e al passaggio. Molto resistente all'acqua e a temperature da -40°C a +80°C.

SW14129003 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SW14129005 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SW14129007 Rotolo 100 mm x 18,3 mt. Colore nero.





EASY CLEAN


Nastro antiscivolo con finitura più liscia, calpestabile anche a piedi nudi. Idoneo in ambienti con presenza di acqua come piscine, spogliatoi, palestre e imbarcazioni. Perfetto anche per l'industria alimentare proprio per l'assenza di infossamenti e rugosità. Di facile pulizia con acqua e detergenti comuni. Utilizzo consigliato in aree interne.

SW1412C003 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SW1412C203 Rotolo 25 mm x 18,3 mt. Trasparente.

SW1412C005 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Colore nero.

SW1412C205 Rotolo 50 mm x 18,3 mt. Trasparente.



NOVITÀ

PROFILI PER GRADINI DI SCALE AD ANGOLO

Profilo angolare antiscivolo in vetroresina con grani di silicio. La loro applicazione sui gradini delle scale assicura un'ottima resistenza allo scivolamento in tutte le condizioni. Aderisce a tutte le superfici mediante incollaggio o con viti. La forma angolare permette di coprire la parte terminale del gradino. Disponibili in 2 misure con 2 granulometrie differenti (Medium: applicazioni standard. Heavy: per impieghi in ambienti gravosi).


Spessore: tipo medio 3,8 mm, tipo pesante 4,2 mm.

SW14213111 Medium 70x600x30 mm.

SW14213113 Medium 70x1000x30 mm.

SW14213211 Heavy 70x600x30 mm.

SW14213213 Heavy 70x1000x30 mm.



NOVITÀ

PROFILI PER GRADINI DI SCALE A PIOLI

Profilo realizzato in plastica rinforzata con fibra di vetro. Soluzione estremamente resistente, economica e facile da installare su qualunque tipo di gradino di una scala a pioli. Resiste a qualsiasi condizione atmosferica. Previene gli incidenti da scivolamento e i relativi costi su superfici lisce, fredde, bagnate, oleose o grasse. Due tipologie di profili (Semicerchio: per scala con pioli a sezione tonda. Profilo a U: per scala con pioli a sezione quadrata).

PROFILO SEMICERCHIO

SW14215119 Medium diam. 20x300 mm.

SW14215111 Medium diam. 20x400 mm.

SW14215114 Medium diam. 25x350 mm.

SW14215112 Medium diam. 25x400 mm.

SW14215113 Medium diam. 30x400 mm.

PROFILO U


SW14215118 Medium 25x25x250 mm

SW14215117 Medium 25x25x350 mm

SW14215116 Medium 25x25x400 mm

SW14215450 Medium 30x30x450 mm

SW14215999 Medium 30x30x480 mm



TAPPETO ANTI SLIP

Pedana prodotta con una speciale gomma antiscivolo su entrambi i lati. Rimane sempre asciutta per merito di feritoie di drenaggio che permettono la fuoriuscita dei liquidi. Resistente agli agenti chimici e agli oli minerali, resiste a temperature da -40°C a +100 °C. Ideale in cucine e mense. Peso 10 kg. Spessore 7 mm.

SWT151 Dimensioni 1510x910 mm.



3M TAPE PRIMER 83

Aumenta l'adesione di un nastro a superfici critiche. Non idoneo per polistirene e materiali siliconati. Ha la capacità di assorbire piccole impurità e fissarsi al suolo. Barattolo da 1 litro.

SWF83



RIEMPIMENTO ADESIVO

Adesivo multiuso ad alta resistenza. Adatto per uso interno/esterno su moltissimi materiali. Può essere impiegato anche su piani irregolari grazie alle sue qualità di riempimento.

GRIP



3M EDGE PROTECTION

3M Safety-Walk Edge Sealing Compound è un sigillante liquido a base di solvente che protegge i bordi esposti di nastri antiscivolo e gradini da umidità eccessiva o liquidi. Tubetto da 150 ml con pratico applicatore. Sigilla circa 8 metri lineari.

SWF150



RULLO APPLICATORE

Rullino in gomma con manico in legno che favorisce l'adesione delle parti, riducendo le bolle d'aria. La rullata dell'attrezzo permette una finitura dei bordi eccellente.

SWF160








PROFILI PROTETTIVI

PARACOLPI

La particolare ed unica tecnica di produzione di questi profili permette flessibilità, robustezza e colori inalterati nel tempo per almeno 5 anni. Realizzati in schiuma di poliuretano, resistono a temperature estreme che vanno dai -40°C ai +100°C. Forniti completi di biadesivo extra strong, idoneo per fissaggio su muri, superfici metalliche o di legno. PROTEGGONO e SEGNALANO spigoli, sporgenze di macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni. Sono forniti in lunghezza standard da 1 metro oppure su misura (fino a 50 mt/lineari). Disponibili in più varianti di colore (per ordinativi oltre 50 mt. è possibile richiedere una colorazione RAL personalizzata). Certificati alla reazione al fuoco DIN EN 13501-1 class E-d2 e alle emissioni volatili VOC A+.




Colori disponibili: Giallo/Nero Fluo/Nero Nero Grigio Magnetico

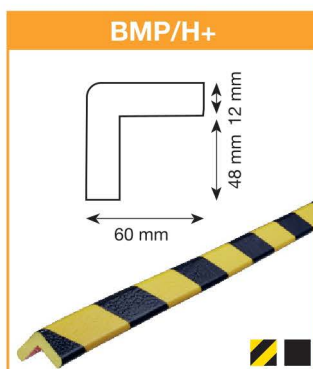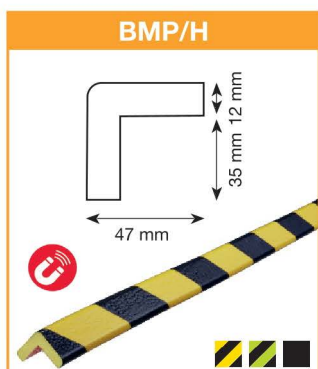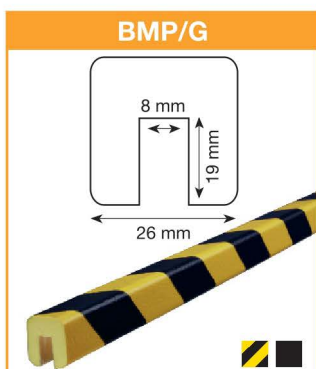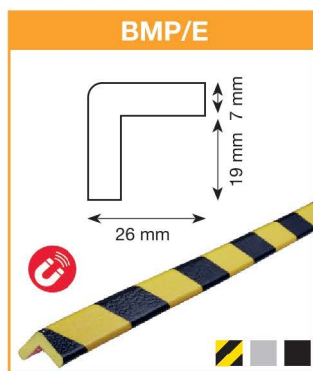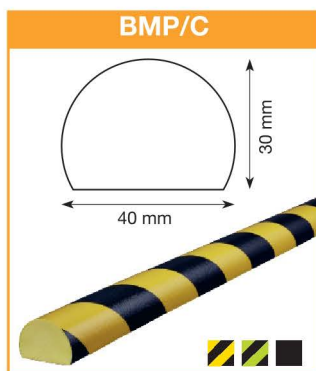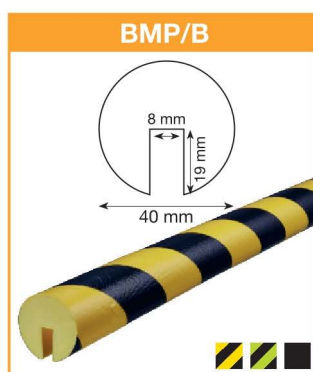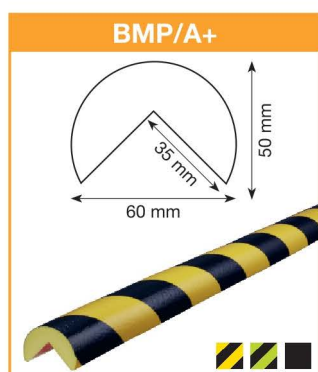



PROFILI PROTETTIVI

BMP/O



NOVITÀ




BMP/R



BMP/R50




BMP/S





BMP/U

NOVITÀ




BMP/W




BMP/MINIGIANT

NOVITÀ



BMP/GIANT

NOVITÀ



BMP/AN1

Angolare a 3 vie arrotondato per profili serie A



BMP/AN2

Angolare a 2 vie arrotondato per profili serie A



BMP/EN1

Angolare a 3 vie lineare per profili serie E



BMP/EN2

Angolare a 2 vie lineare per profili serie E




PARACOLPI CON SUPPORTO IN ACCIAIO

Profili con le stesse caratteristiche dei paracolpi. Si differenziano per essere dotate di un supporto di fissaggio in acciaio inox che ne garantisce la durata nel tempo. Applicabili a diverse superfici senza l'utilizzo di collanti, vengono forniti con kit di viti e tasselli per il montaggio.



Colori disponibili:  Giallo/Nero





BMP2/A





BMP2/C



BMP2/H



BMP2/S



PALI E BARRIERE IN ACCIAIO

Serie completa di paracolpi e barriere a protezione di macchinari, colonne e aree interdette ai veicoli. Prodotti interamente in acciaio, spessore 2,6 mm, si adattano perfettamente in ambienti esterni ed interni. Verniciatura a polvere di colore giallo che permette un'ottima visibilità, con strisce nere di avvertimento. Basi per il fissaggio imbullonabili al suolo.



ARCHETTO SEMPLICE

Archetto di protezione diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VF1/75 Dimensioni 750x600 mm, peso 10 kg.

VF1/100 Dimensioni 1000x600 mm, peso 11 kg.

ARCHETTO CON PROTEZIONE

Archetto di protezione con pannello antinforamento, diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VF2/75 Dimensioni 750x600 mm, peso 12 kg.

VF2/100 Dimensioni 1000x600 mm, peso 16,5 kg.



BARRIERE ORIZZONTALI

Barriere orizzontali da fissare a pavimento. Terminali troncati a 45° per ridurre i rischi di inciampo. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, con piastra di ancoraggio 200x50x10 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VFB/40 Lunghezza 400 mm, peso 4,5 kg.

VFB/80 Lunghezza 800 mm, peso 6,5 kg.

VFB/120 Lunghezza 1200 mm, peso 9,5 kg.



PALETTI DI PROTEZIONE SLIM



Paletto di protezione, diametro 89 mm, spessore 2,6 mm, con piastra di ancoraggio 100x150x6 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VFP/90 Altezza 900 mm, peso 7,5 kg.

PALETTI DI PROTEZIONE BIG

Paletto di protezione, diametro 152 mm, spessore 3,2 mm, con piastra di ancoraggio 220x220x8 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VFP/100 Altezza 1000 mm, peso 14 kg.

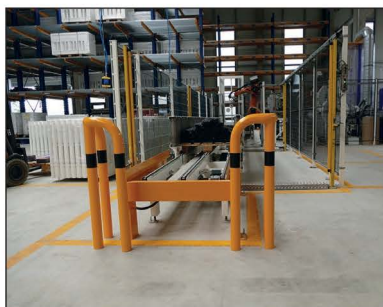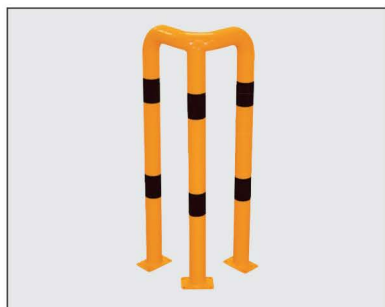


BARRIERE AD ANGOLO

Barriere angolari da fissare a pavimento con angolo a 90°. Diametro 76 mm, spessore 2,6 mm, con piastra di ancoraggio 200x50x10 mm. Tasselli per il fissaggio inclusi.

VF3/65 Dimensioni 600x650 ht. mm, peso 16 kg.

VF3/115 Dimensioni 600x1150 ht. mm, peso 22 kg.

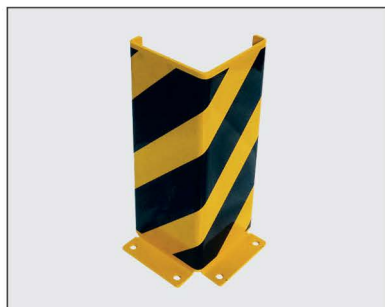

ANGOLARI PROTETTIVI

Angolari in acciaio per proteggere scaffali e rastrelliere. Angolo di sicurezza con bordi rinforzati in lamiera d'acciaio da 6 mm. Lunghezza della piastra di ancoraggio 135x40x6 mm. Ingombro massimo 160x160 mm.

CG40 Altezza 400 mm, peso 6 kg.

CG80 Altezza 800 mm, peso 11 kg.

CG120 Altezza 1200 mm, peso 17 kg.

BARRIERE LINEARI

Le barriere di protezione sono utilizzabili in vari settori della logistica e dell'industria. L'ampia gamma offre una protezione da impatti accidentali. Perfette per mitigare le aree pericolose negli impianti di produzione e nei magazzini a difesa di macchinari, scaffali, persone, camminamenti. I resistenti sistemi di protezione e barriera sono estremamente affidabili e offrono il massimo livello di sicurezza. Sono facili da installare e non richiedono manutenzione.




VLE100 Palo terminale di chiusura in polietilene per barriera. Colore nero.
Altezza: 1000 mm.
Diametro palo: 140 mm.
Fori diam. 93 mm. - n. 3 fori



VLM100 Palo passante in polietilene per barriera. Colore nero.
Altezza: 1000 mm.
Diametro palo: 140 mm.
Fori diam. 93 mm. - n. 3 fori




VLC100 Palo angolare in polietilene per spigoli a 90 gradi a due vie. Colore nero.
Altezza: 1000 mm.
Diametro palo: 140 mm.
Fori diam. 93 mm. - n. 6 fori

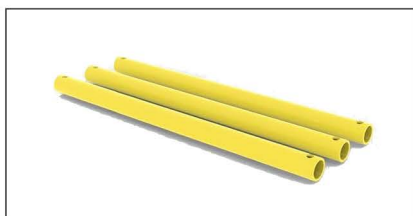

VS90 Kit composto da 3 pali per barriera lineare in polietilene. Colore giallo.
Lunghezza: 1500 mm.
Diametro palo: 90 mm.



VS90C Kit composto da 3 pali per barriera angolare in polietilene. Colore giallo.
Lunghezza: 1500 mm.
Diametro palo: 90 mm.



CANCELLO

I cancelli sono un elemento fondamentale del sistema di protezione a completamento degli spazi pedonali. Vengono utilizzati per garantire la sicurezza dei pedoni durante la permanenza o il transito in azienda e per prevenire incidenti nei punti di accesso, uscita o intersezione.





VLG100 Cannello in polietilene a un battente. Dimensioni: 1000x580 mm. Colore giallo. Possibilità di costruire cancelli a due battenti (tipo saloon).



VLG100S Stopper in polietilene per arresto corsa del cancello. Colore nero.



VLG150 Palo per cancello in polietilene. Colore nero.
Altezza: 1000 mm.
Diametro palo: 140 mm.

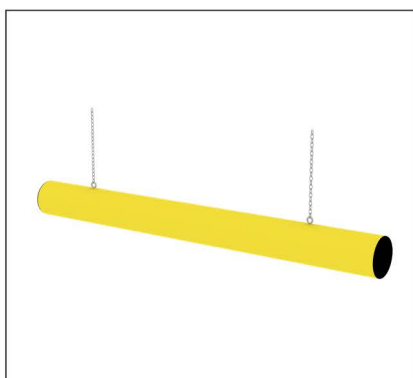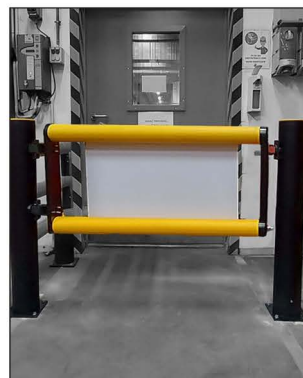

LIMITATORE DI ALTEZZA

VLK200 Limitatori di altezza che aiutano ad evitare collisioni e potenziali danni causati dai muletti a strutture e risorse. Realizzati in polietilene di colore giallo.
Lunghezza barra: 2 mt.
Peso: 15 kg.

VLK201 Kit composto da 2 catene in acciaio inox e quattro ganci a "S" per l'applicazione a soffitto.
Lunghezza catena: 4 mt.



TRANSENNE DI SICUREZZA



DELIMITARE E SEGNALARE EFFICACEMENTE

Le Barriere per la sicurezza favoriscono la delimitazione temporanea di qualsiasi area di lavoro. Sono pieghevoli ed autoportanti, quindi semplici da utilizzare: si aprono e si posizionano velocemente. Permettono una delimitazione efficace, impedendo qualsiasi intrusione involontaria grazie alla sua elevata visibilità ed alla segnaletica molto comprensibile.

RISPONDE ALLE NORMATIVE

Il D.lgs. 81/08, norma di riferimento sulla salute e la sicurezza sul lavoro, regola la delimitazione delle aree lavoro di che spesso viene tenuta in considerazione nella stesura del D.U.V.R.I. e nella realizzazione delle "Buone Prassi".

PERSONALIZZABILE

La segnaletica è stampata in digitale, quindi è completamente personalizzabile a seconda del disegno/messaggio che sia necessario riprodurre.

LUNGA DURATA

La struttura in acciaio è robusta e progettata per essere inalterabile nel tempo. La segnaletica è realizzata su materiale flame retardant classe B1.

TRASPORTABILE E PRONTA ALL'USO

Le Barriere per la sicurezza sono pieghevoli, inoltre il peso contenuto e l'ingombro ridotto rendono comodo il trasporto e lo stoccaggio.



TRW100/3 - peso 15 kg.
acciaio (3 moduli 100x100 cm.)

TRW100/3A - peso 6,6 kg
alluminio (3 moduli 100x100 cm.)



TRW100/4 - peso 20 kg.
acciaio (4 moduli 100x100 cm.)

TRW100/4A - peso 8,8 kg
alluminio (4 moduli 100x100 cm.)



TRP100/3 - peso 15 kg.
acciaio (3 moduli 100x100 cm.)

TRP100/3A - peso 6,6 kg
alluminio (3 moduli 100x100 cm.)



TRP100/4 - peso 20 kg.
acciaio (4 moduli 100x100 cm.)

TRP100/4A - peso 8,8 kg
alluminio (4 moduli 100x100 cm.)



TRD50/3 - peso 8,2 kg.
acciaio (3 moduli 50x100 cm.)


TRD50/3A - peso 4,3 kg
alluminio (3 moduli 50x100 cm.)



TRD50/4 - peso 10,9 kg.
acciaio (4 moduli 50x100 cm.)

TRD50/4A - peso 5,7 kg
alluminio (4 moduli 50x100 cm.)

BARRIERA ANTI ALLAGAMENTO

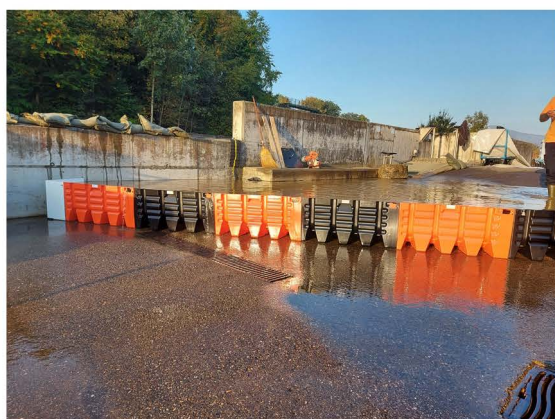

Sistema mobile e indipendente di difesa contro le inondazioni. Estremamente leggero e molto rapido da usare. È ideale per fermare e/o drenare l'acqua anche contaminata. Questa barriera è auto-ancorante e forma una diga alta 45 cm. È appesantita unicamente dal peso dell'acqua arginata; più l'acqua sale, più la parete protettiva viene premuta contro il terreno.

La diga di protezione è facile e veloce da montare. Non è richiesta alcuna conoscenza specialistica dei vigili del fuoco, quindi questo sistema è apprezzato anche da un pubblico più ampio.

Materiale: ABS

Colore: Arancione/Nero (alternati)

BAB: Barriera lineare 100 (L) x 45 (Ht) x 58 (P) mm.

BAB1: Angolo interno per barriera 69 (L) x 45 (Ht) x 60 (P) mm.

BAB2: Angolo esterno per barriera 89 (L) x 45 (Ht) x 47 (P) mm.

BAB3: Elemento di collegamento a parete destro 24 (L) x 45 (Ht) x 58 (P) mm.

BAB4: Elemento di collegamento a parete sinistro 24 (L) x 45 (Ht) x 58 (P) mm.




SUPPORTO PER LA MOVIMENTAZIONE DEI RIMORCHI

Questo supporto aggiuntivo ha la funzione di stabilizzare il rimorchio impedendone il suo ribaltamento poichè il peso del carico viene sostenuto anche nella zona delle sospensioni. Offre una soluzione efficiente ed economica ed è facilmente trasportabile. Dotato di ruote, si può inserire facilmente sotto i rimorchi non ancora agganciati. Questo rende il fissaggio non solo rapido, ma anche possibile con il minimo sforzo. Realizzato in acciaio zincato e verniciato a polvere in colore giallo con meccanismo di sollevamento con molla a gas autoregolante.

Vantaggi:

- Stabilità durante lo scarico del rimorchio anche senza la cabina di guida.
- Ergonomico e facile da usare.
- Semplice da posizionare.
- Impedisce al rimorchio di ribaltarsi.
- Previene il collasso del telaio.

SRM1



NOVITÀ

RESPINGENTI PER BAIE DI CARICO

I tamponi paraurti sono progettati per proteggere efficacemente le baie di carico e i veicoli durante le operazioni di carico e scarico. Realizzati in gomma vulcanizzata ad alta resistenza, offrono durabilità e affidabilità anche in ambienti di lavoro intensivi. Disponibili in diverse dimensioni, sono facili da installare grazie al sistema di fissaggio tramite tasselli. Ideali per garantire una protezione duratura nelle applicazioni industriali.

DH1610 - Dim. 395x147x80 mm (2 fori)

DH1810 - Dim. 450x250x100 mm (2 fori)

DH1910 - Dim. 500x250x100 mm (2 fori)




NOVITÀ

CARRELLO CON NASTRO PER APRON AEROPORTUALE

Carrello con nastro per aeroporti in acciaio verniciato a polvere in colore bianco. Doppio nastro giallo/nero in lunghezza da 28 mt., retrattile. Leve per il blocco dei nastri alla lunghezza desiderata. Carrello dotato di ruote e maniglia per lo spostamento. Etichetta riflettente per una maggiore visibilità notturna.

Dimensioni: 600x560x1100 mm.

APRON



NOVITÀ


DISPOSITIVI DI BLOCCAGGIO LOCKOUT/TAGOUT

Una frequente causa di incidenti ed infortuni sui luoghi di lavoro è la riattivazione non intenzionale o inattesa di fonti di energia, soprattutto nelle fasi di manutenzione, riparazione, ispezione e pulizia di una macchina o di un impianto. Allo scopo di proteggere i lavoratori dalle sorgenti di energia pericolose durante tali operazioni di manutenzione o in generale di "service" su macchinari ed impianti, è estremamente efficace una procedura elaborata dalla OSHA (standard 29 CFR 1910.147), nota come lockout/tagout, che fissa i criteri e le prassi lavorative da attuare per evitare tali infortuni. I dispositivi presentati in questa sezione permettono in maniera efficace di impedire la riattivazione accidentale di macchinari o impianti, bloccandone la fonte di energia.

**Master
Lock**

LUCCHETTI E CHIAVI DI SICUREZZA

- Corpo realizzato in Zenex, materiale plastico resistente alle temperature estreme ed alla corrosione da agenti chimici.
- Sistema che trattiene la chiave fino alla completa chiusura, assicura che il lucchetto non possa essere lasciato accidentalmente aperto e che la chiave non possa essere persa durante il trasporto.
- Disponibili anche in versione non conduttiva ed amagnetica.
- Diverse configurazioni del sistema di chiavi (vedi schema).
- Personalizzabili con incisione laser.

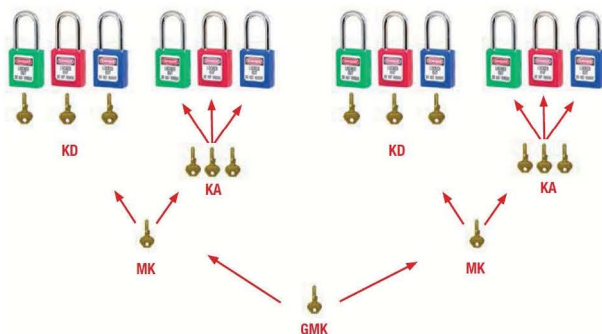

Colori disponibili:



Colore azzurro non disponibile per LUS1105.

SISTEMA DI CHIAVI

KD Chiavi differenziate. Ogni chiave apre un solo lucchetto.

KA Chiavi uguali per tutti i lucchetti che aprono tutti i lucchetti di un gruppo.

MK Master Key. Una singola chiave passe-partout apre tutti i lucchetti di più gruppi (KD e/o KA).

GMK Master Key generale. Garantisce il massimo livello di accesso ed apre tutti i lucchetti del sistema.

CONTATTATECI, SIAMO A VOSTRA COMPLETA DISPOSIZIONE PER DEFINIRE IL SISTEMA PIÙ ADATTO ALLE VOSTRE ESIGENZE. SOTTOLINEIAMO CHE OGNI DISPOSITIVO PUÒ ESSERE COMPLETAMENTE PERSONALIZZABILE.



LU410 Archetto in metallo Ø 6 mm., lunghezza 38 mm.



LU410LT Archetto in metallo Ø 6 mm., lunghezza 76 mm.



LU406 Amagnetico, realizzato interamente in Zenex. Archetto Ø 6 mm., lunghezza 38 mm.



LUS31 Corpo piccolo. Archetto in metallo Ø 4,76 mm., lunghezza 38 mm.



LUS32 Corpo piccolo, amagnetico, realizzato interamente in Zenex. Archetto Ø 4,76 mm., lunghezza 38 mm. Non dotato di sistema ritenzione chiave.



LUS1105 Corpo in alluminio anodizzato. Archetto in lega di boro placcato cromo Ø 6 mm., altezza 25 mm. Consigliato per industria alimentare.

ISOLAMENTO ELETTRICO


INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI AUTOMATICI

Dispositivi di blocco per interruttori elettrici mini (120/240 V), compatibili con la maggior parte degli interruttori generali ISO/DIN.



LUS2390

Per interruttori larghezza fino a 11 mm.



LUS2391

Per interruttori larghezza oltre 11 mm.



LUS2392

Per interruttori standard, braccio esterno



LUS2394

Universale regolabile senza attrezzi



LUS3821

- Regolazione a vite, per interruttori multipolari e tiranti a barra

INTERRUTTORI MAGNETOTERMICI SCATOLATI (480/600 V)

Dispositivi di blocco per interruttori scatolati a leva ad alto amperaggio/voltaggio.



LUS3822

Per interruttori generali scatolati



LUS3823

Per interruttori generali scatolati con levette di grosse dimensioni



LU491B - Per interruttori alti e larghi, regolabile

LU493B - Per interruttori con levette standard, singoli o doppi, regolabile

PULSANTI ED INTERRUTTORI ROTANTI

Progettati per isolare pulsanti tipo "push" ed interruttori rotanti da 22,5 a 30,5 mm.



LUS2151

Rotondo amovibile con supporti, fisso e biadesivo, compresi




LUS2153

Quadrato per montaggio fisso, con apertura a scatto

SPINE, PANNELLI DI CONTROLLO E CONNETTORI

Dispositivi per il blocco di spine 120/550 V e connettori o pannelli di controllo di macchinari e carro ponte.

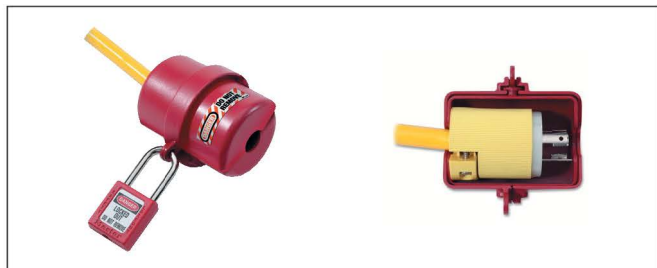

LU487 - per spine da 120/240 V

LU488 - per spine da 240/550 V



LU453L - sacca isolamento 180x430 mm.

LU453XL - sacca isolamento 270x700 mm.



ISOLAMENTO MECCANICO

VALVOLE A VOLANTINO/SARACINESCHE

Design rotante che facilita l'installazione anche in spazi ristretti.



LU480 - Diam. 25/76 mm. per 2 lucchetti

LU481 - Diam. 50/127 mm. per 3 lucchetti

LU482 - Diam. 101/165 mm. per 4 lucchetti

LU483 - Diam. 152/254 mm. per 4 lucchetti

LU484 - Diam. 203/330 mm. per 4 lucchetti

LUS3910 - Per valvole gas pressurizzato, max diametro 76 mm.

VALVOLE A LEVA ¼ DI GIRO

Dispositivi universali applicabili ad ogni tipo di valvola a leva.



LUS3476 - Per valvole fino a diametro 25 mm.

LUS3477 - Per valvole fino a diametro 76 mm.




LUS3080 - Sistema a 4 perni per valvole da 13 a 51 mm., con 4 fori per i lucchetti.

LUS3079 - Versione XL per valvole da 51 a 200 mm. con 6 fori per i lucchetti.

CAVI PER BLOCCAGGIO MULTIPLO

Utili per il blocco di più valvole o interruttori contemporaneamente, possono essere utilizzati come "jolly" in diverse situazioni quando non è possibile effettuare il Loto con i dispositivi specifici. Ganascia integrata per 4 lucchetti.

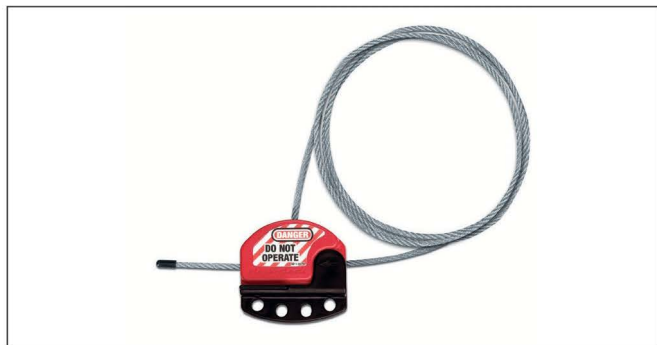

LUS806 - Cavo 1,80 m. acciaio rivestito Ø 4 mm.

LUS806CBL3 - Cavo 0,90 m. acciaio rivestito Ø 4 mm.




LUS856 - Cavo retrattile 2,74 m. in acciaio rivestito Ø 3,3 mm.

LUS866 - Cavo retrattile 2,74 m. in nylon per applicazioni elettriche Ø 3,3 mm.

VALVOLE A FARFALLA / RACCORDI ARIA COMPRESSA

Dispositivi specifici per valvole a farfalla e raccordi pneumatici.

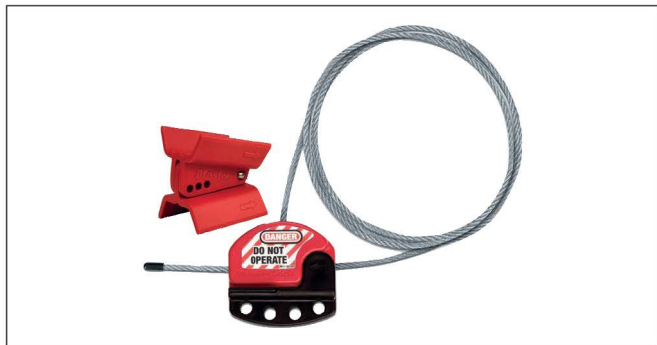

LUS3921 - Per valvole a farfalla, completo di cavo 90 cm.



LUS3900 - Universale per raccordi pneumatici

ISOLAMENTO DI GRUPPO

GANASCE

Applicate ai dispositivi permettono il bloccaggio delle fonti di energia con più di un lucchetto e non possono essere rimosse fino all'apertura di tutti i lucchetti.




LU416 - Alluminio, apertura 25 mm., per 6 lucchetti

LU417 - Alluminio, apertura 38 mm., per 6 lucchetti



LU420 - Acciaio, apertura 25 mm., per 6 lucchetti

LU421 - Acciaio, apertura 38 mm., per 6 lucchetti



LU428 - Plastica per applicazioni elettriche, apertura 25x63 mm., per 6 lucchetti



LU429 - Alluminio, apertura doppia 25/38 mm., per 8 lucchetti



LU442 - Plastica per applicazioni elettriche, dotato di archetto diam. 3 mm. utile per fori di blocco molto piccoli

CASSETTE LOTO

Ideali per operazioni svolte su più turni o in subappalto, permettono di conservare all'interno le chiavi dell'impianto o macchinario da isolare; ogni singolo operatore chiude il proprio lucchetto personale sul contenitore prima dell'operazione e lo rimuove al termine della stessa. L'esclusiva chiusura garantisce che nessuno possa avere accesso alle chiavi contenute fino a quando ogni singolo membro del gruppo avrà rimosso il proprio lucchetto.



LUS3650 - Trasportabile con staffa per applicazione a parete, 8 lucchetti, 250x170x70 mm.



LUS3500 - A muro, completa di bacheca per esposizione permessi, 12 lucchetti, 203x163x306 mm.



LU498A - Trasportabile con maniglia integrata, 12 lucchetti, 152x235x95 mm.



LUS3570 - Ultra compatta e leggera, in ABS e policarbonato, 8 lucchetti, 180x101x140 mm.

CARTELLI DI AVVERTIMENTO - Etichettare e segnalare è importante quanto bloccare le fonti di energia!

Proponiamo cartellini di avvertimento realizzati in polistirene pressato, possono essere fissati direttamente al lucchetto con la fascetta a corredo. Disponibili in confezioni da 20 pezzi per tipo. Possibilità di personalizzazione con loghi aziendali e diciture fuori catalogo. Dimensioni 82x150 mm.



P 10



P 11



P 12



P 13



P 14



P 15



P 16




P 17



P 18



P 19



P 20



P 21



P 22



P 23



P 24



P 25


Dicitura riportata sul retro di tutti i modelli.



KIT COMPLETI LOTO

LOTO STATION

Postazioni a parete per lo stoccaggio e la facile identificazione dei dispositivi LockOut / TagOut. Disponibili complete di dotazioni standard o vuote per comporre kit personalizzati.

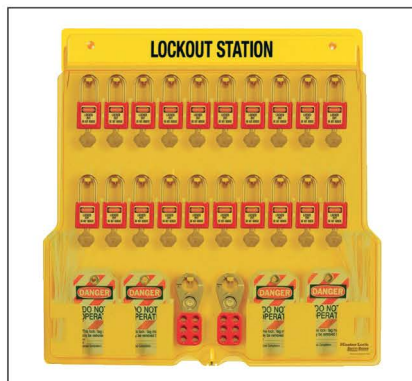

LU1482BP410

Contiene: 4 lucchetti, 2 ganasce 420, cartellini di avvertimento.

Solo contenitore: **LU1482B**

LU1483BP410

Contiene: 10 lucchetti, 2 ganasce 420, cartellini di avvertimento.

Solo contenitore: **LU1483B**

LU1484BP410

Contiene: 20 lucchetti, 4 ganasce 420, cartellini di avvertimento.

Solo contenitore: **LU1484B**

LUS1850E410

Ideale per elettricisti. Contiene: 6 lucchetti 410RED; 1-S3823; 2-S3822; 2-S3821; 1-491B; 1-493B; 3 ganasce 420; 1-488; 1 blocco poli spina S2005; 1 blocco interruttore a muro 496B; 12 cartellini 497A.

Solo contenitore: **LUS1850**

LUS1900VE410

Contiene: 6 lucchetti 410RED; 1-S3081; 1-S3476; 1-S3477; 2 cavi S856; 2-S3823; 2-S3822; 3-S3821; 1-491B; 1-493B; 1-480; 1-481; 1-482; 3 ganasce 420; 1-488; 1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 497A.

Solo contenitore: **LUS1900**



LUS1506 - postazione 6/8 lucchetti (vuota)

LUS1518 - postazione 18/22 lucchetti (vuota)

MARSUPI E CASSETTE

Kit completi con dotazioni standard in vari formati, disponibili anche solo contenitore per comporre il proprio kit personalizzato.



LUS1117ES31KA - CASSETTINA RIGIDA

Dimensioni: 230x420x216 mm.

Dotazione isolamento elettrico.

Contiene:

3-S31KARED; 1-S806; 2-420; 1-491B; 3-S2390; 2-S2393.

Solo cassetta vuota: **LU1017**



LU1458E410 - ORGANIZER

Dimensioni: 171x381x241 mm.

Dotazione isolamento elettrico.

Contiene: 6 lucchetti 410RED; 1-S806; 2-493B; 2-491B; 1-S3823; 1-S3822; 2-S3821; 3-420; 3-428; 1-487; 1-488; 1-S2005; 1-496B; 12 cartellini 497A.

Solo organizer vuoto: **LU1458**



LUS1010E410 - MARSUPIO

Dimensioni: 228x159x108 mm.

Dotazione isolamento elettrico.

Contiene: 2 lucchetti 410KARED; 2-493B; 1-491B; 1-S3823; 2-420; 1-S2005; 3 cartellini 497A.

Solo marsupio vuoto: **LUS1010**

SEGNALETICA DEDICATA

Segnaletica specifica per sistemi lockout/tagout. Una segnalazione appropriata e attenta aiuta il personale ad individuare senza esitazioni la postazione lockout/tagout, trovando eventuali informazioni aggiuntive in loco. Possibilità di personalizzare i cartelli o addirittura di svilupparne di nuovi assecondando le esigenze del cliente. Dimensioni 300x200 mm.



LUC1



LUC2



LUC3



LUC4

SELECT ACCESS

Mini casseforti di sicurezza a combinazione, molto robuste e pratiche da utilizzare, utili per applicazioni professionali quali: conservazione al sicuro di chiavi Master (MK), accesso condiviso a cantieri, officine, magazzini ed uffici commerciali, affitto di immobili, settore alberghiero e B&B. Fornite complete di kit di montaggio a muro.



LU5401 - Misura media

Combinazione meccanica personalizzabile, corpo metallo larghezza 85 mm.

Dimensioni interne:
92x64x3 mm

LU5403 - Misura XL

Dimensioni interne:
115x77x40 mm.



LU5415

A sicurezza rinforzata con doppio sportello e corpo zincato larghezza 105 mm., combinazione meccanica personalizzabile.

Dimensioni interne:
113x64x31 mm.



LU5425

Ghiera illuminata, doppio sportello per maggiore resistenza alle intemperie, corpo in metallo larghezza 72 mm., combinazione meccanica personalizzabile.

Dimensioni interne:
103x57x25 mm.



LU5423

Combinazione personalizzabile tramite tastierino numerico fino a 12 numeri/lettere, doppio sportello.

Dimensioni interne:
85x61x12 mm.



SELECT ACCESS BLUETOOTH

LU5441 - Per uso esterno

Mini cassaforte a muro, permette di condividere chiavi e schede di accesso in modo pratico e sicuro. La tecnologia Bluetooth consente inoltre la condivisione temporanea o permanente degli accessi, con monitoraggio costante tramite app e notifiche. Corpo in metallo larghezza 83 mm. con resistenza alle intemperie, misure interne 94x62x25 mm. Batteria CR123A facile da sostituire, accesso di emergenza tramite codice numerico sulla tastiera.

CASSEFORTI E CASSETTE PORTAVALORI IGNIFUGHE/IMPERMEABILI



LFW082FTC

Cassaforte da fissare a terra o interno mobile, ignifuga ed impermeabile. Omologata UL/ET, protegge documenti e archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in caso di incendio. Combinazione digitale programmabile.

Dimensioni 348x415x491 mm.



LCFW30100

Cassetta da sotto scrivania o armadio ignifuga ed impermeabile. Omologata UL/ET, protegge documenti (formato A4) e archivi digitali (CD, USB) per 60 min. in caso di incendio. Serratura a chiave, fornita con 2 chiavi.

Dimensioni 193x419x375 mm.



L1200

Cassetta di sicurezza piccola, trasportabile con maniglia integrata. Omologata UL/ET per proteggere documenti ed archivi digitali per 30 minuti in caso di incendio. Serratura a chiave, fornita con 2 chiavi.

Dimensioni 156x362x284 mm.



GUANTI DIELETTRICI GLE

Guanti isolanti in lattice naturale con elevate proprietà dielettriche, per lavori su impianti sotto tensione. Imballati singolarmente in busta opaca anti U.V., forma ergonomica ed interno leggermente talcato che facilitano la presa e la rimozione. Conformi alla norma EN 60903.

CODICE	TENSIONE MASSIMA DI UTILIZZO	TENSIONE DI PROVA	CLASSE	TAGLIE	LUNGHEZZA
GD025	500 V	2.500 V	00	8-9-10	360
GD005	1.000 V	5.000 V	0	8-9-10	360
GD010	7.500 V	10.000 V	1	9-10	360
GD020	17.000 V	20.000 V	2	9-10-11	360
GD030	26.500 V	30.000 V	3	9-10-11	360
GD040	36.000 V	40.000 V	4	10-11	410



VERIFICATORE PNEUMATICO

Per il controllo periodico, mediante gonfiaggio, di eventuale presenza di fori sui guanti dielettrici. (secondo norma EN60903)

GD90 Verificatore pneumatico.




CUSTODIA PER GUANTI

Realizzata in PVC rigido, applicabile a parete e munita di una comoda maniglia per il trasporto.

GD38 Custodia per guanti, 480x170x50 mm.

FIORETTI ISOLANTI PER MANOVRA E DI SALVATAGGIO

Realizzati in tubo di resina poliestere rinforzata con fibre di vetro, lunghezze standard e su richiesta, completi di paramano di delimitazione, ganci di manovra in metallo e raccordi rapidi di giunzione per i modelli a più elementi.

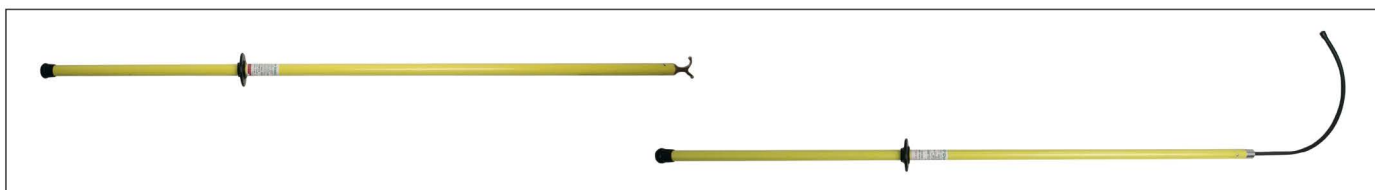

FI250 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 2,50 mt., Ø 40 mm., isolamento 60 kV

FI300 Gancio fisso a ricciolo, lunghezza 3,00 mt., Ø 40 mm., isolamento 60 kV


FS63 Lunghezza mt. 2,00, isolamento 63 K (fioretto di salvataggio con gancio in acciaio rivestito da guaina in plastica).



PEDANE ISOLANTI PER INTERNO

Costruite in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro, hanno un piano di cm 50 x 50 spessore mm 4, con superficie antisdrucciolo e 4 gambe in materiale altamente isolante e resistente, avvitabili con una inclinazione atta a rendere la pedana irribaltabile. L'ingombro è di cm 56 x 56.

PD45 - isolamento 45.000 V, altezza cm 31

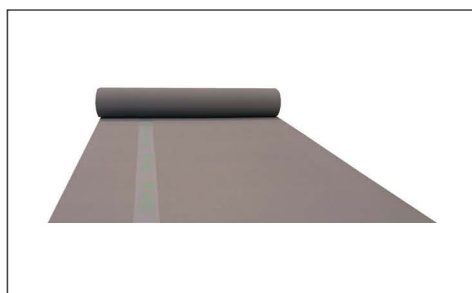

TAPPETO ISOLANTE

Tappeto di colore grigio con superficie antiscivolo ad impressione tela. In spessori da 2 a 6 mm, collaudati con tensioni di prova da 1.000 a 40.000 Volt. Marcatura di collaudo stampigliata sul tappeto ad ogni metro.

Altezza cm. 100, rotolo da 10 mt.

Norma IEC61111.

CODICE	OMOLOGAZIONE IEC1111	TENSIONE DI PROVA	TENSIONE DI TENUTA	TENSIONE DI UTILIZZO	SPESORE (MM)
TD00	Classe 0	5 KV	10 kVac	1000 kVac	2,0
TD21	Classe 3	30 KV	40 kVac	26,5 kVac	3,0
TD51	Classe 4	40 KV	50 kVac	36 kVac	6,0



TELO ISOLANTE

Telo isolante per la protezione provvisoria da contatti accidentali per lavori su installazioni elettriche in tensione fino a 1000 V. Flessibile, trasparente, spessore 0,5 mm, resistente agli olii, agli acidi, ritardante di fiamma e autoestinguente. Conforme alla norma EN 61112. Classe 0. Categoria M.

GD353 Rotolo ht. 1,40 mt., lunghezza 25 mt.

GD354 Telo con occhielli e 2 ganci a S. Dimensione 1000x800 mm.



NOVITÀ

RIVELATORE DI TENSIONE

Rivelatore di tensione BT conforme alle norme CEI EN 61243-3, CEI EN 61010-1

- Controllo dei livelli di tensione da 5 a 1000 V
- Indicazione dedicata di tensione pericolosa
- Discriminazione AC / DC
- Rilevazione di presenza tensione unipolare (con l'uno o l'altro punto di contatto)
- Design ergonomico dei puntali con grado di protezione IP2X
- Indicazione di tensione pericolosa ELV, attivo anche senza batterie di alimentazione
- Display luminoso con indicazione delle tensioni
- Comprensione migliore ed immediata $\geq$ una spia, una funzione
- Autotest funzionale, controllo di continuità e test del cavo di collegamento
- Fornito completo di custodia morbida per trasporto/contenimento

TAG780RIGE



NOVITÀ

RIVELATORI ASSENZA/PRESENZA TENSIONE

Doppia segnalazione di presenza di tensione, acustica intermittente e luminosa lampeggiante a mezzo di 2 LED rossi.

Assenza di tensione indicata dal permanere in funzione del LED verde. Alimentazione: batteria alcalina 9V (inclusa). Conforme alla norma: CEI EN 61243-1 (CEI IEC 61243-1: 1993).

RMT1030 - rivelatore MT per tensioni fino a 66 KV. Puntale di contatto in ottone stagnato (fioretto escluso)

RMT3090 - rivelatore AT per tensioni fino a 400 KV. Puntale di contatto a forma di gancio in alluminio

RMT1030FS - fioretto m 1,20 per RMT3090 in sacca. Utilizzabile fino a tensioni di 30 KV

RMT3090FS - fioretto lunghezza m 2,00 per RMT3090 in sacca. Utilizzabile fino a tensioni di 130 KV



NOVITÀ

ELMETTO ISOLANTE PROTEZIONE ARCO ELETTRICO

Elmetto in ABS resistente ad urti e calore, resistenza alla deformazione laterale (LD) e spruzzi di metallo fuso (MM), protezione elettrica 1000 V CA (classe 0). Visiera a scomparsa in classe ottica 1, antigraffio ed antiappannate, con resistenza impatti alta velocità e schizzi di liquidi, protezione contro arco elettrico da cortocircuito. Bardatura tessile a 4 punti con regolazione a cricchetto.

PABE1



NOVITÀ

KIT UTENSILI ISOLATI 1000V

Contenuto: bussole esagonali femmina 3/8 da 8 a 19 mm, chiavi a forchetta da 8 a 14 mm., giravite a taglio ed a croce, chiave a cricchetto 3/8 + prolunga corta, bussole attacco quadro 3/8 Torx T-20/T-25/T-30, pinze a becchi lunghi, pinze a becchi dritti.

KITUTE



NOVITÀ

KIT ELETTROSCORSO

Kit contenitore a parete, rapidamente accessibile in caso di operazioni di soccorso per incidente con o in prossimità di apparecchiature elettriche. Contiene: visiera autoportante per elettricisti, 1 mt. tappeto isolante classe 0, fioretto di salvataggio, guanti isolanti classe 0.

KITSALVA

CASSETTE E ARMADIETTI ALLEGATO 1

CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45



605/M Allegato 1 Maggiore

Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura al forno 180°, bordi arrotondati, 3 ripiani in acciaio, anta dotata di 3 porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave. Dimensioni: 402x483x202 mm. Peso completa: 11,80 kg.



102/M Allegato 1 Base

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, serratura con chiave. Dimensioni: 300x460x140 mm. Peso completa: 7,5 kg.



102/P Allegato 1 Base

Armadietto realizzato in RC, colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni. Dimensioni: 450x375x130 mm. Peso completa: 6,90 kg.



MEDIC1/HP

HACCP Valigetta pronto soccorso

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore blu, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Ideale per settore alimentare e ristorazione.

Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso completa: 1,40 kg.



MEDIC2 Allegato 1 Base

Valigetta in polipropilene di colore arancio con supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, guarnizione in neoprene, chiusura con due clip rotanti.

Dimensioni: 395x270x135 mm. Peso completa: 6,20 kg.



MULTISAN Allegato 1 Maggiore

Valigetta in ABS composta da due parti uguali ciascuna completa di vetri e divisori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clip rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizione in neoprene. Dimensioni: 443x338x147 mm. Peso completa: 8,40 kg.

PACCHI DI REINTEGRO

Idonei a ripristinare il contenuto di cassette ed armadietti. Disponibili in diverse versioni con e senza sfigmomanometro.



PACR/1B Allegato 1 Base

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso e armadietti con contenuto base a norma.

PACR/1B/S Allegato 1 Base

Reintegro base a norma. Versione SENZA SFIGMOMANOMETRO.



PACR/1M All. 1 Maggiore

Pacco reintegro per tutti gli armadietti e le valigette con contenuto maggiorato.

PACR/1M/S All. 1 Maggiore

Pacco reintegro maggiorato Versione SENZA SFIGMOMANOMETRO.

CASSETTE ED ARMADIETTI ALLEGATO 2

CONFORMI A D.M. 388 del 15/07/03 all. 1 E D.L. 81 del 09/04/08 art. 45



1/P Allegato 2 Base

Armadietto in plastica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno amovibile, chiusura a scatto. Dimensioni: 370x220x140 mm. Peso completa: 2,10 kg.



103/M Allegato 2 Maggiore

Armadietto in metallo verniciato con polvere epossidica colore bianco, 2 vani, 1 ripiano interno, serratura con chiave. Dimensioni: 370x300x140 mm. Peso completa: 3,80 kg.



PREMIER Allegato 2 Maggiore

Contenitore realizzato in ABS composto da due parti uguali, completa di vetri e separatori per un migliore alloggiamento dei prodotti. Dotata di supporto per attacco a parete. Chiusura con due clips rotanti. Tenuta ermetica garantita da guarnizioni in neoprene. Dimensioni: 225x240x123 mm. Peso completa: 2,04 kg.



MEDIC 1 Allegato 2 Base

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni: 250x190x90 mm. Peso completa: 1,40 kg.



PACR/2 Allegato 2 Base

Pacco reintegro per tutti gli armadietti e le valigette allegato 2.

PACR/2M

Allegato 2 Maggiore
Contenuto base a norma.

INFERMERIA AZIENDALE

Arredo e complementi arredo idonei per l'allestimento di una infermeria aziendale. Ogni elemento è ordinabile separatamente.



INF053 Armadio/vetrina ad una porta, 3 ripiani, serratura, dim. 53x36x144 cm.

INF049 Tavolino portaferri metallo verniciato, 2 ripiani in laminato.

LET222 Lettino da visita ad 1 snodo, imbottito

INF281 Portarotolo per lettino da visita

ROT049 Rotolo in carta misura 60 cm x 80 mt.

INF287 Scaletta 1 gradino per lettino da visita

INF054 Scrivania a 2 cassetti con ripiano in laminato, 120x70x78ht. cm.

INF055 Poltroncina verniciata con sedile, schienale e braccioli in laminato

INF056 Sedia verniciata con schienale e sedile in laminato

INF058 Sgabello con sedile imbottito regolabile in altezza

INF057 Lampada ambulatorio con ruote

INF059 Portarifiuti 14 lt. a pedale verniciato bianco, secchio estraibile

INF285 Paravento a 3 ante 150x170 cm.

INF051 Piantana per ipodermoclisi inox, altezza regolabile

INF060 Attaccapanni a colonna con portaombrelli

CONSUMABILI PRONTO SOCCORSO



CEROTTI

CER020 100 cerotti color pelle assortiti in 8 misure.

CER021 100 cerotti color pelle 2x7 cm.

CER032 100 cerotti color pelle 18x2 cm.

CER029 100 cerotti BLU DETECTABLE 2x7 cm. per industria alimentare.



CEROTTO SU ROCCHETTO

CER231 Rotolo cerotto in TNT ipoallergenico per il fissaggio delle medicazioni con dimensioni 5 mt. x 2,5 cm. Conf. 12 pz.



GHIACCIO MONOUSO

ICE/1 In TNT, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Confezione da 2 pezzi.

ICE/2 Come sopra, ma in confezione da 25 pz.



GHIACCIO SPRAY

QCS046 Utile in caso di piccoli traumi, ematomi, contusioni. Pratico e subito utilizzabile. Flacone da 400 ml. Confezione 24 pz.



CEROTTI TRASPARENTI IMPERMEABILI

CER041 Astuccio da 40 cerotti trasparenti, impermeabili, resistenti all'acqua. Presenti in ogni astuccio 4 formati differenti:

20 cerotti da 19x70 mm.
10 cerotti da 24x70 mm.
5 cerotti da 40x17 mm.
5 cerotti da 3,8x3,8 mm.
Confezione 12 pz.



COMPRESSE GARZA STERILE

GAZ111 Busta di garza compressa sterile 10x10 cm. a 8 pieghe.



GARZA IDROFILA STERILE

GAZ187F Astuccio da 12 compresse di garza idrofila sterile 18x40 cm. Morbide ed assorbenti isolano e proteggono la ferita, consentono la traspirazione cutanea.



KIT 8 SALVIETTE ASSORTITE

TOW002 Astuccio contenente:
3 salviette disinfettanti
2 salviette ammoniache
3 bustine sapone liquido 5 ml



FLACONE DISINFETTANTE

JOD002 Disinfettante a base di iodopovidone al 10% di iodio, indicato nella pratica medico chirurgica per l'antisepsi generale della cute integra. Conf. 500 ml.

JOD003 Come sopra ma in conf. da 125 ml.



SOLUZIONE SALINA STERILE

SOL002 Flacone monouso di soluzione salina sterile al 0,9% cloruro di sodio per il lavaggio di ferite, piaghe, abrasioni, ustioni e per irrigazione meccanica degli occhi. Flacone da 250 ml.

SOL004 Come sopra, ma flacone da 500 ml.



TELI STERILI

Teli sterili in tessuto non tessuto di due misure:

TEL025 40x60 cm.
TEL030 60x80 cm.



MEDICAZIONE PER USTIONI

PRE010 Gel in bustina adatto ad uso temporaneo di pronto soccorso premedicale su ustioni, scottature ed ustioni solari. Fornisce il necessario supporto d'acqua alla cute, raffredda e allevia il dolore. Minimizza i traumi da ustione, aiuta a prevenire le infezioni. Conf. 10 bustine 3,5 g.

AUSILI D'EMERGENZA



NOVITÀ

BENDAGGIO COESIVO PER HACCP

Bendaggio autoaderente, morbido ed elastico, ideale nel settore alimentare e HACCP.

Aderisce su sé stesso senza attaccarsi alla pelle, ai peli o alle ferite. Traspirante. Latex free e dotato di marcatura CE.

CER115 6x100 cm

CER116 3x450 cm

CER117 6x450 cm



COPERTA ISOTERMICA

COP216 In film poliestere con copertura in alluminio/alluminio dorato. Ha la funzione di isolare termicamente l'infortunato in funzione del lato esterno utilizzato. Lato argento: protegge dal caldo. Lato oro: protegge dal freddo. La coperta è radiotrasparente e ha una shelf life di 3 anni. Dimensioni: 210x160 cm.



SFINGOMANOMETRO

SFI240 Sfigmomanometro aneroido con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera.



SFINGOMANOMETRO DIGITALE

SFI230 Sfigmomanometro digitale da braccio con LCD display. Il principio di misurazione è con metodo oscillometrico. Funziona con 4 Batterie Alcaline AA DC.6V non incluse o adattatore AC e prevede lo spegnimento automatico dopo 3 minuti di inutilizzo. Dimensioni: 132x100x45 mm.



FONENDOSCOPIO

INF061 Fonendoscopio con testa diametro 46 mm. in alluminio anodizzato, ghiera filettata per il bloccaggio della membrana. Archetto in metallo cromato, lunghezza 150 mm., tubo a Y in gomma in un solo pezzo di lunghezza 60 cm.



KIT RIANIMAZIONE

RMA018/E Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, chiusure con clips a scatto. Contenuto: 1 pallone di rianimazione con maschera, tubo ossigeno, reservoir; 1 maschera oronasale; 1 apribocca elicoidale; 1 pinza tiralingua in policarbonato; 3 cannule di guedel sterili in tre misure.



NOVITÀ

DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO

DEF090 Aiuta i presenti ad agire con rapidità e sicurezza in caso di arresto cardiaco improvviso. Fornisce un feedback audio e visivo in tempo reale per garantire la migliore RCP possibile e, se necessario, eroga uno shock defibrillante alla vittima. IP55, resiste a polvere, umidità e temperature estreme.

Durata elettrodi: 5 anni. Alimentazione a batterie.



TECA PER DEFIBRILLATORE

DEF040 Realizzata in lamiera di acciaio al carbonio P02 zincato; verniciatura a polvere di epossipoliesteri RAL9010 bianco; passaggio in galleria termica 180°C. 1 anta finestrata, cerniere con perno zincato, apertura 180°; chiusura a sigillo lucchettabile in zama nichelata; preforata per attacco a parete e su apposita piantana opzionale. Dimensioni: 452x425x180 mm.

BARELLE E LETTINI



BARELLA PIEGHEVOLE

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anodizzato con telo in poliestere spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF system in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti. Conforme alla norma DIN 13124. Fornita in 2 versioni. Dimensioni aperta: 203x50x15 cm. - Dimensioni chiusa: 96x50x17 cm. - Peso: 6,5 kg. Portata garantita: 120 kg.

BAR016 Pieghevole in 2
BAR021 Pieghevole in 4

CUS101 Borsa in nylon per BAR016
CUS100 Borsa in nylon per BAR021



BARELLA ATRAUMATICA

BAR017 Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. Portata nominale di 159 kg. a norma EN 1865. Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza. Dimensioni max lunghezza: 205x43,2x10 cm. Dimensioni min. lunghezza: 121,50x43,2x10 cm. - Peso: 8,5 kg.

CUS103 Borsa in nylon per BAR017



ARMADIO PER BARELLA

CAV298 Armadio per barella verniciato a polveri epossidiche colore arancio, 1 ripiano interno fisso per eventuali accessori. Adatto per contenere barelle pieghevoli BAR016 e BAR021. Dimensioni: 1300x620x230 mm.



LETTINO PIEGHEVOLE A VALIGIA

LVG Compatto, di minimo ingombro, facilmente trasportabile e di semplice utilizzo per il veloce sistema d'apertura. È indicato per massaggiatori, fisioterapisti, ambienti sportivi e aziende. Struttura in metallo verniciato bianco, imbottitura in sky lavabile colore nero, alza testa regolabile. Il lettino è dotato di un dispositivo dove può essere appoggiato il viso per fare il massaggio in posizione prona.



SEDIA PORTANTINA 2 RUOTE

SED 001 Dotata di 4 maniglie di cui 2 frontali. Costruita in alluminio leggero con telo in nylon impermeabile, con tasca portaoggetti. Bloccaggio di sicurezza automatico, 2 cinture per l'immobilizzazione del paziente, 2 ruote fisse di cui una dotata di blocco. Dimensioni aperta: 910x520x710 mm. Dimensioni chiusa: 910x520x195 mm. Peso: 8,5 kg. Portata: 150 Kg.



TELO PORTAFERITI

TEL028 Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC antiputrescente, impermeabile, facilmente lavabile, radiotrasparente e completamente di colore arancione. Non è ignifugo. Dotato di 8 maniglie per un sicuro trasporto dell'infortunato. Fornito completo di custodia. Dimensioni: 1900x750 mm.



BARELLA ROLLABILE

BAR010 Studiata per adattarsi alle esigenze di soccorso in ambienti confinati e difficoltosi. È un sistema di salvataggio estremamente flessibile, utilizzabile quando sono necessari evacuazione e trasporto rapidi. Inerte a tutte le condizioni ambientali, a fluidi corporei e sangue. Trasporto sicuro del ferito per merito dell'alta resistenza dei suoi materiali. Facile da usare per le sue cinghie colorate. Può essere utilizzata sia in verticale che in orizzontale grazie alla specifica sospensività. Carico massimo: 150 kg. - Peso barella: 7,3 kg. - Peso sospensività: 780 g.

PRONTO SOCCORSO OCULARE



FLACONE LAVAGGIO OCULARE

FE/02 Soluzione salina sterile di cloruro di sodio 0,9% per lavaggio oculare di emergenza, con tappo anatomico che permette di indirizzare in modo preciso il getto. Flacone da 500 ml.



KIT LAVAGGIO OCULARE

CPS202 Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da 500 ml. con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto applicabile a parete. Dimensioni: 320x410x80 mm.



KIT LAVAGGIO OCULARE

CPS211 Stazione lavaggio oculare di emergenza composta da 2 flaconi di soluzione salina a PH neutro da 250 ml. Supporto applicabile a parete. Dimensioni: 320x410x80 mm.



KIT LAVAOCCHI

CPS258 Kit lavaocchi in valigetta di plastica con supporto per attacco a parete e maniglia per trasporto. Soluzione monouso, sterile di cloruro di sodio 0,9% per il lavaggio oculare di emergenza. Flacone da 500 ml.



KIT LEVASCHEGGE

TSS015 Contenitore in plastica, maniglia per il trasporto e 2 clips di chiusura a scatto. Contiene accessori per estrarre schegge metalliche di varia natura e per effettuare una prima medicazione della parte lesa.



MATITA LEVASCHEGGE

MAT022 Ideale per la rimozione di schegge di metallo negli occhi. Dotato da un lato di una punta magnetica in NEODIMIO, di eccezionale forza di attrazione. Nell'altro lato un'asola in nylon permette la rimozione di schegge di altra natura. Dotata di marcatura CE.

KIT SPECIALI



KIT PRONTO SOCCORSO PER AUTO

CPS685N Borsetta in nylon antistrappo e con chiusura a cerniera. Contenuto conforme a quanto previsto dalla norma DIN 13164. Obbligatorio come dotazione in alcune nazioni europee a bordo di cicli, motocicli ed auto. Dimensioni: 215x150x85 mm.



KIT SOCCORSO USTIONI

CPS360 Valigetta in polipropilene con maniglia per trasporto. Kit di pronto soccorso ustioni per tutte le aziende e su automezzi di trasporto dove esiste il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione d'emergenza contro le ustioni. Dimensioni: 240x190x50 mm.



KIT ANTI USTIONI

CPS359 Valigetta in polipropilene antiurto, con supporto per attacco a parete, maniglia, chiusura con 2 clips rotanti. Kit di pronto soccorso per aziende e per automezzi dove esista il rischio di ustioni. Contiene l'occorrente per una prima medicazione. Dimensioni: 260x205x90 mm.

Le docce e i lavaocchi rappresentano un ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi. La caratteristica principale della linea DILUVIO® è quella di garantire una decontaminazione completa rispettando la delicatezza di contorno occhi e pelle; questo è garantito da un sistema di acqua "aerata" che esercita quindi un impatto meno violento sul derma e sulla congiuntiva. Tutti i modelli sono realizzati in acciaio utilizzando tubazioni zincate a caldo e verniciate con trattamento epossidico di colore verde. Le valvole sono in bronzo nichelato o cromato. I prodotti DILUVIO® soddisfano le specifiche richieste da tutte le normative nazionali ed internazionali: EN 15154-1-2, UNI 9608, UNI 10271, DIN 12899-2, UNI 7546-2-3-4.



ISC300

Lavaocchi a parete con vaschetta in polipropilene e apertura manuale.

ISC300X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC320

Lavaocchi a pavimento con vaschetta in polipropilene e apertura manuale.

ISC320X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC380

Lavaocchi a pavimento con vaschetta in polipropilene e doppia apertura, manuale e a pedale.

ISC380X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC820

Doccia a soffitto con soffione in polipropilene.

ISC820X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC830

Doccia a parete con soffione in polipropilene.

ISC830X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC840

Doccia a parete sopra porta con soffione in polipropilene.

ISC840X

Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC700 Doccia lavaocchi a pavimento con soffione e vaschetta in polipropilene e apertura manuale.

ISC700X Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC710 Doccia lavaocchi a pavimento con soffione e vaschetta in polipropilene e doppia apertura, manuale e a pedale.

ISC710X Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC720 Doccia lavaocchi a parete con soffione e vaschetta in polipropilene e apertura manuale.

ISC720X Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.



ISC730 Doccia lavaocchi con pedana, soffione, vaschetta in polipropilene e valvola antigelo autodrenante con azione indipendente della doccia tramite tirante.

ISC730X Come sopra, ma in versione interamente in acciaio inox.

RICAMBI PER DOCCE E LAVAOCCHI


BOCCHI
SafeWORK



ISC901 Vaschetta in polipropilene.



ISC909 Soffione in polipropilene.

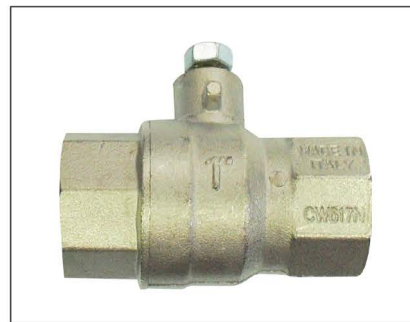

ISC905 Valvola a sfera da 1" FF.



ISC906 Valvola a sfera da 1" FM.



ISC947 Leva "PUSH" per lavaocchi in acciaio con valvola da 1/2" FF.



ISC913 Doppio braccio completo con aeratori e tappini.



ISC904 Coppetta con tappo di chiusura e catenella.




ISC919 Attacco con coppetta, tappo di chiusura e catenella, aeratore e supporto.




ISC914 Aeratore.



ISC918 Supporto aeratore.

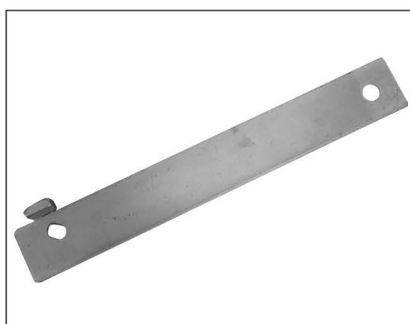

ISC911 Leveraggio verticale per doccia.

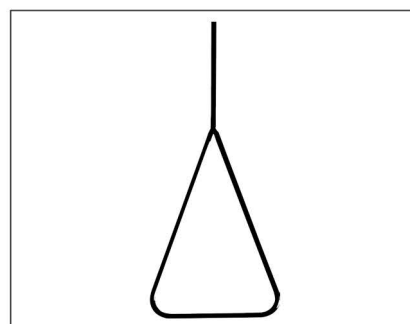


ISC912 Tirante per apertura doccia in acciaio inox.

LAVAOCCHI DA BANCO

BOCCHI 
SafeWORK




ISC421 Doccetta lavaocchi da banco singola estraibile.

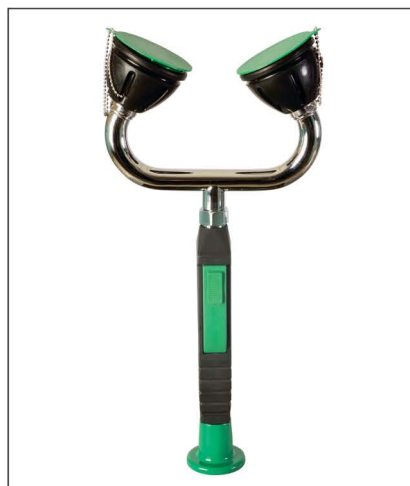

ISC422 Doccetta lavaocchi da banco doppia estraibile.



ISC431 Doccetta lavaocchi con supporto a parete singola.

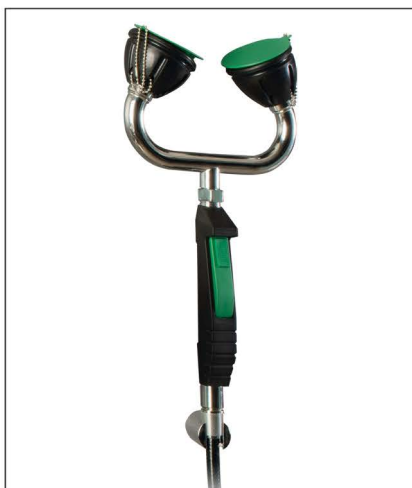

ISC432 Doccetta lavaocchi con supporto a parete doppia.



ISC920 Manico con pulsante per doccetta lavaocchi.



ISC921 Flessibile in PVC per doccetta lavaocchi.

LAVAOCCHI PORTATILI



ISC391 Unità portatile pressurizzata in acciaio inox con doccetta lavaocchi singola. Capacità 18 lt.



ISC392 Unità portatile pressurizzata in acciaio inox con doccetta lavaocchi doppia. Capacità 18 lt.



FUSTI E CISTERNETTE IN POLIETILENE



FUSTI

Fusti a sezione tonda in polietilene ad alta densità, con coperchio ed anello di fissaggio a leva in acciaio zincato. Le versioni 30-60 litri sono fornite con due maniglie laterali di movimentazione. Omologati ONU: utilizzabili in accordo con le normative di trasporto terrestre (ADR-RID), marittimo (IMO-IMDG), aereo (IATA-ICAO), per la spedizione dei prodotti ritenuti pericolosi dall'ONU.

FUS030 Capacità 30 lt., 320x520ht. mm., coperchio Ø 255 mm.

FUS060 Capacità 60 lt., 400x620ht. mm., coperchio Ø 320 mm.

FUS120 Capacità 125 lt., 496x800ht. mm., coperchio Ø 390 mm.

FUS220 Capacità 220 lt., 582x985ht. mm., coperchio Ø 470 mm.



CISTERNETTA

Cisternetta in polietilene ad alta densità con telaio in acciaio zincato, specifica per contenere prodotti chimici, farmaceutici, alimentari, ecc... fino a 1050 litri. Elevata resistenza ai prodotti chimici ed ai raggi UV. Certificata in accordo con le normative di trasporto stradale (ADR), ferroviario (RID) e marittimo (IMDG). Fornita con valvola 2" leva a farfalla con curva di scarico, coperchio diametro 150/220 mm., doppia placca di marcatura e pallet in plastica.

CIS100P Capacità 1050 lt., 1000x1200x1172ht. mm.

CIS100L con pallet in legno (trattato HT). Capacità 1000 lt., 1000x1200x1172ht. mm.

VASCHE DI RACCOLTA IN POLIETILENE

Vasche di contenimento realizzate in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. ad alta visibilità, roto-stampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzate per resistere agli urti, resistenti agli agenti chimici, dotate di griglia in polietilene asportabile (non la VAS02S) per una facile pulizia, sormontabili a vuoto, pallettizzate per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideali per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibili con gran parte dei prodotti chimici. Destinate anche per il settore alimentare.



VASCHE DI RACCOLTA

Dotate di grigliato in polipropilene. Pallettizzate per agevolare la movimentazione a vuoto e la pulizia.

VAS01P Vasca 925x800x420ht. mm. Volume di raccolta 225 Lt. Per 1 fusto da 220 Lt.

VAS02S Vasca 1230x830x300ht. mm. Volume di raccolta 280 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt. **SENZA GRIGLIATO**

VAS204P Vasca 1420x1420x520ht. mm. Volume di raccolta 550 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt.

VAS202P Vasca 1020x1420x520ht. mm. Volume di raccolta 370 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt.

VAS110P Vasca 1420x1420x1000ht. mm. Volume di raccolta 1150 Lt. Per 1 cisterna da 1000Lt.

VAS210P Vasca 2400x1420x740ht. mm. Volume di raccolta 1400 Lt. Per 2 cisterne da 1000Lt.



PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Ideali per conservare piccoli contenitori di prodotti chimici in laboratori, officine, negozi, università, scuole, garage, fattorie, ecc. Impilabili. Griglia disponibile come optional.

PIA20P Vassoio 600x400x155ht. mm., adattabile su euro pallet (80x120 cm.), capacità 20 Lt.

PIA60P Vassoio 1000x600x175ht. mm., adattabile su euro pallet (100x120 cm.), capacità 60 Lt.

PIA100P Vassoio 1200x800x175ht. mm., adattabile su euro pallet (80x120 cm.), capacità 100 Lt.

GRI020 Griglia in polietilene per piastraforma di contenimento PIA20P

GRI060 Griglia in polietilene per piastraforma di contenimento PIA60P

GRI100 Griglia in polietilene per piastraforma di contenimento PIA100P



CARRELLO PER PIATTAFORME DI CONTENIMENTO

Per piccoli e medi stoccaggi per vasche in PE. Dotato di griglia asportabile, 2 ruote fisse e 2 piroettanti.

PIA60PGR Dimensioni 1000x600x1170ht. mm. Vasca da 60 Lt.

PIA100PGR Dimensioni 1200x800x1170ht. mm. Vasca da 100 Lt.



SISTEMI DI CONTENIMENTO IN ACCIAIO



VASCHE DI RACCOLTA

Realizzate in acciaio al carbonio. Perfetta tenuta stagna delle saldature. Dimensionamenti, bordature, smussature, peso nominale e grado di finiture come da parametri UNI. Trattamento anticorrosione e verniciatura a norma ISO 3864 e norme CEE 77/576-L229. Grigliato in acciaio al carbonio zincato.

- WL2510** Vasca 860x860x430 ht. mm. Volume di raccolta 210 Lt. Per 1 fusto da 220 Lt.
- WL2512** Vasca 1340x850x330 ht. mm. Volume di raccolta 230 Lt. Per 2 fusti da 220 Lt.
- WL2514** Vasca 1340x1250x300 ht. mm. Volume di raccolta 300 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt.
- WL2516** Vasca 2680x850x330 ht. mm. Volume di raccolta 460 Lt. Per 4 fusti da 220 Lt.
- WL2518** Vasca 2680x1250x300 ht. mm. Volume di raccolta 660 Lt. Per 8 fusti da 220 Lt.
- WL2520** Vasca per cisternetta 1650x1350x640 ht. mm. Per 1 cisternetta da 1000 Lt.



SUPPORTI DI STOCCAGGIO

Tubolare metallico con trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576 - L229 e successive modifiche.

- WZ2560** Per 1 fusto da 200 lt. Dimensioni: 600x600x380 mm.
- WZ2561** Per 2 fusti da 200 lt. Dimensioni: 1180x600x380 mm.
- WZ2562** Per 2 fusti da 200 lt. Impilabili. Dimensioni: 1170x750x370 mm.
- WZ2563** Per 1 fusto da 200 lt. Inclinato. Dimensioni: 800x600x450/380 mm.



VASCHE DI RACCOLTA CON TETTOIA

Realizzate in acciaio al carbonio. Perfetta tenuta stagna delle saldature. Dimensionamenti, bordature, smussature, peso nominale e grado di finiture come da parametri UNI. Trattamento anticorrosione e verniciatura a norma ISO 3864 e norme CEE 77/576-L229. Grigliato in acciaio al carbonio zincato. Tettoia per la protezione dalle intemperie.

- VAS100T** Dimensioni 1650x1350x2200/2300 ht. mm. Volume di raccolta 1070 Lt. Per 1 cisterna 1000 Lt. Dimensioni tettoia 2100x1900 mm.
- VAS200T** Dimensioni 2680x1250x2010/2110 ht. mm. Volume di raccolta 1070 Lt. Per 2 cisterne 1000 Lt. Dimensioni tettoia 3200x2100 mm.



CARRELLI CON VASCA PER STOCCAGGIO

Carrelli realizzati in lamiera spessore 30/10 verniciati a forno epossipoliestere, con maniglia. 2 ruote fisse e 2 piroettanti, diam. 80 mm. Griglia asportabile con maniglia.

- VAS01R** Dimensioni 860x860x330 ht. mm. Portata 300 kg. Per 1 fusto da 220 Lt.
- VAS02R** Dimensioni 850x1340x350 ht. mm. Portata 400 kg. Per 2 fusti da 220 Lt.

ARMADI MONOLAMIERA PER DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI, FITOSANITARI E CHIMICI

Armadi di sicurezza componibili per lo stoccaggio di prodotti liquidi infiammabili (giallo), fitosanitari (verde) e chimici (azzurri) realizzati in lamiera di acciaio al carbonio P02. Dotati di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo, 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma, appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Robuste cerniere, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Forniti smontati in un robusto imballo.



JARM001B
Giallo 2 ante/3 ripiani.
Dimensioni:
1075x500x1850 ht. mm.

JARM001C
Verde 2 ante/3 ripiani.
Dimensioni:
1075x500x1850 ht. mm.



JARM002B
Giallo 1 anta/3 ripiani.
Dimensioni:
575x500x1850 ht. mm.

JARM002F
Verde 1 anta/3 ripiani.
Dimensioni:
575x500x1850 ht. mm.



JARM003B
Giallo 2 ante/2 ripiani.
Dimensioni:
1075x500x1100 ht. mm.

JARM003C
Verde 2 ante/2 ripiani.
Dimensioni:
1075x500x1100 ht. mm.



JARM004B
Giallo 1 anta/2 ripiani.
Dimensioni:
575x500x1100 ht. mm.

JARM004F
Verde 1 anta/2 ripiani.
Dimensioni:
575x500x1100 ht. mm.

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI UNIVERSALI

Prodotti altamente assorbenti e resistenti in fibra di polipropilene, adatti a tutti i tipi di sversamenti, perdite o sgocciolamenti di liquidi industriali (acqua, solventi, olio, lubrificanti, chimici...). I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare un macchinario o un fusto.



PANNI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASU011	41x46 cm.	100	120 litri	Dispenser
ASU012	41x46 cm.	200	163 litri	Dispenser
ASU029	41x46 cm.	200	133 litri	Sacchetto

CALZE				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASU015	Ø 7,6x122 cm.	15	85 litri	Scatola
ASU032	Ø 7,6x122 cm.	40	220 litri	Scatola

CUSCINI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASU013	25x25 cm.	20	57 litri	Scatola
ASU014	46x46 cm.	10	78 litri	Scatola

ROTOLI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASU016	41x4600 cm.	2	240 litri	Sacchetto
ASU017	81x4600 cm.	1	240 litri	Sacchetto

LINEA ASSORBENZA OLIO

Prodotti altamente assorbenti e resistenti realizzati in fibra di polipropilene, facili da usare e riutilizzabili, sono applicabili in tutti i casi dove si presentino fuoriuscite di olio, lubrificanti, ed idrocarburi. Idrorepellenti. I panni, i cuscini e i rotoli per la loro versatilità vengono usati per assorbire sversamenti in ogni situazione, le barriere cilindriche, per la loro flessibilità sono particolarmente adatte per limitare le fuoriuscite negli angoli angusti, per circondare un macchinario o un fusto.



PANNI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASO002	41x46 cm.	100	60 litri	Sacchetto
ASO003	41x46 cm.	200	163 litri	Dispenser
ASO035	41x46 cm.	100	148 litri	Sacchetto
ASO200	41x46 cm.	200	154 litri	Dispenser

CALZE				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASO006	Ø 7,6x122 cm.	15	85 litri	Scatola
ASO007	Ø 13x300 cm.	4	135 litri	Sacchetto
ASO008	Ø 20x300 cm.	4	269 litri	Sacchetto

CUSCINI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASO004	25x25 cm.	20	57 litri	Scatola
ASO005	46x46 cm.	10	78 litri	Scatola

ROTOLI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASO009	81x4600 cm.	1	240 litri	Sacchetto
ASO010	41x4600 cm.	2	240 litri	Sacchetto

LINEA ASSORBENZA LIQUIDI CHIMICI

I prodotti della serie chimica sono progettati per assorbire in caso di fuoriuscite accidentali di prodotti acidi, liquidi tossici, gas disciolti in acqua o pericolosi in genere. Limitano notevolmente l'evaporazione dei prodotti trattati ed hanno un forte potere assorbente, sono ideali in presenza di forte aggressività chimica. Sono trattati in superficie con tensioattivi che limitano notevolmente la fuoriuscita di vapori. Disponibili nelle diverse versioni panni, rotoli, cuscini e calze per ogni differente utilizzo.



PANNI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASC029	41x46 cm.	100	144 litri	Dispenser

CUSCINI				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASC030	25x25 cm.	20	57 litri	Scatola
ASC031	46x46 cm.	10	78 litri	Scatola

CALZE				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASC032	Ø 7,6x122 cm.	15	85 litri	Scatola

ROTOLE				
CODICE	Dimensioni	Pezzi per box	Potere assorbente box	Imballo
ASC034	81x4600 cm.	1	267 litri	Sacchetto
ASC035	41x4600 cm.	2	267 litri	Dispenser

KIT PRONTO INTERVENTO OLIO



KIT0300

Assorbenza 31 litri.

- 20 panni 41x46 cm
- 4 calze Ø 7,6x122 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT0600

Assorbenza 69 litri.

- 30 panni 41x46 cm
- 5 calze Ø 7,6x122 cm
- 4 cuscini 41x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT0260

Assorbenza 363 litri.

- 50 panni 41x46 cm
- 200 panni 41x46 cm
- 6 kg. Polvere C-Dust
- 10 calze Ø 7,6x122 cm
- 16 cuscini 41x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT1200

Assorbenza 124 litri.

- 50 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 6 cuscini 41x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT2400

Assorbenza 226 litri.

- 150 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 8 cuscini 41x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT3600

Assorbenza 337 litri.

- 200 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 12 cuscini 41x46 cm
- 2 sacchi polvere OKO-C
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni
- 1 sacco Multisorb

KIT PRONTO INTERVENTO LIQUIDI UNIVERSALI



KIT120U

assorbenza 158 litri

- 50 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 6 cuscini 46x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT240U

assorbenza 265 litri

- 150 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 8 cuscini 46x46 cm
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni



KIT360U

assorbenza 348 litri

- 200 panni 41x46 cm
- 12 calze Ø 7,6x122 cm
- 12 cuscini 46x46 cm
- 1 sacco polvere Multisorb-C
- 1 kit DPI / lavaocchi / antiustioni

ASSORBENZA



Kit di pronto intervento per liquidi universali in borsa di polietilene con chiusura minigrip e maniglia con ulteriore chiusura di bottoni a pressione. Facilmente adattabile alle cabine dei mezzi di trasporto con contenuto selezionato per rispondere alle urgenze di sicurezza dei trasporti di materiale pericoloso.

KIT020USM Assorbimento min. 20 Lt.
Contenuto: 15 Panni 410x460 mm. 2 Calze diam. 76x1220 mm.
Dimensioni: 500x700 mm. Peso kg. 2 circa.

KIT050USM Assorbimento min. 50 Lt.
Contenuto: 50 Panni 410x460 mm. 3 Calze diam. 76x1220 mm. 1 Sacchetto smaltimento rifiuti.
Dimensioni: 500x700 mm. Peso kg. 4 circa.



MULTISORB-C

Assorbe ogni tipo di liquido, olio, acqua, solventi, inchiostri, acidi deboli e basi, prodotti chimici, sostanze grasse, grassi, così come miscugli ed altra sporcizia sparsa incidentalmente sui terreni. Distruzione attraverso incenerimento o conferimento alla discarica seguendo la regolamentazione in vigore e in base al prodotto assorbito. Composto da lignina e cellulosa.

DUS100 Sacco da 45 litri, peso 6 kg., assorbenza minima 40 lt.



SEPIOLITE

Granulare minerale poroso e a basso peso specifico, usato per tutti i tipi di liquidi (olio, benzina, acqua, ecc...) in fabbriche, officine, fondi stradali ed aree di lavoro in genere, nei casi in cui sversamenti accidentali possono provocare incidenti, fermentazioni, pericoli o odori indesiderati. Sostanza non pericolosa conforme alla Direttiva 1999/45/CE ed alle direttive europee 91/155/CEE, 93/112/CE e 2001/58/CE.

KB04/20 Sacco da 20 kg.



MINERALE ASSORBENTE WHITE SAFE polvere

Prodotto assorbente per utilizzo stradale e industriale o su aree di traffico. Certificato secondo la norma UNI CENITS 15366.

Granulare fine (200/850 µm), per liquidi universali.

ASSORBENZA:

Idrocarburo: 100% (peso)

Acqua: 100% (peso)

Sacco da 10 kg.

DUS051E



ASSORBENTE LEGANTE IN POLVERE A SATURAZIONE TOTALE IDROREPELLENTE

Granuli fini leganti per oli. Utilizzabili universalmente, all'interno e all'esterno, in condizioni di bagnato e di vento, i granuli fini sono ideali per legare olio e sostanze chimiche su superfici pavimentate, sia su strade, autostrade o siti industriali.

La sua innovativa composizione materica consente di pulire rapidamente e facilmente le superfici contaminate da olio e di renderle nuovamente utilizzabili senza causare ulteriore inquinamento ambientale.

È sufficiente spargere a mano o con uno spandiconcime, lasciare agire per un breve periodo e spazzare. La superficie pulita è antiscivolo e può essere percorsa immediatamente.

DIS001



TAPPETO ASSORBENTE IN ROTOLO CARRABILE E ADESIVO

Previene scivolamenti, inciampi e cadute accidentali. Resiste al traffico di pedoni, veicoli e carrelli elevatori. Lo strato inferiore aderisce al suolo/alla superficie per merito di una speciale tecnologia di adesione e può essere rimosso e riposizionato in modo semplice e veloce. Lo strato superiore può essere aspirato, spazzato con una scopa o passato con uno straccio. Assorbe un'ampia varietà di olio o acqua.

Colore: grigio.

Potere assorbente: 79 Lt. a rotolo

Misure: 30 mt x 86 cm (LxP)

ASU097GRY



POLVERI E KIT NEUTRALIZZANTI

SOLFONET GREEN

Polvere specifica per la neutralizzazione e l'assorbimento di liquidi pericolosi, risolve l'improvvisa fuoriuscita di acido solforico dagli accumulatori (batterie) causata dalla rottura della struttura e/o di sversamenti accidentali, evitando danni alle persone e impedendo che venga assorbito dal suolo. Assorbe inglobando totalmente l'acido solforico delle batterie sversato senza mai più rilasciarlo. La superficie rimane pulita, asciutta e calpestabile. Grazie al contenuto di una miscela di polveri speciali che danno una reazione esotermica (calore di neutralizzazione) che dura circa 3-4 minuti, SOLFONET neutralizza l'acido solforico assorbito.

Con INDICATORE di VIRAGGIO COLORE.

DUS351G Potere neutralizzante: 10 Lt. Peso 5 kg.



KIT EMERGENZA NEUTRALIZZANTE

Contengono una selezione di prodotti neutralizzanti ed assorbenti idonei per un intervento di emergenza in caso di sversamenti accidentali di acido solforico. Conformi alla norma vigente D.M. del 24/01/2011 n. 20 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



KIT351PG

Kit emergenza specifico per autotrasporti, in valigetta di plastica 400x500x150 mm. Potere neutralizzante 4 Lt.

Contenuto:

- 2,5 kg. polvere assorbente Solfonet Green
- 1 kit scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- Kit DPI (guanti, mascherina, occhiali)



KIT351MG

Kit emergenza in armadio metallico 320x250x380 mm. Potere neutralizzante 10 Lt.

Contenuto:

- 5 kg. polvere assorbente Solfonet Green
- 4 panni assorbenti per liquidi chimici
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio occhiali di protezione
- 1 mascherina di protezione
- 1 manuale istruzioni



KIT351MG27

Kit emergenza in armadio metallico 400x300x830 mm. Potere neutralizzante 35 Lt.

Contenuto:

- 17,5 kg. polvere assorbente Solfonet Green
- 2 calze assorbenti per acidi caustici tossici
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 3 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio occhiali di protezione
- 1 mascherina di protezione
- 1 manuale istruzioni



KIT351MG54

Kit emergenza in armadio metallico 500x300x1000 mm. Potere neutralizzante 70 Lt.

Contenuto:

- 35 kg. polvere assorbente Solfonet Green
- 2 calze assorbenti per liquidi acidi
- 1 paio di guanti antiacido
- 1 kit scopino e paletta
- 4 sacchi smaltimento rifiuto
- 1 paio occhiali di protezione
- 1 mascherina di protezione
- 1 manuale istruzioni

COPRITOMBINI E DIGHE

Utili strumenti in ausilio a interventi di emergenza di contenimento o sbarramento di fuoriuscite accidentali. Prevengono infiltrazioni, sono facili da usare, pratici perché dopo l'uso è sufficiente lavarli e sono subito pronti per il riutilizzo.



COPRITOMBINO

In gomma nitrilica da utilizzare per prevenire infiltrazioni, stendendolo direttamente sul tombino.

KB05 800x600 mm. Spessore 2 mm.



TAPPETO COPRITOMBINO

In tecnopolimero che permette una perfetta aderenza al terreno. Resistente ad acqua, oli, idrocarburi e una serie di agenti chimici aggressivi.

KB07/46 460x460 mm. Spessore 8 mm.

KB07/61 610x610 mm. Spessore 8 mm.

KB07/91 910x910 mm. Spessore 13 mm.



DIGA

Flessibile in tecnopolimero gommoso a forma triangolare, per arginare o deviare gli sversamenti accidentali senza assorbirli.

TRI001 - 200x5x4,5 cm. - aperta

TRI002 - 300x10x7 cm. - aperta

TRI003 - Ø 40x5x4,5 cm. - chiusa



BIG BAG E PORTA BIG BAG

SACCONI A PANNELLI

Big bag per rifiuti pericolosi in polietilene trattato anti UV. Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna. Fattore di sicurezza 5/1. Tessuto in PP normale 130 gr/mq. Cuciture normali dotato di quattro cinghie di sollevamento. Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4.

BIG001 Portata 1000 kg. Capacità 1000 Lt.
Dimensioni: 900x900x1200 mm. (LxPxH).

SACCONI A PANNELLI CON FODERA STAGNA

Big bag in tessuto tubolare trattato anti UV. Fattore di sicurezza 6/1. Tessuto in PP normale 160 gr/mq. Cuciture normali dotato di quattro cinghie di sollevamento sporgenti altezza utile 30 cm. Liner interno 40 MY. Apertura superiore a caramella. Fondo chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4.

BIG001L Portata 1500 kg. Capacità 1000 Lt.
Dimensioni: 900x900x1200 mm. (LxPxH).

SACCONI A PANNELLI OMOLOGATO ONU

Big bag per rifiuti pericolosi in polietilene trattato anti UV. Rinforzato mediante fodera in polietilene, a tenuta stagna. Fattore di sicurezza 6/1 con cartellino identificativo. Numero di omologazione "R" su fondo giallo come previsto dal DL 52 del 03/02/1997. Stampa su due lati R (rifiuti) nera su fondo giallo e stampa omologazione 13H3/Y. Tessuto in PP normale 200 gr/mq. Cuciture normali. Quattro cinghie di sollevamento sporgenti 30 cm. Apertura superiore a caramella e fondo chiuso senza scarico. Tasca per documenti in formato A4.

BIGONU Portata 1000 kg. Capacità 1000 Lt.
Dimensioni: 900x900x1200 mm. (LxPxH).

STRUTTURA PORTA BIG BAG

Costruzione componibile realizzata in acciaio al carbonio zincata, piegato con sistema fibrante, allestito con rinforzi strutturali. Supporti inferiori reggi sacco. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature. Peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Idonea al sostegno di sacconi big bag. Spedita smontata per ottimizzare i costi di trasporto.

SBB030Z
Dim. 1070x1070x1265 mm. (LxPxH)

STRUTTURA PORTA BIG BAG CON VASCA

Costruzione realizzata in acciaio al carbonio, piegato con sistema fibrante ed allestito di rinforzi strutturali. Trattamento per esterno anti corrosione ed etichettatura di sicurezza. Idonea al sostegno di sacconi big bag. Dotata di vasca di sicurezza per liquidi a tenuta stagna. Grigliato zincato asportabile. Pallettizzabile.

SBB020
Dim. 1000x1000x1850 mm. (LxPxH)

CONTENITORI PER BATTERIE ESAUSTE

Contenitore in PP per la raccolta di batterie esauste completo di coperchio con apertura superiore. Realizzato in polipropilene per resistere all'acido solforico delle batterie. Movimentabile con transpallet e carrello elevatore. A norma ADR istruzioni d'imballo P801A. Dotato di etichettatura identificativa. 2 modelli disponibili.

CNT280B
Portata 300 kg. Capacità 300 Lt.
Dimensioni: 1000x700x650 mm. (LxPxH).

CNT670B
Portata 500 kg. Capacità 600 Lt.
Dimensioni: 1200x800x850 mm. (LxPxH).

ARMADI PER D.P.I. E SQUADRE ANTINCENDIO

Armadi per lo stoccaggio di attrezzature per squadre di emergenza e DPI, realizzati in lamiera 10/10 con verniciatura a forno in epossipoliestere RAL3000, spigoli arrotondati, chiusura ad asta con serratura in plastica ed alluminio, ripiani regolabili, cerniere rinforzate antivandalismo, piedini regolabili in altezza. Disponibili in varie versioni con ante cieche o finestrata con lastra Safe Crash, forniti smontati in robusti imballi che permettono la riduzione dei costi di trasporto e di stoccaggio. Ogni confezione include un sacchetto con accessori per il montaggio e manuale di istruzioni.

CARATTERISTICHE				PESO NETTO IN KG.	DIMENSIONI MM.		
NUMERO DI ANTE	CODICE	TIPO ANTE	RIPIANI ED ACCESSORI		HT	L.	PROF.
DUE	I10770002	CIECHE	3 MOBILI	83	1850	1075	500
	I10770024	CIECHE	1 FISSO 3 MOBILI ED APPENDIABILI	83	1850	1075	500
	I10770003	UNA CIECA E UNA FINESTRATA	3 MOBILI	81	1850	1075	500
	I10770004	FINESTRATE	3 MOBILI	80	1850	1075	500
	I10770005	UN CIECA E UNA FINESTRATA	1 FISSO 3 MOBILI ED APPENDIABILI	81	1850	1075	500
	I10770008	FINESTRATE	1 FISSO 3 MOBILI ED APPENDIABILI	81	1850	1075	500
	I10770006	CIECHE	2 MOBILI	54	1100	1075	500
	I10770007	UNA CIECA E UNA FINESTRATA	2 MOBILI	53	1100	1075	500
	I10770009	FINESTRATE	2 MOBILI	52	1100	1075	500
UNA	I10770010	CIECA	3 MOBILI	54	1850	575	500
	I10770011	FINESTRATA	3 MOBILI	53	1850	575	500
	I10770012	CIECA	2 MOBILI	34	1100	575	500
	I10770013	FINESTRATA	2 MOBILI	33	1100	575	500
	I10770023	FINESTRATA	1 FISSO E 4 GANCI	8	600	415	300



I10770002



I10770024



I10770003



I10770004



I10770005



I10770008



I10770006



I10770007



I10770009



I10770010



I10770011



I10770012



I10770013



I10770023

ESTINTORI E ACCESSORI

ESTINTORI PORTATILI - OMOLOGATI D.M. 7 GENNAIO 2005 - EN3-7



ART.	MODELLO	CAPACITÀ	CLASSE DI FUOCO	ALTEZZA TOTALE
U4015	POLVERE	Kg 6	34A-233BC	500 mm
U4004	POLVERE	Kg 6	34A-233BC	495 mm
U4006	POLVERE	Kg 6	55A-233BC	495 mm
U4007	POLVERE	Kg 9	55A-233BC	616 mm
U4008	POLVERE	Kg 12	55A-233BC	760 mm
U8006	CO ₂	Kg 5	113B	751 mm
U8003	CO ₂	Kg 2	55B	536 mm
U8004	CO ₂	Kg 5	113B	676 mm
U14026	SCHIUMA	Lt 2	8A34B25F	477 mm
U14027	SCHIUMA	Lt 6	27A144B75F	600 mm

ESTINTORI CARRELLATI - OMOLOGATI MIN. DELL'INTERNO D.M. 6.3.1992



ART.	MODELLO	CAPACITÀ	CLASSE DI FUOCO
U4020	Carrellato Polvere	Kg 30	A-B1-C
U4021	Carrellato Polvere	Kg 50	A-B1-C
U4022	Carrellato Polvere	Kg 100	A-B1-C



COPERTURA MORBIDA DI PROTEZIONE PER ESTINTORI

Costruiti in materiale impermeabile, ideati per proteggere gli estintori situati all'aperto. Dotati di finestrino trasparente per il controllo del manometro.

- U06034** Per estintori da 6/9 Kg
- U06035** Per estintori da 12 Kg
- U06036** Per carrellati da 30/50 Kg
- U06037** Per carrellati da 100 Kg



CASSETTA PORTAESTINTORE IN ABS CON COPERCHIO ROSSO

I2506 Per 9/12 Kg.
Dimensioni: 370x835x245 mm



CASSETTA PORTAESTINTORE IN ABS CON COPERCHIO TRASPARENTE

I2506.1 Per 9/12 Kg.
Dimensioni: 370x835x245 mm

PIANTANE PORTAESTINTORI

Particolarmente gradite ed utili negli uffici ed in tutti quei luoghi dove per estetica o per forza maggiore (pareti mobili, vetrate, ecc...) non è possibile applicare l'estintore a muro. Costruite in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche, disponibili nei colori cromato e rosso; adatte ad alloggiare qualsiasi tipo di estintore portatile con gancio a perno. Sulla stessa struttura è possibile montare un'apposita asta porta cartello bifacciale in PVC cellulare autoestinguente da 140x160 mm., spessore 3 mm., leggibilità 4 metri. Disponibili anche con segnale luminescente.




PE/01 Piantana singola, colore rosso.
Dimensioni 320x320x750 mm.

PE/01.C Piantana singola, cromata.
Dimensioni 320x320x750 mm.



PE/06 Piantana doppia, colore rosso.
Dimensioni 640x320x750 mm.

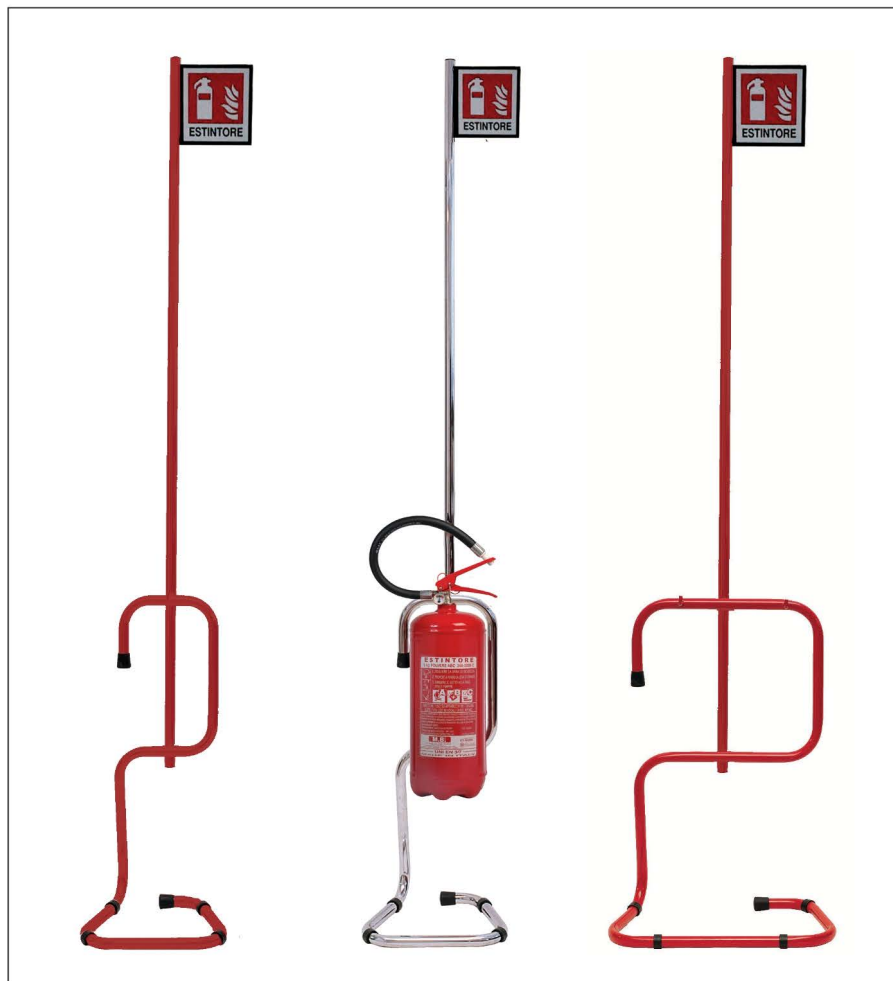

PE/02 Piantana singola, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm.

PE/02.C Piantana singola, cromata con asta e cartello. Dimensioni 320x320x1920 mm.

PE/07 Piantana doppia, colore rosso con asta e cartello. Dimensioni 640x320x1920 mm.

CASSETTE PORTADOCUMENTI E PORTACHIAVI



CASSETTA DOCUMENTI CALDAIA

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di serratura con 2 chiavi.
Dimensioni 220x310x60 mm.

I3411



CASSETTA PORTACHIAVI

In lamiera verniciata colore rosso, chiusura con sigillo e lastra di protezione delle chiavi.
Dimensioni 120x120x40 mm.

I3410



CASSETTA PORTADOCUMENTI

In lamiera verniciata colore rosso, dotata di serratura con 2 chiavi. Utile per documenti come registro antincendio, documenti caldaia, ascensore, ecc...
Dimensioni 300x390x60 mm.

I3412

ATTREZZATURE PER SQUADRE DI EMERGENZA



PICOZZINO

Picozzino pompiere a norma DIN 14294 in acciaio al carbonio. Manico in acciaio cromato ed impugnatura in gomma. Completo di fodero.

Peso: 800 gr. Lunghezza manico: 380 mm.

C/PZ



ASCIA

Ascia da sfondamento tipo VV.F. in acciaio al carbonio, punta e lame temprate. Manico in legno frassino verniciato.

Peso: 2,8 kg. Lunghezza manico: 900 mm.

44513



MEGAFONO

In ABS antiurto con protezione sulla tromba. Amplificatore da 25 W, propagazione fonica fino a 1500 mt. Volume regolabile, dotato di fischietto e sirena. Dimensioni: 230x230x370 mm. Peso: 1,65 kg. Alimentazione: 8 batterie tipo C (non incluse). Autonomia: 5 ore. Portata massima: 1500 mt.

MEGA1



MARTELLETTO FRANGIVETRO

Martelletto frangivetro per finestrini con lama tagliacintura e supporto di fissaggio.

44514



FISCHIETTO

Fischietto professionale, omologato per bagnini, guardie costiere, salvataggio, life-guard e sport. 115 dB(A) di potenza, suono udibile fino a 1,6 km. di distanza. La sua tecnologia unica senza pallina evita ogni possibile inceppamento, riducendo a zero la possibilità che il fischietto non funzioni (anche in acqua).

FOX40



FUNE

Fune di servizio ignifuga 100% in fibra aramidica, lunghezza 20 mt., completa di redance alle due estremità.

Temperatura massima di utilizzo: 350°C. Diametro 10 mm.

KF



COPERTA ANTIFIAMMA

Coperte in tessuto di fibra di vetro con custodia morbida. Apertura rapida con velcro. Anello ottonato per attacco a muro.

FB330 120x120 cm.

FB430 120x150 cm.

FB640 120x200 cm.

FB650 150x180 cm.

FB660 150x200 cm.

FB680 200x200 cm.



COPERTA ANTIFIAMMA PER PORTAESTINTORI

Adattabile a tutti i tipi di piantane portaestintori di pag. 146. Si applica semplicemente a pressione, senza l'ausilio di viti e fori.

Dimensioni coperta: 900x1000 mm.

FB690



ELMETTO PER VV.F.

Casco di protezione resistente alle temperature estreme (flash over di 10 secondi fino a 1000°C), lunga resistenza ad alte temperature (fino a 250°C/30 min. con test di calore radiante di 14 KW/M2). Alta resistenza all'impatto meccanico. Visiera anti graffio e anti appannamento. Capacità di isolamento elettrico E2. Inserti rifrangenti ad alta visibilità. Certificato EN 443:2008, EN 14458:2004, EN 166, approvato MED.

K800.R



NOVITÀ

2320PX1

Lampada 100% impermeabile in policarbonato antistatico. Potenza 120 Lumen, campo luminoso ca. 150m. Testa e interruttore posteriore gommati per poterla azionare con una sola mano. Fornita in blister con batterie. Certificata ATEX e IECEx per zona 0/21.



NOVITÀ

2320PX2

Lampada 100% impermeabile in plastica non conduttiva. Potenza 30 Lumen, campo luminoso ca. 35 m. Testa e interruttore posteriore gommati per poterla azionare con una sola mano. Fornita in blister con batterie. Certificata ATEX e IECEx per zona 1.



NOVITÀ

2320PX3

Lampada 100% impermeabile in plastica non conduttiva. Potenza 60 lumen, campo luminoso ca. 100 m. Testa e interruttore posteriore gommati per poterla azionare con una sola mano. Fornita in blister con batterie. Certificata ATEX per zona 2.



NOVITÀ

2320PX4 shorty

Lampada dalle ridotte dimensioni per un utilizzo in spazi ristretti. Realizzata in plastica non conduttiva. Potenza 80 Lumen, campo luminoso ca. 120 m. Testa e interruttore posteriore gommati per poterla azionare con una sola mano. Fornita in blister con batterie. Certificata ATEX e IECEx per zona 0/21.



NOVITÀ

2320PX5

Torcia HL_P1 frontale 100% impermeabile in plastica non conduttiva. Potenza 120 Lumen, campo luminoso ca. 150m. Testa della lampada gommata con angolo del fascio regolabile. Fascetta regolabile in gomma e neoprene. Fornita in blister con batterie. Certificata ATEX e IECEx per zona 1.



NOVITÀ

2320PX6

Custodia per lampade in cordura con asola passante per fissaggio alla cintura chiusura a strappo. Colore nero. Adatta per il modello PX1 Dimensioni: 35x180x40 mm.



NOVITÀ

BASIC

Pratico zaino porta attrezzi. Imbottitura sulle zone di appoggio per schiena e spalle. 4 scomparti interni, base rinforzata in plastica. Ampio vano con 15 scomparti e 5 anelli di gomma. Vano per portatile/tablet fino a 13,3". Vari occhielli e clip di fissaggio in metallo.

Dimensioni: 360x440x170 mm.



Tre diverse linee di taglierini per la vostra sicurezza sul lavoro: lama nascosta, retrazione della lama automatica o completamente automatica. Decidete voi stessi quale tecnologia è più adatta alle vostre esigenze.

martor



SECUNORM


**Retrazione automatica della lama
= Elevata sicurezza**



M/500 - SECUNORM 500

Taglierino con elevati standard di sicurezza, robustezza ed ergonomia. L'impugnatura in alluminio consente una buona maneggevolezza. La slitta può essere utilizzata in modo flessibile da entrambi i lati. Cambio della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere l'utilizzatore dalle ferite da taglio. **(50000110.02)**

M/65232 Lame di ricambio.

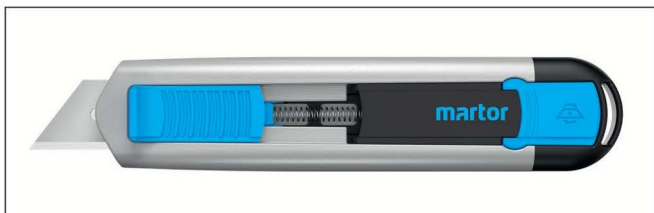

M/525 - SECUNORM 525

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio 21 mm, impugnatura robusta in grado di gestire senza problemi una moltitudine di materiali da tagliare, quali ad esempio il cartone tristrato. Inoltre, la visuale libera sulla lama permette tagli particolarmente precisi. Cambio della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere l'utilizzatore dalle ferite da taglio. **(52500410.02)**


M/0099 Lame di ricambio.



M/380001 - SECUNORM 380

È il primo coltello di sicurezza al mondo con un'estensione della lama di quasi 80 mm ed un ritorno automatico della stessa. È l'alternativa a basso rischio del cutter convenzionale con lama fissa. Una sicura di protezione impedisce che la lama fuoriesca dall'impugnatura.


M/0079 Lame di ricambio.



M/125001 - SECUNORM MIZAR

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 15 mm. Retrazione automatica della lama ed elevata sicurezza di lavoro. Completo di leva facile da usare. Ideale per cartone fino a 3 strati.

M/5232 Lame di ricambio.



Pollici in su per l'elevata sicurezza. Appena cominciate il taglio, rilasciate la slitta. In questo modo la lama scompare immediatamente nell'impugnatura dopo il taglio.



M/300 - SECUNORM 300

Taglierino di sicurezza in plastica rinforzata con fibra di vetro, leggero, ergonomico e resistente alle abrasioni. Maggiore profondità di taglio (17 mm). Cambio della lama facilitato, retrazione automatica della lama per proteggere l'utilizzatore dalle ferite da taglio. Completo di Soft-Grip e slitta a due lati. **(30000110.02)**

M/65232 Lame di ricambio.



M/54000410 - SECUNORM 540

Taglierino di sicurezza in alluminio profondità di taglio fino a 36 mm, retrazione automatica della lama, elevata sicurezza di lavoro, completo di slitta di ampia superficie. Ideale per materiali di spessore elevato (gommapiuma, polistirolo...).

M/7940 Lame di ricambio.



M/175001 - SECUNORM 175

Corpo in fibra di vetro rinforzata con materiale plastico, ergonomico e resistente alle abrasioni. Con nottolino laterale per uso destrorso e sinistrorso. Buona presa e versatilità per diverse applicazioni.

M/0045 Lame di ricambio.



M/110000 - SECUNORM SMARTCUT

Perfetto per aprire imballaggi. La lama non è sostituibile e il coltello non può essere aperto; nessun rischio di perdita lame o molle. Adatto per destrorsi e sinistrorsi. Corpo in plastica, profondità di taglio 12 mm, retrazione automatica della lama e slitta su due lati.



NOVITÀ

M/610001 - SECUNORM 610 XDR

Il primo aprisacchi universale che taglia in modo efficiente e sicuro. Consente di aprire sacchetti di qualsiasi tipo e spessore. Non importa cosa c'è nel sacco, perché "XDR" significa eXtra Dirt Resistant.

M/160060 Lame di ricambio.



NOVITÀ

M/120701 - SECUNORM PROFi25 MDP

Coltello di sicurezza tuttofare in alluminio non verniciato completamente rilevabile al metal detector. Ideale per il taglio di tutti i tipi di materiali con estensione della lama di 25 mm. Apre facilmente scatole di cartone a tre strati.

M/160099 Lame di ricambio.



NOVITÀ


M/110700 - SECUNORM SMARTCUT MDP

Leggero e compatto, adatto a quasi tutti i materiali da tagliare. L'impugnatura è in plastica rilevabile al metal detector e la lama in acciaio inox. Retrazione della lama.



SECUPRO

Retrazione completamente automatica della lama = Elevatissima sicurezza



L'utensile da taglio "intelligente". Quando allontanate la lama dal materiale da tagliare, essa si ritrae da sola nell'impugnatura. Anche se si tiene ancora premuta la slitta o la leva. Questo è ciò che noi chiamiamo "elevatissima sicurezza".



M/625 - SECUPRO 625

Impugnatura in alluminio a tenaglia ergonomica, leva scorrevole per lo sblocco della lama, profondità di taglio particolarmente ampia unita al rientro automatico della lama, cambio di lama molto pratico e sensazione di impugnare un utensile di alto livello. (625001.02)

M/60099 Lame di ricambio.



M/10130610 - SECUPRO MAXISAFE

Facile da usare e adatto a molteplici utilizzi. Impugnatura ergonomica. Rinforzo in metallo nella parte di fuoriuscita della lama. Il cursore è utilizzabile da ambedue i lati. Per questo è adatto ad un uso sia destrorso che mancino.

M/60099 Lame di ricambio.



M/122001 - SECUPRO MARTEGO

Coltello con impugnatura a tenaglia e retraction automatica della lama. Molto sicuro, robusto, ergonomico, versatile e di qualità elevatissima. È adatto per uso sia destrorso che mancino, ma anche a chi possiede mani molto grandi.

M/0092 Lame di ricambio.



M/124001 - SECUPRO MERAK

Corpo ergonomico in materiale plastico, funzionamento con leva per uso destrorso e sinistrorso. Dotato di dispositivo di blocco della lama per evitarne l'accidentale fuoriuscita. Ideale per aprire imballaggi di qualsiasi genere.

M/0092 Lame di ricambio.



M/116006 - SECUPRO MEGASAFE

Taglierino in alluminio, profondità di taglio 17 mm e retraction completamente automatica della lama. Elevatissima sicurezza di lavoro completo di Soft-Grip e slitta a due lati.

M/60099 Lame di ricambio.

NOVITÀ



M/425001 - SECUPRO 425

Si tiene in mano in modo efficiente, con l'impugnatura a tenaglia in plastica riciclata puoi tagliare senza fatica i materiali più diversi come cartoni a tre strati e reglette. Profondità di taglio 21 mm.


M/60099 Lame di ricambio.



SECUMAX

Lama nascosta

= Massima sicurezza



La lama non è esposta ma nascosta, per la sicurezza delle persone e dei beni. Ciò permette di usufruire della massima sicurezza. Protezione dalle lesioni da taglio e dai danni ai beni.



M/350001 - SECUMAX 350

Versatilità, comfort e massima sicurezza caratterizzano questo prodotto. Possibilità di tagliare tutti i materiali comuni, dalla pellicola passando alla reggetta di plastica per finire al cartone a doppio strato. Incide in modo davvero semplice anche i nastri adesivi.

M/3550 Lame di ricambio.



M/121001 - SECUMAX EASYSAFE

Lama nascosta per la massima sicurezza, ideale per il taglio di pellicole, reggette in plastica, sacchi e rotoli di carta. La punta elaborata facilita la penetrazione nel materiale, quindi è ideale per aprire pacchi e pallets con lamina saldata. La piastrina metallica è perfetta per aprire tagliando i nastri adesivi sui cartoni.

M/0045 Lame di ricambio.



M/150001 - SECUMAX 150

Taglierino in plastica rinforzata con fibra di vetro, profondità di taglio 6 mm. Lama nascosta, massima sicurezza di lavoro e protezione della merce con due angoli di taglio, elemento di intaglio e raschietto. Ideale per cartone fino a due strati e per molto altro.



M/150007 - SECUMAX 150 MDP

Tre operazioni, un solo coltello; taglio, raschiatura e incisione. Realizzato in plastica rilevabile al metal detector, può essere individuato agevolmente. Inoltre, è idoneo al contatto con gli alimenti.



M/32000110 - SECUMAX 320

Coltello specifico per il taglio di pellicole. Straordinario design, ergonomia e cambio lama agevolato sono le sue caratteristiche.

M/92043 Lame di ricambio.



M/370001 - SECUMAX 370

Il primo coltello di sicurezza al mondo certificato GS con una lama nascosta e una profondità di taglio massima di 10 mm. Taglia scatole di cartone spesse fino a tre strati. Profondità di taglio estendibile in modo flessibile. Impugnatura in plastica riciclata.

M/3770 Lame di ricambio



M/32000771 - SECUMAX 320 MDP

Realizzato in plastica rilevabile al metal detector, un requisito obbligatorio nei settori sensibili. L'impugnatura termina con una testa della lama appositamente progettata per aprire pellicole, reggette e nastri adesivi.

M/192043 Lame di ricambio





CESTINO PIVO

Gettacarte cilindrico per esterno, capacità 22 lt., in acciaio verniciato con vernici epossidiche, fondo perforato, sistema di svuotamento tramite ribaltamento del cestino, fissaggio murale o in opzione su palo in acciaio.

Dimensioni: Altezza 390 mm. Base Ø 290 mm.

R778001 Cestino Grigio scuro

R778002 Cestino Verde

R778011 Palo in acciaio a sezione rettangolare. 55x30x1200 mm.



CESTINO CLASSIC

Gettacarte per esterno ad alta densità (HDPE), resistente ai raggi UV, al calore, al freddo ed agli agenti chimici. Piastra spegni sigaretta in acciaio inox, fondo perforato, svuotamento mediante sganciamento. Chiusura con chiave triangolare. Fissaggio opzionale a muro oppure su palo. Dimensioni 404x745x248 mm.

R102050 Cestino in polietilene Verde

R778016 Palo ad interrimento in acciaio zincato.

Dimensioni: Altezza 1200 mm. Ø 60 mm.



GETTACARTE STORICO

Gettacarte in acciaio inox brillante o metallo verniciato. Apertura con sportello basculante, ideale per creare isole ecologiche perché disponibile con vari coperchi colorati. Capacità 50 lt. Dimensioni 325x940x240 mm.

R790563 Gettacarte interamente Inox

R790063 Gettacarte Nero. Coperchio Inox



GETTACARTE BOB

Gettacarte in metallo verniciato, profili colorati per incentivare la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Installazione murale o d'appoggio, ideale per creare vere e proprie isole ecologiche. Capacità 42 lt. Dimensioni 300x700x200 mm.

R790401 Solo corpo colore Nero

R790412 Coperchio Grigio

R790415 Coperchio Blu

R790416 Coperchio Giallo

R790417 Coperchio Rosso

R790418 Coperchio Verde



PORTACENERE/GETTACARTE GRISÙ

In metallo, antifuoco, verniciato con polveri epossidiche, portaceneri con griglia e sabbia. Gettacarte con coperchio autoestinguente, base in gomma anti graffio, sacco 1 kg. incluso. Capacità 50 lt., certificato CNPP. Dimensioni 330x810 mm.

R775051 Colore Nero

R775052 Colore Grigio



PORTACENERE/GETTACARTE GINEVRA

In acciaio, verniciato con polvere epossidica. Secchio interno. Serratura antivandalo. Piedi di appoggio per fissaggio in quattro punti (viteria inclusa). Capacità 25+4 lt. Dimensioni: 330x940x280 mm.

R103011 Colore Verde/Nero

R103010 Colore Grigio scuro/Grigio chiaro



POSACENERE MURALE GINEVRA

Portacenere in acciaio galvanizzato con verniciatura epossidica, secchio interno da 3 lt. con maniglia, serratura antivandalismo con chiave. Fissaggio murale (viti comprese). Ideale per esterno. Dimensioni: 240x320x85 mm.

R103012 Colore Grigio chiaro/Grigio scuro

R103013 Colore Verde/Silver punteggiato

R103014 Colore Grigio manganese



POSACENERE MURALE NIDO

In acciaio inox satinato o acciaio con verniciatura, predisposto per il fissaggio murale, svuotamento facilitato tramite ribaltamento. Testa antifuoco. Capacità 0,5 e 2 lt.

R106001 Colore Inox. 0,5 lt.

R106002 Colore Silver punteggiato. 0,5 lt.

R106003 Colore Inox. 2 lt.

R106004 Colore Silver punteggiato. 2 lt.



POSACENERE A COLONNA BIRKIN

Posacenere autoportante in acciaio inox satinato o verniciato nero a polvere epossidica. Secchio interno da 4 lt. per un facile svuotamento, serratura con chiave antivandalismo, piedi di appoggio e possibilità di fissaggio al suolo.

R108006 Colore inox Nero

R108007 Colore inox Satinato



SMOKERS CEASE-FIRE

Composto da un involucro esterno in robusto polietilene antifuoco. Estetica e design innovativo si combinano tra loro e garantiscono lo spegnimento automatico delle sigarette, soffocandole. Raccoglitore interno in acciaio molto capiente, facilmente removibile per la pulizia. L'esclusiva apertura "a cuffia" antipioggia, evita l'ingresso dell'acqua piovana e scoraggia l'inserimento di rifiuti di altro genere. Dimensioni: Altezza 980 mm. Base Ø 420 mm.

J26800 Colore Grigio

J26800D Colore Nero

J26800G Colore Verde



GETTACARTE RUBIK

Corpo e coperchio in metallo verniciato con profili colorati per la raccolta differenziata. Sistema reggisacco integrato. Apertura mediante sportello superiore. Ideale per creare isole ecologiche. Capacità 80 lt.

Dimensioni: 390x426x780 mm.

R789202 Colore Grigio

R789203 Colore Bianco

R789205 Colore Blu

R789206 Colore Giallo

R789207 Colore Rosso

R789208 Colore Verde



CONTENITORE IN PLASTICA CONTIVIA 2

Contentori da 120 lt. in polietilene ad alta densità a due ruote con protezione anti UV. Resistente agli urti, ai prodotti chimici e alle basse temperature. Assali in acciaio galvanizzato, larga impugnatura, due ruote in gomma diametro 20 cm. Conformi alla norma DIN 30700/EN840. Dimensioni 480x543x927 mm.

R766610 Colore Grigio

R766611 Colore Giallo

R766612 Colore Blu

R766613 Colore Verde

R766614 Colore Marrone

R766615 Colore Bianco



CONTENITORI IN PLASTICA CONTIVIA 4

Contentori in polietilene ad alta densità con protezione anti UV. Resistenti agli urti, ai prodotti chimici e alle basse temperature. Assali in acciaio anti corrosione, maniglia integrata nel coperchio, quattro ruote in gomma diametro 20 cm. (di cui due con freno). Conformi alla norma DIN 30700/EN840. Disponibili anche in altri colori.

R766640 Colore Grigio. Capacità 660 lt.

R766650 Colore Grigio. Capacità 770 lt.

R766660 Colore Grigio. Capacità 1100 lt.

MASCHERE / SEMIMASCHERE E FILTRI EN148



TR82

Maschera pieno facciale TR82 di Classe 3, dotata di schermo panoramico in policarbonato, testiera in EPDM, raccordo filettatura standard normalizzata per filtri EN148-1.



ST85

Semimaschera in EPDM con 4 fibbie di regolazione, raccordo filettatura standard normalizzata per filtri EN148-1.



100P3	Filtro LDP3 per fumi, nebbie e polveri tossiche
200A2	Filtro A2 per vapori organici
202A2P3	Filtro A2P3R come sopra + fumi, nebbie e polveri
100K2	Filtro K2 per ammoniaca
202ABEK2	Filtro A2B2E2K2 polivalente antigas
203ABEK2P3	Filtro A2B2E2K2P3R come sopra + fumi, nebbie e polveri
203ABEK2HGP3	Filtro A2B2E2K2HGP3R come sopra + vapori di mercurio
203UP3	Filtro A2B2E2K2HGCOP3 universale

RESPIRATORI DI EMERGENZA



H900

Respiratore di fuga per auto salvataggio a cappuccio, con durata almeno 15 min, completo di semimaschera in silicone, filtro e borsa per contenimento. Certificato Atex, il respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni.

- 11708** - Filtro ABEK 15
- 11709** - Filtro ABEK P15
- 11711** - Filtro CO P
- 11710** - Filtro ABEK CO P



M900

Dispositivo di fuga a semimaschera in silicone con filtro incorporato, in custodia in plastica rigida. Certificato Atex, il respiratore è monouso ed ha scadenza 5 anni

- 11705** - Filtro P3
- 11706** - Filtro ABEK 15
- 11707** - Filtro ABEK P15



APENINOS - Kit anticaduta

Kit anticaduta pronto all'uso, certificato per poter dissipare la forza di impatto di una caduta dall'alto. Composto da imbracatura Light Plus 2 EN361, 2 connettori a vite EN362, 1 cordino m.1,5 con assorbitore di energia EN355, sacca di contenimento.

Disponibile nelle taglie: S/M - L/XL - XXL/XXXL

IRUKIT1



ROQUE NUBLO - Kit di trattenuta

Kit certificato per la trattenuta, che limita la zona di lavoro ed evita il rischio di caduta. Non è certificato per dissipare la forza di impatto di una caduta. Composto da imbracatura Light Plus 2 EN361, 2 connettori a vite EN362, 1 corda di collegamento m.1,5 EN354, sacca di contenimento. Disponibile nelle taglie: S/M - L/XL - XXL/XXXL

IRUKIT2



OREKA - Elmetto per lavori in quota

Calotta esterna in ABS, bardatura interna a 6 punti di sospensione con regolazione a cricchetto, sottogola integrato con fissaggio mediante fibbia ad aggancio rapido, innesti universali 30 mm. per fissaggio cuffie, fori di ventilazione con meccanismo scorrevole di apertura/chiusura, supporti per lampada, certificato EN397.

Disponibile nei colori: bianco, giallo, rosso, azzurro, verde, arancio.

OREKA



VISION - Visiera per elmetto Oreka

Visiera per la protezione oculare in policarbonato trasparente antigraffio ed antiappannamento. Adattabile all'elmetto Oreka grazie all'apposito sistema di fissaggio.

ORE1



TIGER

Anticaduta retrattile 2,5 metri

Dispositivo retrattile a nastro tessile lunghezza 2,5 metri con assorbitore di energia, certificato EN360, completo di indicatore di caduta, moschettone a vite e connettore girevole, carico massimo 136 Kg.

IRU30



SEKURBLOK

Anticaduta retrattile 10 metri

Dispositivo anticaduta retrattile a recupero automatico, carter sintetico e cavo in acciaio zincato da 4,5 mm., indicatore di caduta ed elementi girevoli per connettore. Certificato per lavori in ambiente ATEX, conforme EN360. Lunghezza cavo 10 metri.

IRU24



SALVAGENTE ANULARE LIGURE

Modello approvato secondo la Solas '74(83) e conforme alla Direttiva Europea 96/98/CE (Ship's Wheel). Approvato da Italia, Francia, Croazia, Norvegia, Russia, Polonia. Peso 2,5 kg. Diametro esterno 73 cm., diametro interno 45 cm.

SG



SAGOLA GALLEGGIANTE

Lunghezza 30 mt., diametro 8 mm. Carico di rottura 400 kg. Dotata di anello terminale galleggiante secondo la Solas '74(83).

SG/L



FISSAGGIO PER SALVAGENTE

Supporto per fissaggio a muro in acciaio inox per salvagente.

SG/G



GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO

Giubbotto di salvataggio auto-gonfiabile per adulti con attivazione manuale, orale e automatica, conforme al REGOLAMENTO (UE) 2016/425 e UNI EN ISO 12402-3.

Offre una galleggiabilità di 150 N, accessori inclusi come nastri retro riflettenti e fischietto.

SG/AG



SEGNALATORE ACUSTICO

Tromba con bomboletta da 200 ml. di tipo non infiammabile, per segnalazioni acustiche da usarsi per evacuazioni e/o segnali di emergenza.

BVS



CARTELLO PORTA SEGNALATORE ACUSTICO

Segnale identificativo realizzato in alluminio composito spess. 3 mm. Dotato di gancio per l'alloggiamento della bomboletta e di rapida estrazione in caso di emergenza. Dimensioni: 333x333 mm.

BVS/C



MANICHE A VENTO

Tessuto poliestere, teflonato totalmente idrorepellente, colore bianco e rosso in cinque bande alternate. Complete di cerchio in acciaio di rinforzo e funi in poliestere. Sono garantite due anni alla rottura e alla decolorazione ad esclusione di eventi atmosferici straordinari (D.M. 16/01/96 ed in accordo con le norme BS 7854, BS 5470 e BS 3424 e norme FAA). Conformi alla normativa aeronautica (ICAO vol. 1° Annesso 14 del 1999) per eliporti, aeroporti e aerostazioni e successive norme di attuazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Decreto 8 agosto 2003.

MAN/1 Lunghezza 120 cm. Ø 30/15 cm.

MAN/1,5 Lunghezza 160 cm. Ø 45/22 cm.

MAN/2 Lunghezza 200 cm. Ø 50/20 cm.



KIT REGGIMANICA PROFESSIONALE

Esclusivo e specialistico sistema per maniche a vento composto da palo, supporto rotante e cestello reggimanica in acciaio inox. La combinazione di questi tre elementi, oltre alla qualità del materiale impiegato per la realizzazione del supporto, dà origine ad un prodotto superiore rispetto a quelli comunemente in commercio. Il kit permette, infatti, di raccogliere ed individuare con più facilità la direzione del vento, anche in condizioni di modesta portata, grazie al sistema rotante posto all'estremità del palo. Il cestello, composto da due cerchi, impedisce l'attorcigliamento e l'impigliamento della manica. Se correttamente installato, il prodotto garantisce lunga durata e una manutenzione praticamente nulla. Completo di bulloneria e manuale di installazione. Altezza totale 4 mt. Piastra di ancoraggio 400x400 mm. Manica a vento non inclusa. Possibilità di richiedere altezze e attacchi differenti.

MAN/PH4



Via Sanguinola 1/3 - 21053 Castellanza (VA)
Tel. +39 0331 505541
www.abc-signs.com - info@abc-signs.com